



Научно-исследовательское предприятие
"ЭТНОС"

**Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ
размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901г.,
расположенный по адресу: Республика Дагестан,
г. Буйнакск, ул. Ленина, 42 (регистрационный номер
051710851520005 в АИС ЕГРОКН)**

НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект зон охраны



Директор ООО НИП «ЭТНОС»

И.С. Агафонова

Нижний Новгород
2024 год

ОБЪЕКТ: Объект культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42).

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения.

ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры».

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

№ п/п	Ф.И.О	Должность, специальность, название организации	Степень участия
1.	Агафонова И.С.	архитектор-реставратор	научный руководитель
2.	Виноградов В.Ю.	инженер градостроитель, магистр строительства	автор
3.	Ильясов И.М.	ИП Ильясов И.М.	историческая справка, фотофиксация

Директор
ООО НИП «ЭТНОС»

И.С. Агафонова

ОБЪЕКТ: Объект культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42).

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения.

ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры».

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование раздела	Стр.
	Аннотация.	6
	Термины и определения.	11
	<u>Раздел 1. Предварительные работы.</u>	16
1.1	Исходно-разрешительная документация.	16
1.1.1	Техническое задание.	16
1.1.3	Нормативная правовая и иная документация по объекту культурного наследия.	21
	Нормативные правовые акты о принятии на государственную охрану Объекта исследования: Постановление Правительства Республики Дагестан от 24.07.1996 г. № 117 «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране».	21
	Нормативный правовой акт о регистрации Объекта исследования в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 21.03.2017 г. № 82427-р	23
	Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. № 72 об утверждении границ территории объекта культурного наследия.	24
	Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 13.12.2021 г. № 138/21-од «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали № 1797, 3222, 4651, 4653», расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42».	29
	Письмо управления архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений городского округа «город Буйнакск» от 15.01.2024 № 9. Адресная справка	45
	Нормативные правовые акты об утверждении границ территории объектов культурного наследия, находящихся в непосредственной близости от Объекта исследования.	46
	Нормативные правовые акты об утверждении защитных зон объектов культурного наследия, распространяющиеся на Объект исследования.	57
1.2	Предварительные исследования.	61
1.2.1	Планы (графические схемы) места расположения объекта культурного наследия.	61

1.2.2	Учетные сведения по исследуемому объекту культурного наследия (таблица).	63
1.2.3	Схема землепользования исследуемой территории.	66
1.2.4	Сведения о территориальном планировании и градостроительном зонировании исследуемой территории.	67
	Приложение:	74
	Фрагмент карты функционального зонирования городского округа «город Буйнакск» (Генеральный план городского округа «город Буйнакск», утвержденный Решением собрания депутатов муниципального образования «город Буйнакск» от 05.12.2013 № 30/2)	74
	Фрагмент карты градостроительного зонирования городского округа «город Буйнакск» (Правила землепользования и застройки территории городского округа «город Буйнакск», утвержденные Решением собрания депутатов муниципального образования «город Буйнакск» от 12.03.2014 № 33/4)	76
1.2.5	Сведения о зонах с особыми условиями использования территории	78
1.2.6	Анализ материалов ранее разработанных проектов территорий, зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.	79
Лист 1	Графическая часть: Карта (схема) анализа ранее разработанных проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия.	81
	<u>Раздел 2. Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию).</u>	82
2.1	Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая справка по территории, сопряженной с объектом культурного наследия и исследуемому объекту культурного наследия значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42).	82
	Приложение:	90
	- копии исторических карт и планов, фрагментов планов различных периодов	90
	- копии чертежей, иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, архивных фотографий	93
2.2	Историко-архитектурные исследования по территории, сопряженной с объектом культурного наследия.	99
2.2.1	Сведения об объектах культурного наследия.	100
2.2.2	Сведения об объектах археологического наследия.	106
2.2.3	Сведения о выявленных объектах культурного наследия.	106
2.2.4	Сведения об объектах обладающих признаками объектов культурного наследия.	106
2.2.5	Сведения об исторически ценных градоформирующих объектах.	106
2.2.6	Сведения о диссонирующих объектах, прочих объектах.	106
2.2.7	Сведения об установленных границах территорий объектов культурного наследия.	107
Лист 2	Графическая часть: Историко-культурный (историко-архитектурный) опорный план.	109
2.3	Историко-градостроительные исследования по территории, сопряженной с объектом культурного наследия.	110
	Историко-градостроительная характеристика территории.	110
Лист 3	Графическая часть: Историко-культурный (историко-градостроительный) опорный план.	112
2.4	Ландшафтно-визуальный анализ.	113

	Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения (текстовая часть).	113
Лист 4	Графическая часть: Схема ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объектов культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения.	118
2.5	Обоснование состава и границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения – «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42).	119
	Приложение: Фотофиксация точек видовых раскрытий на объект культурного наследия и прилегающую территорию.	119
	<u>Раздел 3. Проект зон охраны объекта культурного наследия (итоговая часть).</u>	156
3.1	Описание местоположения границ зон охраны объекта культурного наследия.	157
3.1.1	Описание прохождения границ охранный зоны объекта культурного наследия ОЗ-1	157
3.1.2	Описание прохождения границ охранный зоны объекта культурного наследия ОЗ-2	160
3.1.3	Описание прохождения границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия ЗРЗ	162
Лист 5	Графическая часть:	
	Основной чертеж: карта (схема) границ зон охраны объекта культурного наследия.	165
	Карты (схемы) границ зон охраны объекта культурного наследия с указанием характерных (поворотных) точек данных границ.	166
3.2	Режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42).	169
3.2.1	Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах охранный зоны объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42) (ОЗ-1)	169
3.2.2	Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах охранный зоны объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42) (ОЗ-2)	172
3.2.3	Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42).	175

АННОТАЦИЯ

Настоящая научно-проектная документация разработана ООО Научно-исследовательское предприятие «ЭТНОС» и касается объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42), а именно: определения состава и границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и земельных участков, требований к градостроительным регламентам в данных границах.

Документация в целом состоит из трех Разделов. Собраны исходные данные (копии нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительных документов и др.), касающихся исследуемой территории и расположенного на ней объекта культурного наследия. Проведен анализ документации территориального планирования, документации по высотному зонированию, по планировке и градостроительному зонированию рассматриваемой территории.

На основе историко-культурных исследований по объекту культурного наследия (далее также - ОКН) и его территории, историко-архитектурного, историко-градостроительного и ландшафтно-визуального анализа, при учете существующей градостроительной ситуации и имеющихся нормативных правовых документов даются обоснования предлагаемых проектом границ зон охраны объекта культурного наследия.

Историко-библиографические и историко-архивные материалы предоставлены Государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры». Они позволили выявить сведения, документы и материалы, касающиеся объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42). Кроме того, была использована ранее разработанная научно-исследовательская, научно-проектная и учетная документация, предоставленная Государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры».

В Разделе I. «Предварительные работы» приводятся сведения об исследуемом объекте культурного наследия, включая сведения об имеющейся учетной документации по объекту культурного наследия, сведения о зонах с особыми условиями использования территории, сведения документов территориального планирования, сведения о землепользовании исследуемой

территории, а также анализ материалов ранее разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся в непосредственной близости от Объекта исследования.

Раздел II. «Историко-культурные исследования (материалы по обоснованию)» содержит пять подразделов (историко-архивные и библиографические исследования, историко-архитектурные исследования, историко-градостроительные исследования, ландшафтно-визуальный анализ и обоснование состава и границ зон охраны объекта культурного наследия), в которых представлены текстовая часть и графическая часть, а также фотофиксация объектов культурного наследия и исследуемой территории.

Раздел III. Проект зон охраны (итоговая часть) содержит описание местоположения границ зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и земельных участков, требования к градостроительным регламентам в данных границах, а также графическую часть: схему границ зон охраны объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42) и таблицы координат характерных (поворотных) точек данных границ.

Заказчиком проекта зон охраны объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42) является Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры» согласно договору от 21 февраля 2024 г. №06-2024_ПЗО на разработку проекта зон охраны.

Проект разрабатывается на основе законодательства Российской Федерации в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 – ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N190-ФЗ (в действующей редакции);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (в действующей редакции);
- ГОСТ Р 59124-2020 «Сохранение объектов культурного наследия. Состав и содержание научно-проектной документации проекта зон охраны. Общие требования». Введен в действие 01.01.2021 г.;
- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;
- Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 года № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» (в действующей редакции);
- Постановление Правительства Республики Дагестан от 24.07.1996 г. № 117 «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 21.03.2017 г. № 82427-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 13.12.2021 г. № 138/21-од «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали № 1797, 3222, 4651, 4653», расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42»;
- Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. № 72 об утверждении границ территории объекта культурного наследия;
- Генеральный план городского округа «город Буйнакс», утвержденный Решением собрания депутатов муниципального образования «город Буйнакс» от 05.12.2013 № 30/2 «Об утверждении Генерального плана городского округа делением «город Буйнакс»» (в действ. редакции);

- Правила землепользования и застройки территории городского округа «город Буйнакск», утвержденные Решением собрания депутатов муниципального образования «город Буйнакск» от 12.03.2014 № 33/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории городского округа делением «город Буйнакск»» (в действ. редакции).

В настоящей аннотации и материалах научно-проектной документации содержатся следующие сведения, документы, информация:

1. Материалы, характеризующие ценность объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики и социальной культуры, предоставленные ГБУ РД «Республиканским центром охраны памятников истории, культуры и архитектуры» согласно договору от 21 февраля 2024 г. №06-2024_ПЗО на разработку проекта зон охраны.

2. Копии исторических карт и планов, фрагментов планов различных периодов, а также копии чертежей, иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, архивных фотографий (см. Раздел II, Приложение).

3. Копии решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр (см. Раздел I).

4. Решение органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах (см. Раздел I).

5. Город Буйнакск в настоящее время не включен в перечень исторических поселений.

6. Документы, об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуационные госпитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42) отсутствуют, т.к. охраны ранее не разрабатывались и не утверждались.

7. Границы зон охраны объекта культурного наследия разрабатываются с учетом данных Публичной кадастровой карты государственного кадастра недвижимости по городскому округу «город Буйнакск» (данные на начало 2024 г.), и Правил землепользования и застройки территории городского округа «город Буйнакск» (Решение собрания депутатов муниципального образования «город Буйнакск» от 12.03.2014 № 33/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории городского округа делением «город Буйнакск»» (Раздел I).

8. Сведения о прекращении существования утраченного объекта культурного наследия, внесенных в государственный кадастр недвижимости, а также акта обследования, составленного при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета объекта недвижимости, являющегося объектом культурного наследия, отсутствуют, поскольку исследуемый объект является существующим.

9. Граница территории объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42) установлена приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. № 72.

10. Защитная зона объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42) установлена в соответствии с п. 3 ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ. В соответствии со статьей 34 Федерального закона № 73-ФЗ защитная зона объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42) прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны данного объекта культурного наследия. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом, согласно действующему законодательству, принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Научно-проектная документация выпускается на правах рукописи. При использовании материалов и сведений из данного тома ссылка на него обязательна.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) – объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (ст. 3 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021)).

Объекты культурного наследия федерального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия (ст. 4 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021)).

Объекты культурного наследия регионального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации (ст. 4 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021)).

Памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ к имуществу религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия (ст. 3 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021)).

Сохранение объекта культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ (п. 1 ст. 40 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021); п. 1 в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 315-ФЗ).

Территория объекта культурного наследия – территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности

физических или юридических лиц (пп. 1, 2. ст. 3.1. ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021); введена Федеральным законом от 22.10.2014 N 315-ФЗ).

Зоны охраны объекта культурного наследия - специально выделенные территории, сопряженные с объектом культурного наследия, предназначенные для обеспечения сохранности объекта культурного наследия и окружающей его исторической среды, выявления ее историко-художественной ценности и целесообразного использования» – пункт 2, статьи 34 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия (п. 2 ст. 34. ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021); в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ).

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений (п. 2 ст. 34 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021); в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ).

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии законодательством РФ (п. 4 ст. 1"ГрК РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от (ред. от 02.07.2021)).

Историко-культурные исследования - комплекс историко-архитектурных, историко-градостроительных и архивных исследований, проводимый в целях обоснования состава зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в их границах (которые должны быть направлены на сохранение и восстановление традиционных характеристик исторической среды объектов культурного наследия), а также в целях обоснования необходимости разработки проекта зон охраны в отношении одного объекта культурного наследия либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (ГОСТ Р 59124-2020, п. 3.6).

Историко-архитектурные исследования - один из видов историко-культурных исследований, включающих натурное обследование территории и научно-аналитические работы, направленные на изучение и фиксацию градации застройки и комплексов (ансамблей) по степени ценности, их типологических, хронологических, стилистических, конструктивных, функциональных, художественных характеристик, объемно-пространственного решения, архитектурных особенностей прочих элементов историко-градостроительной среды,

архитектурных особенностей малых архитектурных форм (ГОСТ Р 59124-2020, п. 3.7).

Историко-градостроительные исследования - один из видов историко-культурных исследований, включающих натурное обследование территории и научно-аналитические работы, направленные на изучение и фиксацию характеристик планировочной, композиционно-пространственной, масштабной структуры историко-градостроительной среды, а также исторической, мемориальной и духовной ценности исследуемой территории (ГОСТ Р 59124-2020, п. 3.8).

Историко-архивные и библиографические исследования (архивные исследования) - комплекс научно-исследовательских работ по сбору и аналитике документально подтвержденной информации из архивных и библиографических источников (включая иконографию) по заданной теме, имеющий целью получение исторически достоверных исходных данных (ООО «Центр Инженерных Изысканий в Строительстве», 2015 г.)

Ландшафтно-визуальный анализ - вид градостроительных исследований, связанный с определением и классификацией условий восприятия исторически ценных объектов градостроительной среды и видовых раскрытий (ГОСТ 56891.4-2016, п.3.2.24).

Историческая застройка - совокупность градостроительных объектов, появившихся до развития крупнопанельного домостроения и перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами в середине XX столетия (ГОСТ 56891.4-2016, п.3.1.12).

Исторические красные линии - красные линии (линии, которые обозначают границы территорий общего пользования) исторической застройки (в зонах исторической застройки), в основном сложившиеся к концу XIX - началу XX века (1917 г.) и существовавшие без особых изменений до середины XX века, а также линии исторической застройки, сложившиеся до середины 50-х годов XX века (ГОСТ Р 59124-2020, п. 3.16).

Исторические линии застройки - линии регулирования исторической застройки, в основном сложившиеся к концу XIX - началу XX века (1917 г.) и существовавшие без особых изменений до середины XX века, а также линии исторической застройки, сложившиеся до середины 50-х годов XX века (ГОСТ Р 59124-2020, п. 3.17).

Исторически ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами (подп. 1 п. 2 ст. 5 ФЗ от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021)).

Рядовые объекты историко-градостроительной среды – сохранившиеся исторические здания и сооружения, не обладающие выраженными архитектурно-художественными особенностями и стилистикой (или полностью потерявшие эти качества в результате ремонтов и реконструкций), не имеющие мемориального или градоформирующего значения (определение разработано НИП «ЭТНОС», нач. 2000-х гг.)

Диссонирующие объекты - здания, сооружения, постройки, (в том числе объекты незавершенного строительства), линии электропередачи, линии связи, в том числе линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие объекты недвижимого имущества, существование

и использование которых наносит вред объекту культурного наследия (ГОСТ Р 59124-2020, п. 3.20).

Архитектурные акценты (локальные архитектурные акценты) - отдельные сооружения или части сооружений (здание, часть здания, сооружение, скульптура), выделяющиеся композиционно или стилистически в окружающей застройке на фоне других элементов среды (ГОСТ Р 59124-2020, п. 3.22).

Композиционные связи объекта (объектов) культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения - видовые, смысловые, структурно-логические отношения между объектами историко-градостроительной среды (исторической среды) (ГОСТ Р 59124-2020, п. 3.25).

Трасса основного композиционно-видового раскрытия - линейный участок зоны видимости, при движении по которому имеется непрерывная связь видовых точек, с которых раскрываются виды (изменяющиеся виды) на объекты культурного наследия (объект культурного наследия) в исторической среде (ГОСТ Р 59124-2020, п. 3.26).

Вид - целостный образ находящегося перед наблюдателем городского или природного ландшафта (ГОСТ Р 59124-2020, п. 3.27).

Видовая точка - участок, при перемещении в границах которого обозреваемый вид практически остается неизменным (ГОСТ Р 59124-2020, п. 3.28).

Видовая связь - воображаемая линия между точкой наблюдения (видовая точка) и объектом наблюдения (ГОСТ Р 59124-2020, п. 3.30).

Силуэт - очертания застройки, сооружений, элементов ландшафта, «небесная» линия (ГОСТ Р 59124-2020, п. 3.31).

Видовая зона - участок зоны видимости, с которого воспринимаются ценные виды и объекты (ГОСТ Р 59124-2020, п. 3.32).

Зона наилучшего зрительного восприятия - зона, контур которой определяется на расстоянии до 350 м от объекта культурного наследия, контур зоны зависит от качества и видимости всех его деталей, конфигурация зоны определяется эмпирически на местности и зависит от характера рельефа, планировки и окружающей застройки (ГОСТ Р 59124-2020, п. 3.33).

Бассейн видимости объектов культурного наследия и архитектурно-градостроительных доминант - территория, со всех точек которой имеется видимость объекта культурного наследия, архитектурно-градостроительной доминанты; граница бассейна видимости определяется общим характером рельефа, расположением объектов культурного наследия, ансамблей и доминант, их высотой (ГОСТ Р 59124-2020, п. 3.35).

Историко-градостроительная среда – совокупность элементов исторической застройки, планировки и ландшафта, включая масштаб, структуру, форму и стилистические качества застройки, элементы и характер благоустройства территории, иные характеристики среды, обладающие исторической, градостроительной, архитектурной ценностью (ГОСТ 56891.4-2016, п.3.1.8).

Историческая застройка – совокупность градостроительных объектов, появившихся до развития крупнопанельного домостроения и перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами в середине XX столетия (ГОСТ 56891.4-2016, п.3.1.12).

Регенерация - совокупность градостроительных мероприятий, направленных на восполнение утрат, восстановление целостности и реализацию историко-

градостроительного потенциала градостроительных объектов, осуществляемых методами реставрационного воссоздания, компенсационного и адаптивного строительства в соответствии с традиционными принципами и приемами формирования историко-градостроительной среды, восстановление композиционных и видовых связей (ГОСТ Р 59124-2020, п. 3.36).

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений (п. 3. ст. 1 "ГК РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021)).

Культурный ландшафт - территориальный комплекс, сформировавшийся в результате эволюционного взаимодействия природы и человека, его социокультурной и хозяйственной деятельности и состоящий из характерных сочетаний природных и антропогенных компонентов, находящихся в устойчивой взаимосвязи и взаимообусловленности [ГОСТ Р 56891.4 - 2016. статья 3.2.3].

Историко-культурный ландшафт - природно-культурный территориальный комплекс, обладающий возникшей в результате человеческой деятельности пространственной структурой или ее следами, в том числе находящимися под землей, отмеченный выдающимися событиями, либо отражающий градостроительные, архитектурные и иные культурные достижения и традиции определенного ЭТНОСа или социума [ГОСТ Р 56891.4—2016, 3.2.4].

Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной территории [ГОСТ 28329—89, статья 5].

Воздействие - явление, вызывающее изменение устойчивого состояния объекта (ГОСТ Р 59124-2020, п.3.48).

РАЗДЕЛ I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.1 ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.1.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 1 к договору
№06-2024_ПЗО от 21.02.2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

проведение научно-исследовательских работ в целях разработки проекта зон охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г., расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42 (регистрационный номер 051710851520005 в АИС ЕГРОКН)

1.	Основание для проектирования	Требование ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
2.	Наименование объекта культурного наследия и его местонахождение:	Объект культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г., расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42 (регистрационный номер 051710851520005 в АИС ЕГРОКН).
3.	Состав работ:	Проведение научно-исследовательских работ в целях разработки проекта зон охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г., расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42 (регистрационный номер 051710851520005 в АИС ЕГРОКН). Получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы на проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г., расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42 (регистрационный номер 051710851520005 в АИС ЕГРОКН).
4.	Основные требования	Разработка проекта зон охраны объект культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г., расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42 (регистрационный номер 051710851520005 в АИС ЕГРОКН) выполняется в соответствии с: - Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; - Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; - Лесным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 г. № 200-

		ФЗ; - Водным кодексом Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ; - Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе»; - Законом Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан»; - Приказом Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2018 г. № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»; - ГОСТ 59124-2020.
5.	Требования к проекту зон охраны объекта культурного наследия регионального значения	Проект зон охраны объекта культурного наследия представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон. Состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны, разрабатываемым исходя из материалов историко-культурных исследований. Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия осуществляется на основе материалов историко-архитектурных, историко-градостроительных, натурных и архивных исследований


		(далее – историко-культурные исследования), а также с использованием данных государственного кадастра недвижимости при их наличии. Материалы историко-культурных исследований формируются на основании следующих данных: - историко-культурный опорный план населенного пункта, на территории которого находится объект культурного наследия либо группа объектов культурного наследия, или фрагмент указанного плана; - сведения об объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, установленных территориях и зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории предполагаемого проектирования зон охраны, в отношении которой проведены историко-культурные исследования; - материалы ранее разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории населенного пункта, в отношении которого проведены историко-культурные исследования, либо на межселенных территориях в случае, если историко-культурные исследования проведены в отношении отдельно расположенного объекта культурного наследия (при их наличии); - материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объекта (объектов) культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения; - иные материалы, необходимые для обоснования и разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия. Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде. Обозначение указанных линий, а также координат характерных точек границ зон охраны объекта культурного наследия на картах (схемах) должно позволять однозначно определить границы зон охраны объекта культурного наследия с нормативным значением точности, предусмотренным для ведения государственного кадастра недвижимости. Границы зон охраны объекта культурного наследия могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных участков. Требования к выполнению работ по измерению координат характерных точек границ зон охраны объекта культурного наследия должны быть выполнены в местной системе координат МСК-05. Кадастровые работы по установлению границ зон с особыми условиями использования территории с 01.03.2022 г. должна осуществляться на основании лицензии. Предоставить уточнённые границы территории объектов культурного наследия по результатам историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных исследований, проводимых в процессе разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия (в случае выявления новых данных). Результирующие материалы проекта зон охраны объекта
--	--	--

		культурного наследия содержат: - текстовое и графическое описание местоположения границ зон охраны объекта культурного наследия (в виде карты (схемы) границ), - перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости (в местной системе координат). - описание режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия. Графическая часть проекта зон охраны включает: - фрагмент историко-культурного опорного плана на территорию исследования в масштабе 1:2000; - схема фотофиксации визуального восприятия; - карта (схема) границ зон охраны объекта культурного наследия.
6.	Требования к порядку предоставления документации для проведения государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения	Исполнитель обязан получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы на проект зон охраны объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится в порядке, определенном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
7.	Требования к выполнению работ	Получение, наличие и (или) разработку всех необходимых документов и материалов для историко-культурных исследований Исполнитель осуществляет самостоятельно и за свой счет.
9.	Гарантийный срок	36 месяцев со дня подписания Акт приемки выполненных работ
10.	Согласование проекта	В случае, если возникают замечания в процессе общественного обсуждения к проекту зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г., расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42 (регистрационный номер 051710851520005 в АИС ЕГРОКН) и Акту государственной историко-культурной экспертизы к указанному проекту зон охраны, к проекту постановления Правительства Республики Дагестан, утверждающему границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон, или при внесении указанных сведений в государственный кадастр недвижимости, они должны быть устранены Исполнителем в необходимом объеме без дополнительной оплаты в течение гарантийного срока.
11.	Отчетные материалы	Проект зон охраны объекта культурного наследия представляется

1.1.3 НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ И ИНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЪЕКТУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Нормативные правовые акты о принятии на государственную охрану Объекта исследования.

Постановление Правительства Республики Дагестан от 24.07.1996 г. № 117 «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране».

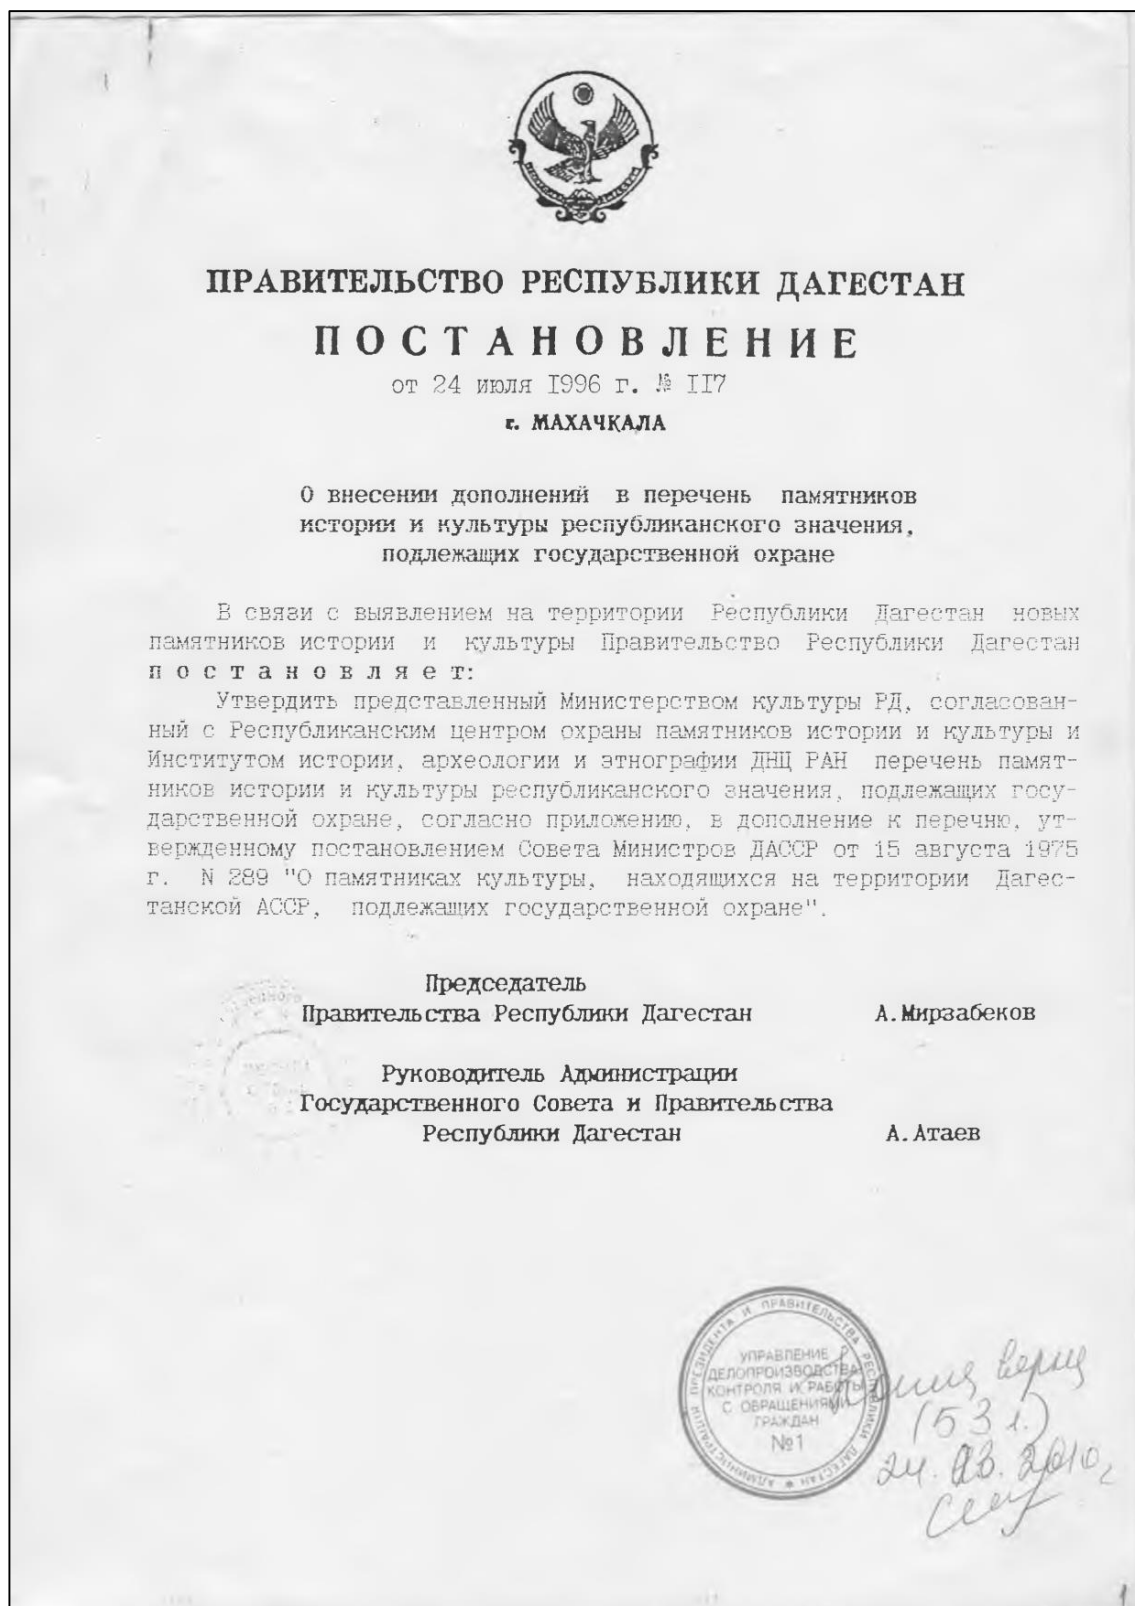

г. БУЙНАКСК		
Наименование памятника, дата сооружения, автор		Местонахождение памятника
1		2
памятники архитектуры		
✓ Бывший жилой дом архитектора Темирханова	XIX в.	г. Буйнакск, ул. Леваневского, 43
✓ Дом, где останавливался А. Дюма (период Кавказской войны)	сер. XIX в.	г. Буйнакск, угол Ленина-Хизроева, 31
✓ Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали NN 1797, 3222, 4651, 4653	1901 г.	г. Буйнакск, ул. Ленина, 42, ср. школа N1



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

21 марта 2017 г.

Москва

№ 82427-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954, п р и к а з ы в а ю :

1. Зарегистрировать объект культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): Республика Дагестан, г.Буйнакск ,ул.Ленина, 42, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный номер **051710851520005**.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

Н.А.Малаков



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)**

ПРИКАЗ

№ 72

« 8 » ноября 2017г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1. Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуационные госпитали №№1797, 3222, 4651, 4653», принятого на государственную охрану в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 июля 1996 г. №117 «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» и расположенного по адресу: Республика Дагестан, г.Буйнакс, ул.Ленина, 42. Регистрационный номер в АИС ЕГРОКН 051710851520005.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуационные госпитали №№1797, 3222, 4651, 4653».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио руководителя

З.Кахриманов

Приложение № 1
к приказу Агентства по охране
культурного наследия
Республики Дагестан
от « 8 » ноября 2017 г. № 72

**Описание границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой
в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №№1797, 3222, 4651, 4653»**

Границы территории объекта культурного наследия проходят:

Северная граница от поворотной точки 1, расположенной у северо-западного угла объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №№1797, 3222, 4651, 4653», до поворотной точки 2, расположенной у северо-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №№1797, 3222, 4651, 4653», проходит в северо-восточном направлении по фасаду здания на расстоянии 33,55 м. от поворотной точки 1 до поворотной точки 2.

Восточная граница от поворотной точки 2, расположенной у северо-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №№1797, 3222, 4651, 4653», до поворотной точки 3, расположенной у юго-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №№1797, 3222, 4651, 4653», проходит в юго-восточном направлении параллельно фасаду здания на расстоянии 69,82 м. от поворотной точки 2 до поворотной точки 3.

Южная граница от поворотной точки 3, расположенной у юго-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №№1797, 3222, 4651, 4653», до поворотной точки 4, расположенной у юго-западного угла объекта культурного наследия

регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №№1797, 3222, 4651, 4653» на расстоянии 33,58 м. от поворотной точки 3, проходит в юго-западном направлении параллельно фасаду здания.

Западная граница от поворотной точки 4, до поворотной точки 1, расположенной на расстоянии 70,26 м. от поворотной точки 4, проходит в северо-западном направлении параллельно фасаду здания объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №№1797, 3222, 4651, 4653». Западная граница замыкает контур.

**Режим использования территории объекта культурного наследия
регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой
в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №№1797, 3222, 4651, 4653»**

В границах территории объекта культурного наследия:

- 1) запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- 2) не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях;
- 3) проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, не связанных с целями сохранения объектов культурного наследия;
- 4) на территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Условные обозначения:

	Границы территории объекта культурного наследия.
1-4	Характерные (поворотные) точки границ территории объекта культурного наследия

**Координаты характерных (поворотных) точек к карте
(схеме) границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №№1797, 3222, 4651, 4653»**

Обозначения характерных (поворотных) точек	Координаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-05)	
	X	Y
1	199927,81	318353,23
2	199933,99	318368,95
3	199865,36	318372,38
4	199858,76	318356,47

Приложение №2
к приказу Агентства по охране
культурного наследия Республики Дагестан
от 8 ноября 2017 г. № 72

**Карта (схема) границы территории объекта культурного наследия
(регистрационный номер 051710851520005)**



КООРДИНАТЫ ТОЧЕК

№ Точки	X	Y
1	199927,81	318423,20
2	199933,99	318456,18
3	199865,36	318469,04
4	199858,76	318436,13

**Руководитель Агентства по охране
культурного наследия Республики Дагестан**

З.Н. Кахриманов

Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 13.12.2021 г. № 138/21-од «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали № 1797, 3222, 4651, 4653», расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42».



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)**

367031, г. Махачкала, ул. Гусейнова, д. 26 e-mail: dagnasledie@e-dag.ru, тел. (8722) 69-21-10

П Р И К А З

№ 138/21-од

« 13 » декабря 2021г.

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения «Здание
бывшей женской гимназии, в которой
в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали № 1797, 3222, 4651,
4653», расположенного по адресу:
Республика Дагестан,
г. Буйнакск, ул. Ленина, 42**

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включённого в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённым приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28, в целях обеспечения сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия,
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали № 1797, 3222, 4651, 4653», расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела по работе с Единым государственным реестром объектов культурного наследия – Аллаеву Н.М. сведения о предмете охраны объекта культурного наследия, в соответствии с приказом Министерства

культуры Российской Федерации от 03.10.2011 г. № 954, направить для внесения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Начальнику отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения Абашилу А.О. – обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель



М. Мусаев

Приложение
к приказу Агентства по охране
культурного наследия
Республики Дагестан

от «13» декабря 2021 г. № 138/21-с

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуационные госпитали №1797, 3222, 4651, 4653», расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул.Ленина, 42.

1. Градостроительная охрана

1.1 -Местоположение объекта вдоль улицы Ленина, в восточной части квартала;

-Композиционная значимость объекта в структуре окружающей застройки – пространственная доминанта;

-Габариты и силуэт на период создания объекта –1901 год;

-Секторы и направления видовых раскрытий с улиц Ленина, Кирова, Хизроева.

1.2 Точка визуального восприятия объекта культурного наследия в юго-западном направлении.

1.3 Точка визуального восприятия объекта культурного наследия в юго-западном направлении.

1.4 Точка визуального восприятия объекта культурного наследия в северо-восточном направлении.

1.5 Точка визуального восприятия объекта культурного наследия в северо-западном направлении.

2. Архитектурная охрана (экстерьер)

2.1 Объемно-пространственная композиция на дату строительства объекта –1901 год:

-двухэтажное кирпичное здание с коридорным типом планировки помещений под многоскатной крышей.

2.2 Крыши - конфигурация:

многоскатная конструкция крыши с полуциркульными слуховыми окнами, выходящими на западный фасад.

2.3 Отделка фасадной поверхности на дату строительства – 1901 год: лицевой кирпич.

2.4 Характер архитектуры фасадов:

2.4.1 Конфигурация и местоположение оконных проемов в плоскости фасадов на дату строительства- 1901 год:

-оконные проемы на всех плоскостях фасада кроме второго этажа восточного ризалита: с лучковым завершением и упрощенным замковым камнем по центру;

-решение оформления арочных оконных проемов второго этажа центрального ризалита в обрамлении двойным архивольтом с зубчиками и ступенчатыми декоративными элементами между проемов;

-оконные проемы в цокольной части здания с лучковым завершением и замковым камнем по центру арки.

2.4.2 Архитектурно-художественное оформление восточного, северного и южного фасадов на дату строительства –1901год:

-рустованный первый этаж здания;

-прямоугольные выступающие элементы под оконными проемами первого этажа;

-прямоугольные ниши с ритмом повторяющихся вертикальных элементов под оконными проемами второго этажа;

-широкий выступающий карниз, усложненный двумя рядами дентикул и рядом фигурных кронштейнов; -ступенчатые декоративные элементы под карнизом, а также на углах ризалита;

-тонкие вертикальные рамки между оконными проемами первого этажа центрального ризалита с подоконным карнизом и рядом повторяющихся вертикальных элементов над ними.

2.4.3 Оформление аттиковых стенок в завершении центрального ризалита восточного фасада:

-решение северного и южного аттика с трехчастной композицией арочных ниш, объединенных общей аркой с замковым камнем;

-массивные столбы ступенчатой формы, установленные по углам центрального ризалита;

-решение восточного аттика с рядом повторяющихся вертикальных столбиков.

2.4.4 Оформление входной группы восточного фасада:

-входной проем с лучковым завершением в оформлении рустованными углами с рядом ступенчатых элементов;

-заполнение проема - трехчастная деревянная дверь со светопрозрачной конструкцией и декором по типу бриллиантовой рустики в нижней части двери.

2.4.5 Решение входной группы в цокольную часть на западном фасаде:

-композиция столбиков с пирамидальными завершениями;

-входной проем с лучковым завершением.

2.4.6 Архитектурно-художественное оформление западного фасада на дату строительства –1901год:

-оконные проемы с лучковым завершением и подоконным карнизом из двух полочек;

-венчающий карниз упрощенной формы из набора полочек.

3 Архитектурная охрана (интерьер):

3.1 Пространственно-планировочная структура интерьеров в 2 этажа в границах капитальных стен на дату строительства объекта – 1901 год.

Коридорный тип планировки здания с двумя боковыми крыльями и центральным выступающим объемом.

3.2 Конструктивные особенности перекрытия помещения туалета в юго-западной части здания сводами Монье.


3.3 Декоративное оформление поверхностей фасадов актового зала:

- лепной декор в украшении лучковых фронтонов с иониками над дверными проемами;
- подобие замковых камней по центру дверных проемов с лучковым завершением;
- широкий потолочный карниз с рядами иоников и дентикул;
- оформление плоскостей стен каннелированными пилястрами на филенчатом основании;
- тонкие лепные рамочки в пространствах между пилястрами;
- круглые лепные розетки с растительным орнаментом в оформлении потолков;
- заполнение дверных проемов - деревянные филенчатые двери;
- широкий профилированный потолочный карниз, усложненный рядами иоников и дентикул.


3.4 Расположение, конфигурация лестничных маршей в структуре здания.


Материал и форма ограждений с коваными орнаментальными мотивами.

ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ

	Описание предмета охраны	Изображение
	1. Градостроительная охрана	
1.1	-Местоположение объекта вдоль улицы Ленина, в восточной части квартала; -Композиционная значимость объекта в структуре окружающей застройки – пространственная доминанта; -Габариты и силуэт на период создания объекта –1901 год; -Секторы и направления видовых раскрытий с улиц Ленина, Кирова, Хизроева.	
1.2	Точка визуального восприятия объекта культурного наследия в юго-западном направлении.	


1.3	Точка визуального восприятия объекта культурного наследия в юго-западном направлении.	
1.4	Точка визуального восприятия объекта культурного наследия в северо-восточном направлении.	
1.5	Точка визуального восприятия объекта культурного наследия в северо-западном направлении.	
	2. Архитектурная охрана (экстерьер)	

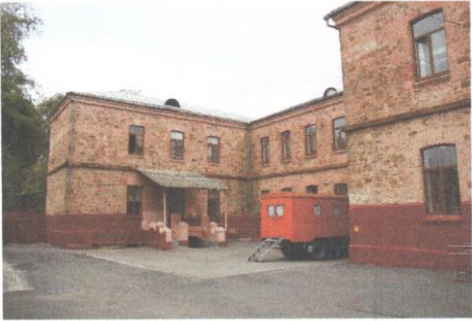2.1	Объемно-пространственная композиция на дату строительства объекта – 1901 год: -двухэтажное кирпичное здание с коридорным типом планировки помещений под многоскатной крышей.	
2.2	Крыши - конфигурация: многоскатная конструкция крыши с полуциркульными слуховыми окнами, выходящими на западный фасад.	
2.3	Отделка фасадной поверхности на дату строительства – 1901 год: лицевой кирпич.	

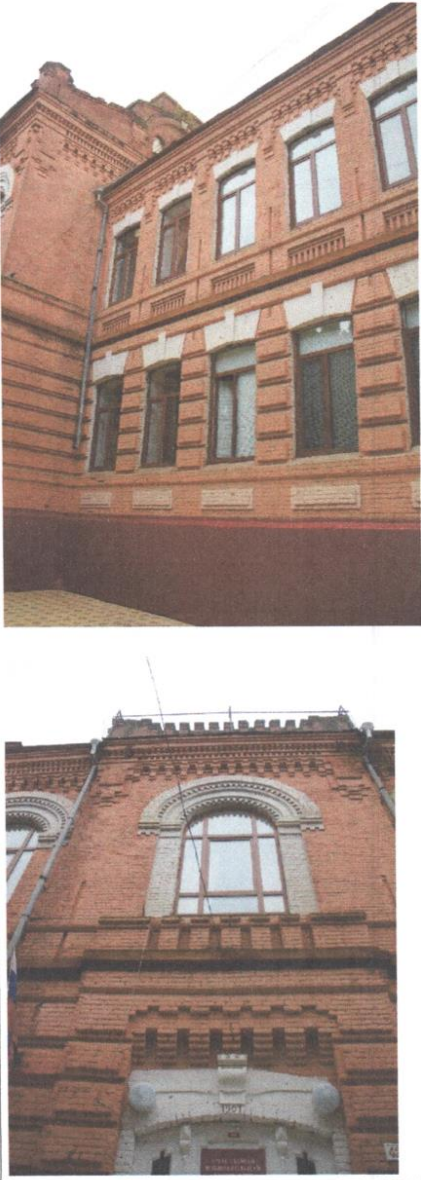2.4	Характер архитектуры фасадов:	
2.4.1	Конфигурация и местоположение оконных проемов в плоскости фасадов на дату строительства-1901 год: -оконные проемы на всех плоскостях фасада кроме второго этажа восточного ризалита: с лучковым завершением и упрощенным замковым камнем по центру; -решение оформления арочных оконных проемов второго этажа центрального ризалита в обрамлении двойным архивольтом с зубчиками и ступенчатыми декоративными элементами между проемов; -оконные проемы в цокольной части здания с лучковым завершением и замковым камнем по центру арки.	


2.4.2 Архитектурно-художественное оформление восточного, северного и южного фасадов на дату строительства — 1901 год:


- рустованный первый этаж здания;
- прямоугольные выступающие элементы под оконными проемами первого этажа;
- прямоугольные ниши с ритмом повторяющихся вертикальных элементов под оконными проемами второго этажа;
- широкий выступающий карниз, усложненный двумя рядами дентикул и рядом фигурных кронштейнов;
- ступенчатые декоративные элементы под карнизом, а также на углах ризалита;
- тонкие вертикальные рамочки между оконными проемами первого этажа центрального ризалита с подоконным карнизом и рядом повторяющихся вертикальных элементов над ними.

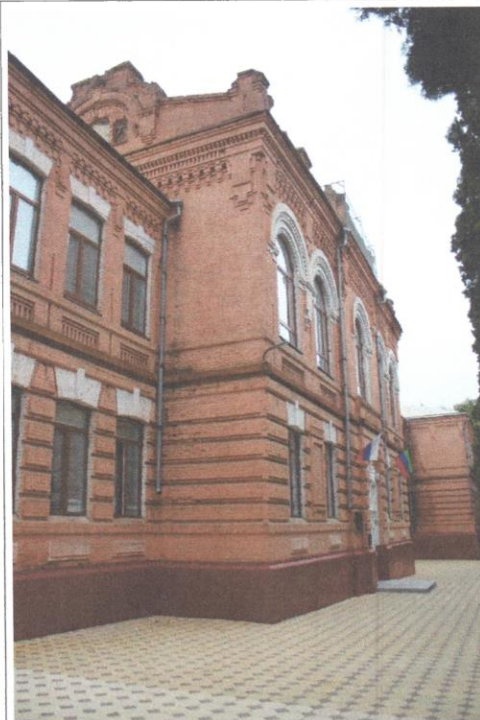

2.4.3 Оформление аттиковых стенок в завершении центрального ризалита восточного фасада:
 -решение северного и южного аттика с трехчастной композицией арочных ниш, объединенных общей аркой с замковым камнем;
 -массивные столбы ступенчатой формы, установленные по углам центрального ризалита;
 -решение восточного аттика с рядом повторяющихся вертикальных столбиков.

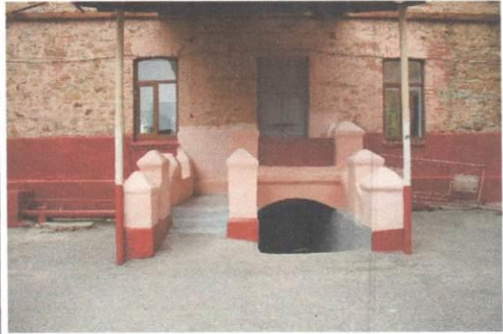

2.4.4	Оформление входной группы восточного фасада: -входной проем с лучковым завершением в оформлении рустованными углами с рядом ступенчатых элементов; -заполнение проема - трехчастная деревянная дверь со светопрозрачной конструкцией и декором по типу бриллиантовой рустики в нижней части двери.	
2.4.5	Решение входной группы в цокольную часть на западном фасаде: -композиция столбиков с пирамидальными завершениями; -входной проем с лучковым завершением.	
2.4.6	Архитектурно-художественное оформление западного фасада на дату строительства – 1901 год: -оконные проемы с лучковым завершением и подоконным карнизом из двух полочек; -венчающий карниз упрощенной формы из набора полочек.	

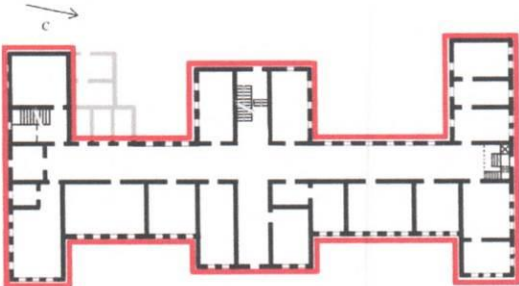3	Архитектурная охрана (интерьер):	
3.1	Пространственно-планировочная структура интерьеров в 2 этажа в границах капитальных стен на дату строительства объекта – 1901 год. Коридорный тип планировки здания с двумя боковыми крыльями и центральным выступающим объемом.	
3.2	Конструктивные особенности перекрытия помещения туалета в юго-западной части здания сводами Монье.	
3.3	Декоративное оформление поверхностей фасадов актового зала: - лепной декор в украшении лучковых фронтонов с иониками над дверными проемами; - подобие замковых камней по центру	

	дверных проемов с лучковым завершением; -широкий потолочный карниз с рядами иоников и дентикул; -оформление плоскостей стен каннелированными пилястрами на филенчатом основании; -тонкие лепные рамочки в пространствах между пилястрами; -круглые лепные розетки с растительным орнаментом в оформлении потолков; -заполнение дверных проемов - деревянные филенчатые двери; -широкий профилированный потолочный карниз, усложненный рядами иоников и дентикул.	
3.4	Расположение, конфигурация лестничных маршей в структуре здания. Материал и форма ограждений с коваными орнаментальными мотивами.	



Письмо управления архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений городского округа «город Буйнакск» от 15.01.2024 № 9. Адресная справка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД БУЙНАКСК»

368220, РД, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 9,
тел. (87237) 2-24-00, факс (87237) 2-92-71
e-mail: uizo417@mail.ru

Агентство по охране культурного
наследия Республики Дагестан
(Дагнаследие)

руководителю М.А. Мусаеву

« 15 » 01 2024г. № 09

На № 18/24 -з от 10 января 2024 г.

Направляем запрашиваемые Вами сведения об актуальных адресах объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории городского округа «город Буйнакск»:

№ п/п	Наименования объекта	датировка	Актуальный адрес, место расположения	примечание
1.	Здание, где размещался Дагестанский Ревком	1920-921г.г.	ул. Д.Кумухского №84	на территории педколледжа ул. Аварская №12
2.	Здание где был арестован исполнительный обком РКП(б)	1919г.	ул. Дахадаева №30	ул. Дахадаева №12
3.	Бывший жилой дом архитектора Темирханова	XIX век	ул. Ш.Шихсаидова №43	ул. Леванневского №43
4.	Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали NK1797, 3222,4651,4653	1901г.	ул. Ленина №42	Здание гимназии

Начальника МКУ УАГИЗО



Г. Магомедов



АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)

ПРИКАЗ

№ 104

«14» ноября 2017г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1. Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», принятого на государственную охрану в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 июля 1996 г. №117 «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» и расположенного по адресу: Республика Дагестан, г.Буйнакс, ул. Хизроева, 31. Регистрационный номер в АИС ЕГРОКН 051710851510005.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио руководителя

З.Кахриманов

Приложение № 1
к приказу Агентства по охране
культурного наследия
Республики Дагестан
от «14» ноября 2017 г. № 104

Описание границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период
Кавказской войны)»

Границы территории объекта культурного наследия проходят:

Северная граница от поворотной точки 1, расположенной у северо-западного угла объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», до поворотной точки 2, расположенной у северо-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», проходит в северо-восточном направлении по фасаду здания на расстоянии 28,23 м. от поворотной точки 1 до поворотной точки 2.

Восточная граница от поворотной точки 2, расположенной у северо-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», до поворотной точки 3, расположенной у юго-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», проходит в юго-восточном направлении по фасаду здания на расстоянии 18,04 м. от поворотной точки 2 до поворотной точки 3.

Южная граница от поворотной точки 3, расположенной у юго-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», до поворотной точки 4, расположенной на расстоянии 28,32 м. от поворотной точки 3, проходит в юго-западном направлении параллельно фасаду здания, за исключением небольшого отрезка, который проходит по фасаду здания.

Западная граница от поворотной точки 4, до поворотной точки 1, расположенной на расстоянии 18,04 м. от поворотной точки 4, проходит в северо-западном направлении параллельно фасаду здания объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», за исключением небольшого отрезка, который проходит по фасаду здания. Западная граница замыкает контур.

Условные обозначения:

	Границы территории объекта культурного наследия.
1-6	Характерные (поворотные) точки границ территории объекта культурного наследия

Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)»

Обозначения характерных (поворотных) точек	Координаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-05)	
	X	Y
1	200096,45	319865,12
2	200123,57	319901,75
3	200056,94	319942,95
4	200043,35	319887,23
5	200086,30	319873,70
6	200088,36	319868,32

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)»

В границах территории объекта культурного наследия:

1) запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его

отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях;

3) проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, не связанных с целями сохранения объектов культурного наследия;

4) на территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Приложение №2
к приказу Агентства по охране
культурного наследия Республики Дагестан
от 14 ноября 2017 г. № 104

Карта (схема) границы территории объекта культурного наследия
регистрационный номер 051710851510005



КООРДИНАТЫ ТОЧЕК					
№ точки	X	Y	№ точки	X	Y
1	200096,45	319865,12	4	200043,35	319887,23
2	200123,57	319901,75	5	200086,30	319873,70
3	200056,94	319942,95	6	200088,36	319868,32

Руководитель Агентства по охране
культурного наследия Республики Дагестан

З.Н. Кахриманов



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)**

ПРИКАЗ

№ 06/24

«04» 03 2024 г.

О внесении изменений в Приложения 1 и 2 к приказу Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 8.11.2017 г. №68 об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Бывший жилой дом архитектора Темирханова» (Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул.Леваневского, 43)

В соответствии со ст. 3.1, ст. 9.1, ст. 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 2 ст.8 Закона Республики Дагестан от 03.02.2009 г. №7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан», Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» и «Положением об Агентстве по охране культурного наследия Республики Дагестан», утвержденным постановлением Правительства РД от 18 ноября 2016г. № 342 и в связи с письмом ООО НИП «ЭТНОС» №012 от 28 февраля 2024 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в Приложение №1 и Приложения №2 к приказу Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 8.11.2017 г. №68 об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Бывший жилой дом архитектора Темирханова», принятого на государственную охрану в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 июля 1996 г. №117 «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» и расположенного по адресу: Республик Дагестан, г.Буйнакск,

ул.Леваневского, 43, согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему приказу. Регистрационный номер в АИС ЕГРОКН 051710851500005.

2.Консультанту отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения Алиевой Н.М. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://dagnasledie.ru/>).

3.Начальнику отдела по работе с единым государственным реестром объектов культурного наследия Аллаеву Н.М. обеспечить направление настоящего приказа в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан для регистрации ограничений (обременений) прав в Едином государственном реестре недвижимости.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан Харбилова Х.З.

Руководитель

М.А. Мусаев

Приложение № 1
к приказу Агентства по охране
культурного наследия
Республики Дагестан
от «___» _____ 2024 г. № ____

**Описание границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Бывший жилой дом архитектора
Темирханова»**

Границы территории объекта культурного наследия проходят:

Северная граница от поворотной точки 6, через поворотные точки 7 и 8 до поворотной точки 1, проходит в северо-восточном направлении на расстоянии 25,5 м. от поворотной точки 6 до поворотной точки 1.

Восточная граница от поворотной точки 1, до поворотной точки 2, проходит в юго-восточном направлении на расстоянии 17,2 м. от поворотной точки 1 до поворотной точки 2.

Южная граница от поворотной точки 2, через поворотные точки 3 и 4, до поворотной точки 5, проходит в юго-западном направлении на расстоянии 35,6 м. от поворотной точки 2.

Западная граница от поворотной точки 5, до поворотной точки 6, расположенной на расстоянии 26,9 м. от поворотной точки 5, проходит в северо-западном направлении. Западная граница замыкает контур.

Условные обозначения:

_____	Границы территории объекта культурного наследия.
1-8	Характерные (поворотные) точки границ территории объекта культурного наследия

**Координаты характерных (поворотных) точек к карте
(схеме) границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Бывший жилой дом архитектора Темирханова»**

Обозначения характерных (поворотных) точек	Координаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-05)	
	X	Y
1	199952,91	318372,23
2	199936,03	318375,54
3	199933,68	318360,70
4	199921,44	318362,95
5	199920,06	318354,86
6	199946,59	318350,23
7	199949,61	318369,17
8	199952,31	318368,67

**Режим использования территории объекта культурного наследия
регионального значения
«Бывший жилой дом архитектора Темирханова»**

В границах территории объекта культурного наследия:

1) запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;


2) не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях;

3) проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, не связанных с целями сохранения объектов культурного наследия;

4) на территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Приложение № 2
к приказу Агентства по охране
культурного наследия
Республики Дагестан
от «___» _____ 2024 г. № ____

**Карта (схемка) границы территории объекта культурного наследия
«Бывший жилой дом архитектора Темирханова»**

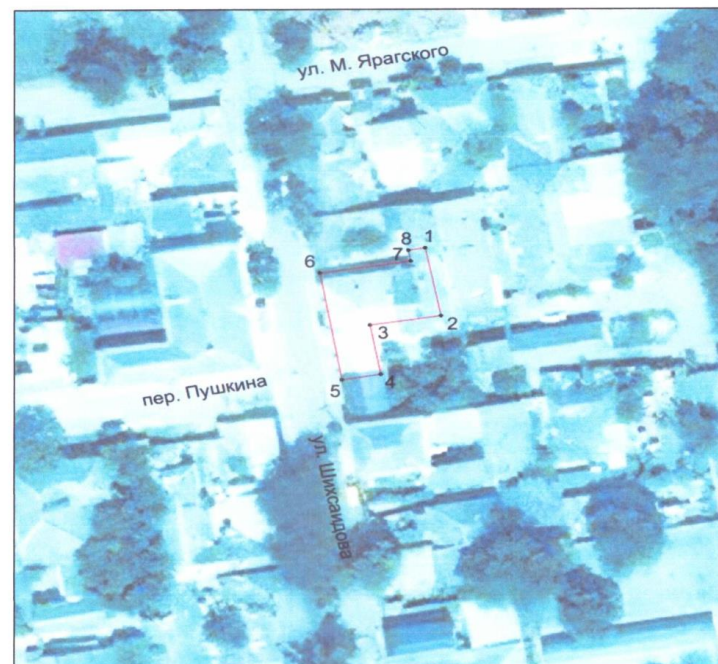

Обозначения характерных (поворотных) точек	Координаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-05)	
	X	Y
1	199952,91	318372,23
2	199936,03	318375,54
3	199933,68	318360,70
4	199921,44	318362,95
5	199920,06	318354,86
6	199946,59	318350,23
7	199949,61	318369,17
8	199952,31	318368,67



АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)

ПРИКАЗ

№ 81

« 8 » ноября 2017г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1. Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник А. Хуторянскому», принятого на государственную охрану в соответствии с постановлением Совета министров Дагестанской АССР от 15 августа 1975 г. №289 «О памятниках культуры, находящихся на территории Дагестанкой АССР, подлежащих государственной охране» и расположенного по адресу: Республика Дагестан, г.Буйнакс, ул.Ленина №38. Регистрационный номер в АИС ЕГРОКН 051710851460005.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник А. Хуторянскому».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио руководителя

З.Кяхриманов

Приложение № 1
к приказу Агентства по охране
культурного наследия
Республики Дагестан
от « 8 » ноября 2017 г. № 81

Описание границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Памятник А. Хуторянскому»

Границы территории объекта культурного наследия проходят:

Северная граница от поворотной точки 1, расположенной у северо-западного угла объекта культурного наследия регионального значения «Памятник А. Хуторянскому», до поворотной точки 2, расположенной у северо-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Памятник А. Хуторянскому», проходит в северо-восточном направлении на расстоянии 2 м. от поворотной точки 1 до поворотной точки 2.

Восточная граница от поворотной точки 2, расположенной у северо-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Памятник А. Хуторянскому», до поворотной точки 3, расположенной у юго-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Памятник А. Хуторянскому», проходит в юго-восточном направлении по на расстоянии 2 м. от поворотной точки 2 до поворотной точки 3.

Южная граница от поворотной точки 3, расположенной у юго-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Памятник А. Хуторянскому», до поворотной точки 4, расположенной у юго-западного угла объекта культурного наследия регионального значения «Памятник А. Хуторянскому» на расстоянии 2 м. от поворотной точки 3, проходит в юго-западном направлении.

Западная граница от поворотной точки 4, до поворотной точки 1, расположенной на расстоянии 2 м. от поворотной точки 4, проходит в северо-западном направлении. Западная граница замыкает контур.

**Режим использования территории объекта культурного наследия
регионального значения «Памятник А. Хуторянскому»**

В границах территории объекта культурного наследия:

- 1) запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- 2) не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях;
- 3) проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, не связанных с целями сохранения объектов культурного наследия;
- 4) на территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Условные обозначения:

—	Границы территории объекта культурного наследия.
1-4	Характерные (поворотные) точки границ территории объекта культурного наследия

**Координаты характерных (поворотных) точек к карте
(схеме) границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник А. Хуторянскому»**

Обозначения характерных (поворотных) точек	Координаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-05)	
	X	Y
1	199944,93	318436,48
2	199945,31	318438,44
3	199943,35	318438,82
4	199942,97	318436,86

Приложение №2
к приказу Агентства по охране
культурного наследия Республики Дагестан
от 8 декабря 2017 г. № 81

Карта (схема) границы территории объекта культурного наследия
(регистрационный номер 051710851460005)



КООРДИНАТЫ ТОЧЕК

№ Точки	X	Y
1	199944,93	318436,48
2	199945,31	318438,44
3	199943,35	318438,82
4	199942,97	318436,86

Руководитель Агентства по охране
культурного наследия Республики Дагестан

З.Н. Кахриманов



АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)

ПРИКАЗ

№ 77

« 8 » декабря 2017г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1. Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-бюст М. Хизроеву», принятого на государственную охрану в соответствии с постановлением Совета министров Дагестанской АССР от 15 августа 1975 г. №289 «О памятниках культуры, находящихся на территории Дагестанской АССР, подлежащих государственной охране» и расположенного по адресу: Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул.М.Хизроева, №30. Регистрационный номер в АИС ЕГРОКН 051710851550005.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-бюст М. Хизроеву».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио руководителя

З.Кахриманов

Приложение № 1
к приказу Агентства по охране
культурного наследия
Республики Дагестан
от «8» ноября 2017 г. № 77

**Описание границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Памятник-бюст М. Хизроеву»**

Границы территории объекта культурного наследия проходят:

Северная граница от поворотной точки 1, расположенной у северо-западного угла объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-бюст М. Хизроеву», до поворотной точки 2, расположенной у северо-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-бюст М. Хизроеву», проходит в северо-восточном направлении на расстоянии 2 м. от поворотной точки 1 до поворотной точки 2.

Восточная граница от поворотной точки 2, расположенной у северо-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-бюст М. Хизроеву», до поворотной точки 3, расположенной у юго-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-бюст М. Хизроеву», проходит в юго-восточном направлении на расстоянии 2 м. от поворотной точки 2 до поворотной точки 3.

Южная граница от поворотной точки 3, расположенной у юго-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-бюст М. Хизроеву», до поворотной точки 4, расположенной у юго-западного угла объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-бюст М. Хизроеву» на расстоянии 2 м. от поворотной точки 3, проходит в юго-западном направлении.

Западная граница от поворотной точки 4, до поворотной точки 1, расположенной на расстоянии 2 м. от поворотной точки 4, проходит в северо-западном направлении. Западная граница замыкает контур.

**Режим использования территории объекта культурного наследия
регионального значения «Памятник-бюст М. Хизроеву»**

В границах территории объекта культурного наследия:

- 1) запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- 2) не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях;
- 3) проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, не связанных с целями сохранения объектов культурного наследия;
- 4) на территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Условные обозначения:


—	Границы территории объекта культурного наследия.
1-4	Характерные (поворотные) точки границ территории объекта культурного наследия

Координаты характерных (поворотных) точек к карте
(схеме) границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник-бюст М. Хизроеву»

Обозначения характерных (поворотных) точек	Координаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-05)	
	X	Y
1	199842,70	318454,83
2	199842,70	318456,83
3	199840,70	318456,83
4	199840,70	318454,83

Приложение №2
к приказу Агентства по охране
культурного наследия Республики Дагестан
от 8 ноября 2017 г. № 77

**Карта (схема) границы территории объекта культурного наследия
(регистрационный номер 051710851550005)**

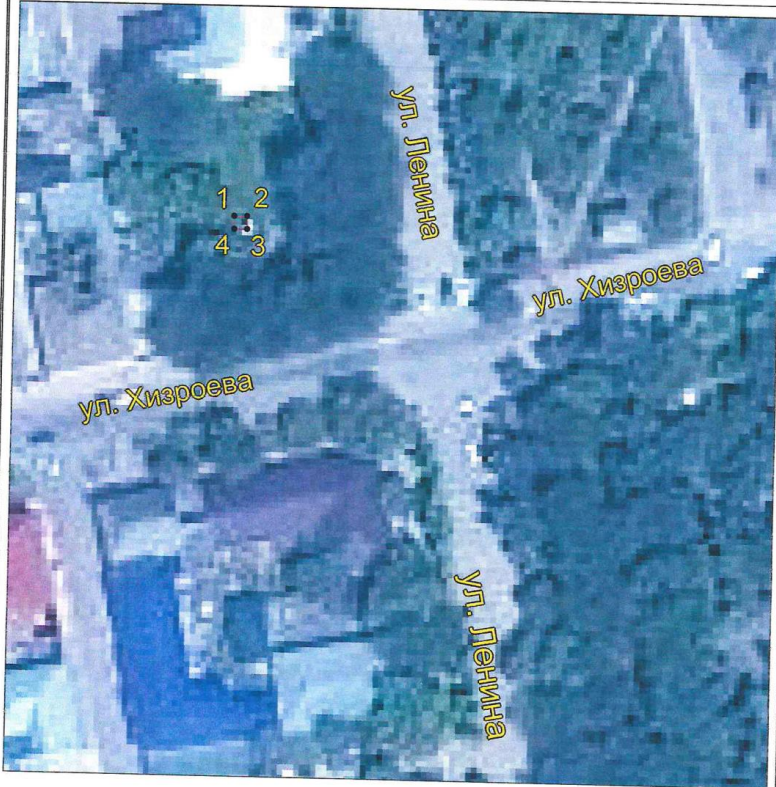

КООРДИНАТЫ ТОЧЕК

№ Точки	X	Y
1	199842,70	318454,83
2	199842,70	318456,83
3	199840,70	318456,83
4	199840,70	318454,83

Руководитель Агентства по охране
культурного наследия Республики Дагестан

З.Н. Кахриманов



АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)

ПРИКАЗ

№ 105

«14» ноября 2017г.

В соответствии с частью 3 статьи 34.1. Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», принятого на государственную охрану в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 июля 1996 г. №117 «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» и расположенного по адресу: Республика Дагестан, г.Буйнакс, ул. Хизроева, 31. Регистрационный номер в АИС ЕГРОКН 051710851510005.
2. Утвердить режим использования земель в границах защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором был арестован подпольный обком РКП(б)».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио руководителя

З.Кахриманов

Приложение № 1
к приказу Агентства по охране
культурного наследия
Республики Дагестан
от «14» ноября 2017 г. № 105

Описание границы защитной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период
Кавказской войны)»

Северная граница от поворотной точки 1, расположенной у северо-западного угла объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», до поворотной точки 2, расположенной у северо-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», проходит в северо-восточном направлении по фасаду здания на расстоянии 28,23 м. от поворотной точки 1 до поворотной точки 2.

Восточная граница от поворотной точки 2, расположенной у северо-восточного объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», до поворотной точки 3, расположенной у юго-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», проходит в юго-восточном направлении по фасаду здания на расстоянии 18,04 м. от поворотной точки 2 до поворотной точки 3.

Южная граница от поворотной точки 3, расположенной у юго-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», до поворотной точки 4, расположенной на расстоянии 28,32 м. от поворотной точки 3, проходит в юго-западном направлении параллельно фасаду здания, за исключением небольшого отрезка, который проходит по фасаду здания.

Западная граница от поворотной точки 4, до поворотной точки 1, расположенной на расстоянии 18,04 м. от поворотной точки 4, проходит в северо-западном направлении параллельно фасаду здания объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался

А.Дюма (период Кавказской войны)», за исключением небольшого отрезка, который проходит по фасаду здания. Западная граница замыкает контур.

Условные обозначения:

—	Границы территории объекта культурного наследия.
1-6	Характерные (поворотные) точки границ территории объекта культурного наследия

Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)»

Обозначения характерных (поворотных) точек	Координаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-05)	
	X	Y
1	200096,45	319865,12
2	200123,57	319901,75
3	200056,94	319942,95
4	200043,35	319887,23
5	200086,30	319873,70
6	200088,36	319868,32

Режим использования земель в границах защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)»

В границах защитной зоны запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)**

ПРИКАЗ

№ 06-1/4

«04» 03 2024 г.

О внесении изменений в Приложение 1 и 2 к приказу Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 8.11.2017 г. №69 об утверждении границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший жилой дом архитектора Темирханова» (Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул.Леваневского, 43)

В соответствии со ст. 3.1, ст. 9.1, ст. 33, ст.34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 2 ст.8 Закона Республики Дагестан от 03.02.2009 г. №7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан», Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» и «Положением об Агентстве по охране культурного наследия Республики Дагестан», утвержденным постановлением Правительства РД от 18 ноября 2016г. № 342 и в связи с письмом ООО НИП «ЭТНОС» №012 от 28 февраля 2024 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в Приложение №1 и Приложения №2 к приказу Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан от 8.11.2017 г. №69 об утверждении защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший жилой дом архитектора Темирханова», принятого на государственную охрану в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 июля 1996 г. №117 «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране» и расположенного по адресу: Республик Дагестан, г.Буйнакск, ул.Леваневского, 43, согласно

Приложениям 1 и 2 к настоящему приказу. Регистрационный номер в АИС ЕГРОКН 051710851500005.

2.Консультанту отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения Алиевой Н.М. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://dagnasledie.ru/>).

3.Начальнику отдела по работе с единым государственным реестром объектов культурного наследия Аллаеву Н.М. обеспечить направление настоящего приказа в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан для регистрации ограничений (обременений) прав в Едином государственном реестре недвижимости.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан Харбилова Х.З.

Руководитель

М.А. Мусаев

Приложение № 1
к приказу Агентства по охране
культурного наследия
Республики Дагестан
от «__» _____ 2024 г. № ____

**Описание границ защитной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Бывший жилой дом архитектора
Темирханова»**

В соответствии с частью 3 статьи 34.1. Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ защитная зона устанавливается для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ

Границы территории объекта культурного наследия проходят:

Северная граница от поворотной точки 6, через поворотные точки 7 и 8 до поворотной точки 1, проходит в северо-восточном направлении на расстоянии 25,5 м. от поворотной точки 6 до поворотной точки 1.

Восточная граница от поворотной точки 1, до поворотной точки 2, проходит в юго-восточном направлении на расстоянии 17,2 м. от поворотной точки 1 до поворотной точки 2.

Южная граница от поворотной точки 2, через поворотные точки 3 и 4, до поворотной точки 5, проходит в юго-западном направлении на расстоянии 35,6 м. от поворотной точки 2.

Западная граница от поворотной точки 5, до поворотной точки 6, расположенной на расстоянии 26,9 м. от поворотной точки 5, проходит в северо-западном направлении. Западная граница замыкает контур.

Условные обозначения:

_____	Границы территории объекта культурного наследия.
1-8	Характерные (поворотные) точки границ территории объекта культурного наследия

**Координаты характерных (поворотных) точек к карте
(схеме) границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Бывший жилой дом архитектора Темирханова»**


Обозначения характерных (поворотных) точек	Координаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-05)	
	X	Y
1	199952,91	318372,23
2	199936,03	318375,54
3	199933,68	318360,70
4	199921,44	318362,95
5	199920,06	318354,86
6	199946,59	318350,23
7	199949,61	318369,17
8	199952,31	318368,67

**Режим использования земель в границах защитной зоны объекта
культурного наследия регионального значения «Бывший жилой дом
архитектора Темирханова»**

В границах защитной зоны запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

1.2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ


1.2.1 ПЛАНЫ (ГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ) МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

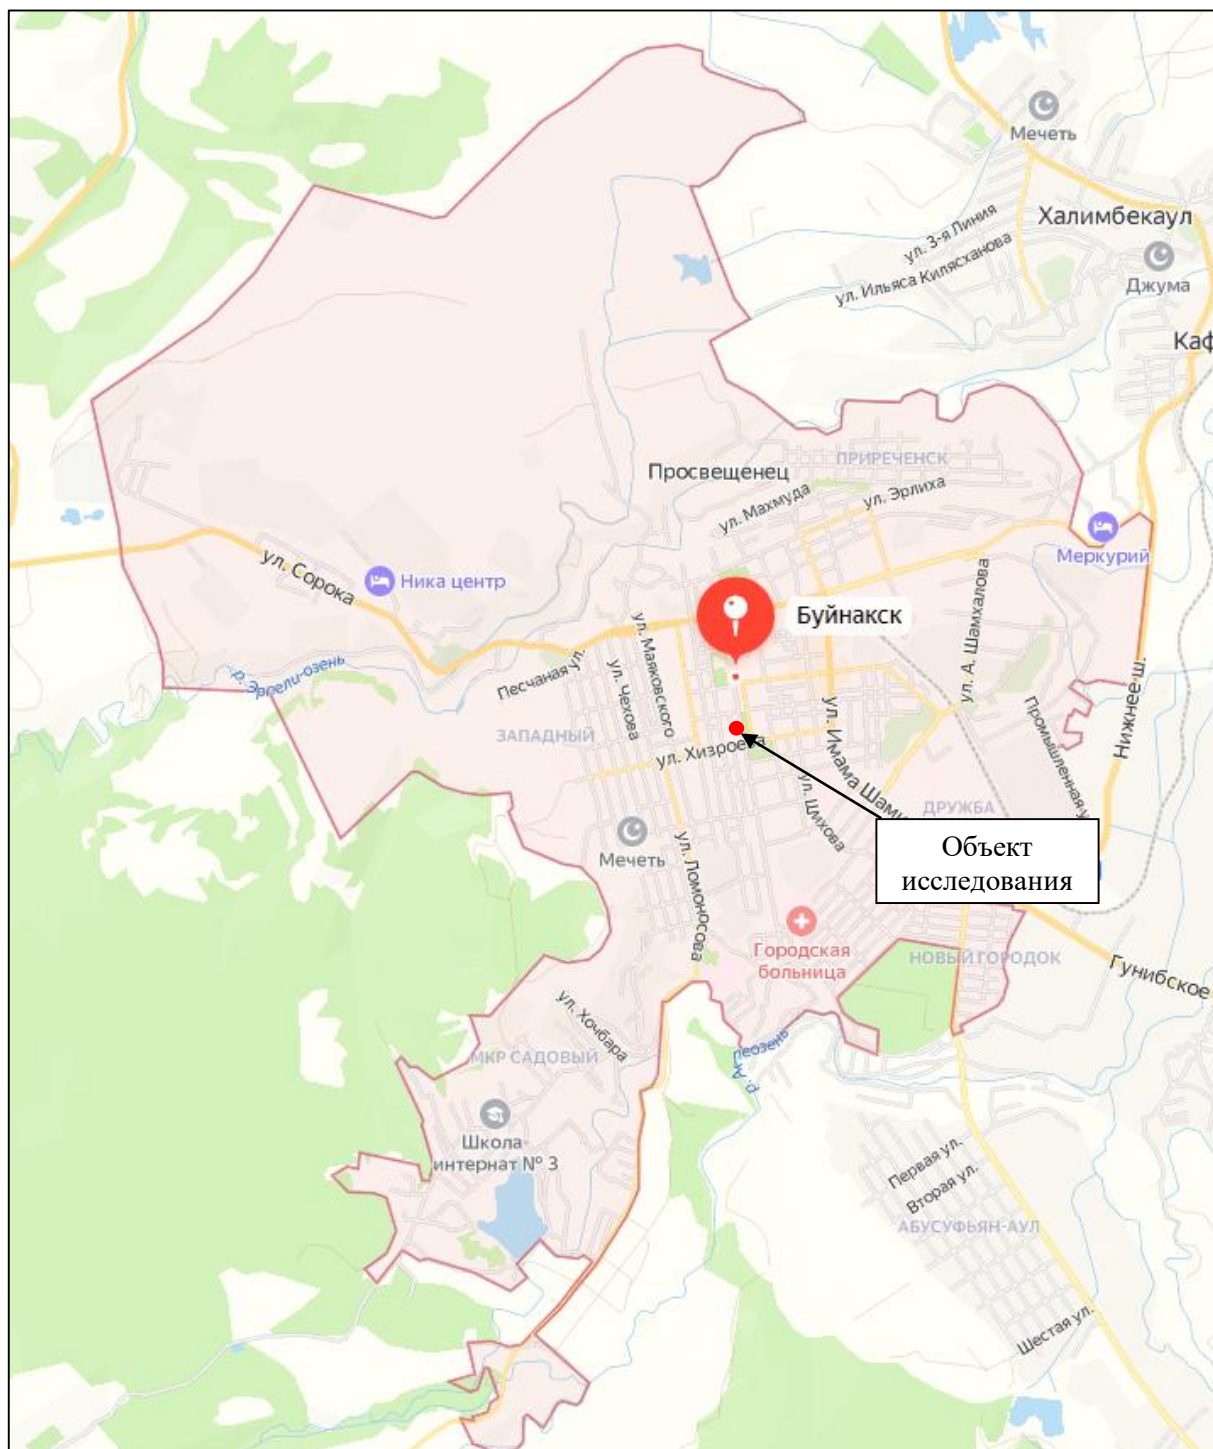

Ситуационная схема расположения объекта исследования в структуре города.

Яндекс.Карты: сайт. URL:

<https://yandex.ru/maps/geo/buynaksk/53120122/?ll=47.112792%2C42.817434&z=13.74> (дата обращения: 22.01.2024 г.)




62

1.2.2 УЧЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИССЛЕДУЕМОМУ ОБЪЕКТУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ТАБЛИЦА)

Общие сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42):

№ п/п	Наименование	Сведения
1.	Сведения о наименовании Объекта:	<i>«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653»</i>
2.	Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, дате основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического события	<i>1901 г.</i>
3.	Автор, архитектор	<i>Не установлен</i>
4.	Местонахождение (адрес) Объекта в соответствии с нормативно-правовым актом	<i>В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 24.07.1996 г. № 117 - Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42, ср. школа №1; В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21.03.2017 г. № 82427-р - Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42. В соответствии с письмом МКУ управление архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений городского округа «Город Буйнакск» - ул. Ленина, 42 (здание гимназии); В соответствии с данными ЕГРН (Росреестр) - Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, д 42.</i>
5.	Фактическое местонахождение (адрес) Объекта	<i>Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42</i>
6.	Сведения о категории историко-культурного значения Объекта	<i>Регионального значения</i>
7.	Сведения о виде	<i>Памятник</i>

	Объекта	
8.	Сведения об общей видовой принадлежности Объекта	<i>Памятник градостроительства и архитектуры</i>
9.	Документ о принятии объекта культурного наследия на государственную охрану	<i>Постановление Правительства Республики Дагестан от 24.07.1996 г. № 117 «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной»</i>
10.	Регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	<i>В соответствии с Приказом МК РФ от 21.03.2017 г. № 82427-р объекту культурного наследия регионального значения, включенному в реестр, присвоен регистрационный номер 051710851520005</i>
11.	Паспорт объекта культурного наследия	<i>Не разработан</i>
12.	Описание границ территории Объекта	<i>Границы территории утверждены Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. № 72 (см. пп. 1.1.3, п. 1.1, Раздела I настоящего Проекта).</i>
13.	Сведения о нормативно-правовом акте, утверждающем предмет охраны Объекта	<i>Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 13.12.2021 г. № 138/21-од (см. пп. 1.1.3, п. 1.1, Раздела I настоящего Проекта).</i>
14.	Зоны охраны Объекта исследования	<i>Зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653» не установлены</i>
15.	Сведения о наличии обременений – охранных обязательств собственника объекта культурного наследия и (или) пользователей объектом культурного наследия	<i>Отсутствует</i>

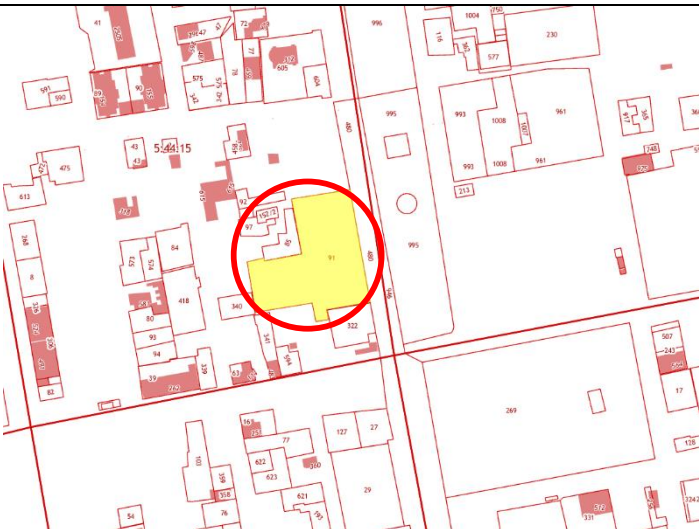16.	Кадастровый номер земельного участка	05:44:000015:91
17.	Сведения из публичной кадастровой карты	
18.	Защитная зона объекта культурного наследия	Устанавливается в соответствии с п. 3 ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ
19.	Фотографическое изображение Объекта	
20.	Сведения о собственниках объекта культурного наследия и о пользователях объектом культурного наследия	Отсутствует

66

1.2.4 СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Квартал, в котором расположен Объект исследования, находится в центральной части города Буйнакск и ограничен с востока ул. Ленина, с юга – ул. Хизроева, с запада – ул. Шихсаидова, с севера – ул. Ярагинского.

Согласно Генеральному плану городского округа «город Буйнакск», утвержденному Решением собрания депутатов муниципального образования «город Буйнакск» от 05.12.2013 № 30/2 «Об утверждении Генерального плана городского округа делением «город Буйнакск»» (в действ. редакции), на исследуемой территории находятся следующие функциональные зоны:

- Жилая зона (Ж-2);
- Рекреационная зона (6РЗ).

В настоящее время развитие городских территорий городского округа «город Буйнакск» регламентируется Правилами землепользования и застройки территории городского округа «город Буйнакск», утвержденными Решением собрания депутатов муниципального образования «город Буйнакск» от 12.03.2014 № 33/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории городского округа делением «город Буйнакск»» (в действ. редакции).

Согласно Правилам землепользования и застройки территории городского округа «город Буйнакск» исследуемая территория входит в границы следующих территориальных зон:

- Жилая зона (Ж-2);
- Рекреационная зона (Р-1);
- Зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).

Градостроительные регламенты в данных территориальных зонах устанавливают следующие ограничения строительства:

Ж-2. Жилая зона

«Ж-2» ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ И МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки среднеэтажными и малоэтажными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Основные виды разрешенного использования

- Многоквартирные жилые дома в 1-5 этажа
- Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками и без них
- Отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа с придомовыми участками и без них
- Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
- Сады, огороды, палисадники
- Детские дошкольные учреждения
- Школы общеобразовательные
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования
- Аптеки
- Амбулаторно-поликлинические учреждения
- Пункты оказания первой медицинской помощи
- Отделения, участковые пункты милиции(полиции)
- Физкультурно-оздоровительные сооружения
- Объекты бытового обслуживания
- Предприятия общественного питания

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Высшие учебные заведения
- Учреждения среднего специального и профессионального образования
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования
- Детские площадки, площадки для отдыха, спортивные площадки
- Объекты коммунальной инфраструктуры
- Хозяйственные площадки
- Гостевые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей
- Магазины

- Дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.)
- Гаражи индивидуальных легковых автомобилей
- Подземные
- Полуподземные
- Многоэтажные
- Встроенные или встроенно-пристроенные
- Боксового типа для инвалидов
- Автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей
- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей
 - Открытые
 - Подземные или полуподземные
 - Многоэтажные
- Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации
 - Офисы
 - Конфессиональные объекты
 - Учреждения социальной защиты
 - Кредитно-финансовые учреждения
 - Музеи, выставочные залы, галереи

Условно разрешенные виды использования

- Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-9 этажей
- Встроенно-пристроенные объекты обслуживания
- Специальные жилые дома для престарелых и инвалидов
- Школы-интернаты
- Учреждения культуры и искусства
- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»;
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
- Другие действующие нормативы и технические регламенты

1	Параметры магистральных улиц (поперечный профиль улиц) и минимальное расстояние жилых зданий от края основной проезжей части принимаются в соответствии с проектами планировки и историческими особенностями территории	м	-
2	Минимальный отступ жилых зданий от красной линии	м	3
3	Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий	м	25

4	Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа	м	15*
5	Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа	м	20*
6	Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат	м	10*
7	Минимальная глубина участка (n – ширина жилой секции)	м	$10,5+n$
8	Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 –этажных зданий и 2,5 м дополнительно для 4-этажных зданий)	м	7,5
9	Минимальная ширина бокового двора (для 2-3 –этажных зданий и 0,5 м дополнительно для 4-этажных зданий)	м	4
10	Минимальная суммарная ширина боковых дворов		8
11	Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат	м	6
12	Максимальная высота здания	м	15
13	Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости	м	6
14	Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости	м	8
15	Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилого дома	кв. м	300
16	Максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилого дома	кв. м	600
17	Минимальная площадь земельного участка для садоводства	кв. м	300
9	Максимальная площадь земельного участка для садоводства	кв. м	1000
18	Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка	м	3
19	Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка	м	4

	Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований		
20	Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований	м	1

* В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается не просматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Предельно допустимые параметры застройки участков жилой территории для малоэтажного индивидуального строительства

Тип застройки *	Размер земельного участка, м2	Площадь жилого дома м2 общей площади	Коэффициент застройки КЗ	Коэффициент плотности застройки Кпз
А	600	360	0,3	0,6
	500	300	0,3	0,6
	400	240	0,3	0,6
	300	240	0,4	0,8
Б	200	160	0,4	0,8
	100	100	0,5	1,0

А – застройка городского коттеджного типа с размером участков от 450 до 800 м2 и коттеджно-блокированного типа (2-4- квартирные сблокированные дома с участками 300-400 м2 с минимальной хозяйственной частью).

Б - многоквартирная застройка блокированного типа с размером участков 100-300 м2.

** В скобках – допустимые параметры для коттеджной застройки.

Примечание: 1. При размерах приквартирных земельных участков менее 100 м2 плотность застройки (Кпз) не должна превышать 1,2. При этом КЗ не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Р-1. Рекреационная зона

«Р-1» - ЗОНЫ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ

Зона предназначена для организации парков, скверов, садов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически-чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения; допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций территории.

Основные виды разрешенного использования

- Городские парки
- Скверы, сады, бульвары

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Элементы благоустройства, малые архитектурные формы
- Площадки для отдыха
- Детские площадки
- Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха
- Гостевые автостоянки
- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого типа
- Автостоянки для временного хранения туристических автобусов
- Сезонные обслуживающие объекты
- Общественные туалеты

Условно разрешенные виды использования

- Луна-парки, аттракционы
- Спортивные площадки
- Некапитальные строения предприятий общественного питания
- Конфессиональные объекты

Баланс территории

Территории	Разделение территории, %
Зеленые насаждения	65-75
Аллеи и дороги	10-15
Площадки	8-12
Сооружения	5-7

Параметры разрешенного строительного изменения земельных участков

Зона городских парков должна быть благоустроена и оборудована малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

В общем балансе территории скверов, садов, бульваров площадь озелененных территорий – не менее 70 %.

Суммарная площадь застройки всех обслуживающих объектов не должна превышать 10% территории парка, сада, сквера.

Параметры разрешенного строительного изменения земельных участков

Требования к параметрам земельных участков следует принимать в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Т-2. Зоны объектов транспортной инфраструктуры

«Т-2» - ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона выделяется для размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры; режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил.

Основные виды разрешенного использования

- Сооружения для хранения транспортных средств
- Предприятия автосервиса
- Оптовые базы и склады
- Отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные и городские
- Отделения, участковые пункты милиции (полиции)
- Автовокзалы
- Пожарные части
- Пожарные депо


Вспомогательные виды разрешенного использования

- Объекты, технологически связанные с назначением основного разрешенного вида использования


Установленные данным документом градостроительные регламенты подлежат корректировке и уточнению с учетом разрабатываемых настоящим Проектом зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42) (после утверждения границ зон охраны, режимов использования земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам).

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Фрагмент карты функционального зонирования городского округа «город Буйнакск» (Генеральный план городского округа «город Буйнакск», утвержденный Решением собрания депутатов муниципального образования «город Буйнакск» от 05.12.2013 № 30/2):

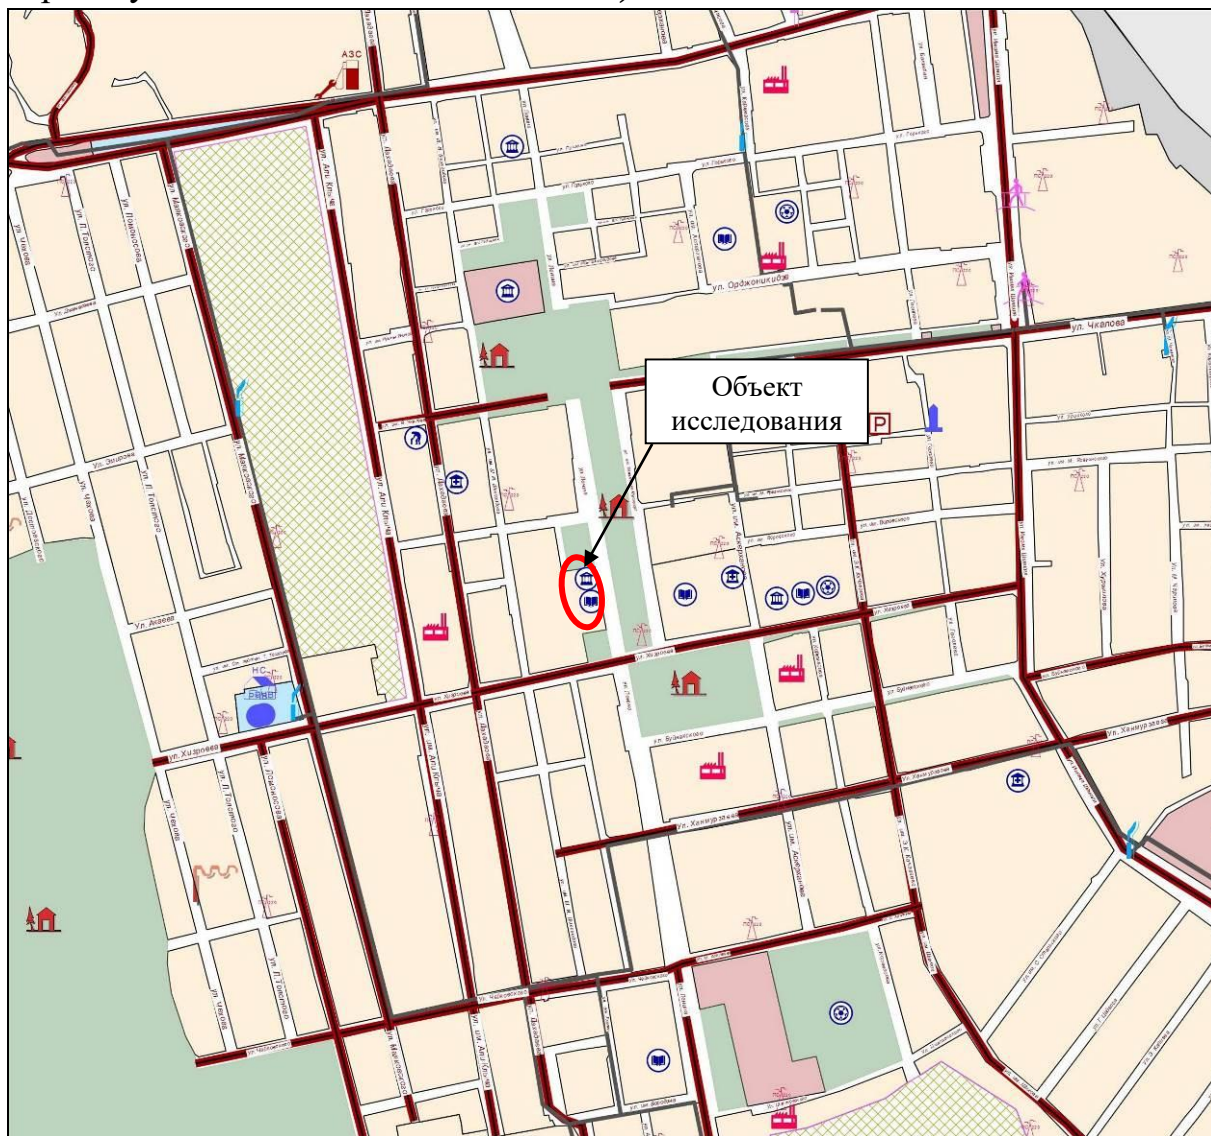

Фрагмент карты функционального зонирования городского округа «город Буйнакск». Генеральный план городского округа «город Буйнакск», утвержденный Решением собрания депутатов муниципального образования «город Буйнакск» от 05.12.2013 № 30/2). Федеральная государственная информационная система территориального планирования: сайт. URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/118212>. (дата обращения: 22.01.24 г.)

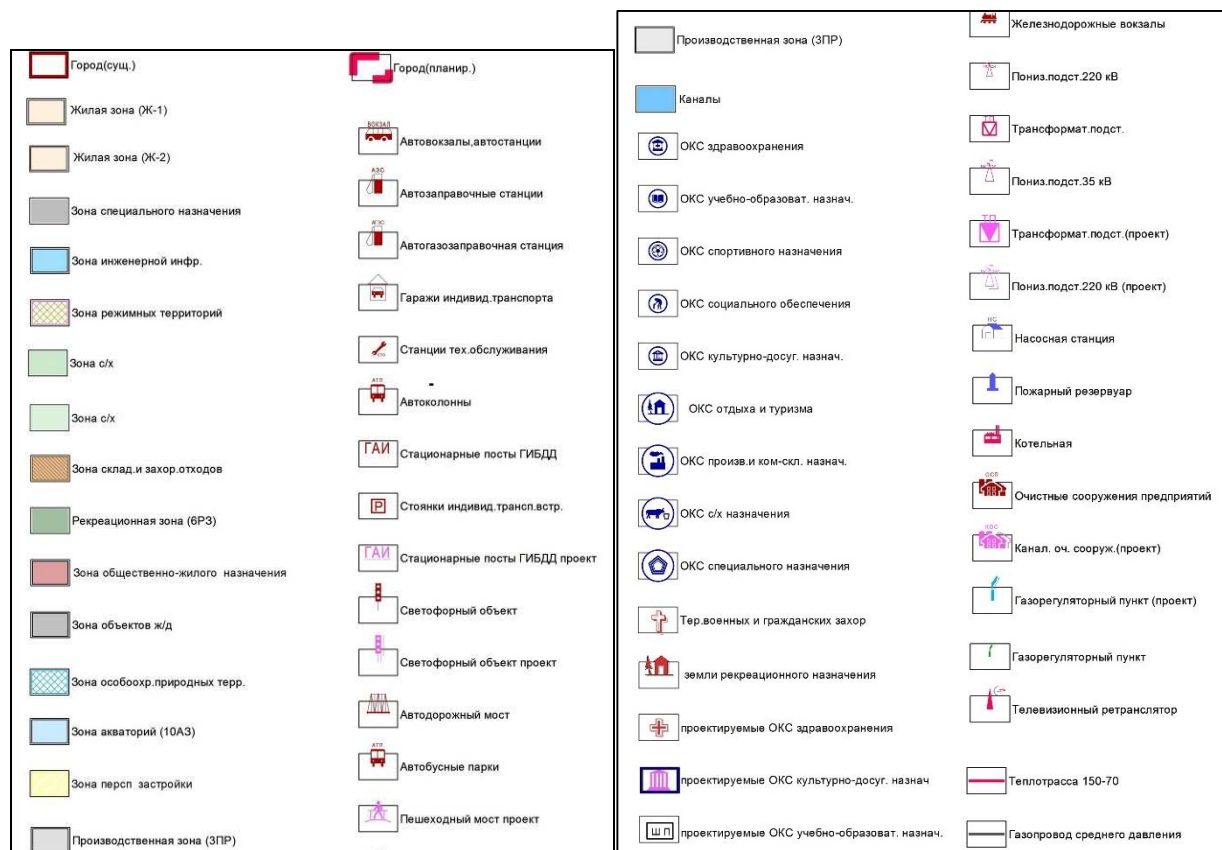

Фрагмент условных обозначений карты функционального зонирования городского округа «город Буйнакск». Генеральный план городского округа «город Буйнакск», утвержденный Решением собрания депутатов муниципального образования «город Буйнакск» от 05.12.2013 № 30/2). Федеральная государственная информационная система территориального планирования: сайт. URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/118212>. (дата обращения: 22.01.24 г.)

- Фрагмент карты градостроительного зонирования городского округа «город Буйнакск» (Правила землепользования и застройки территории городского округа «город Буйнакск», утвержденные Решением собрания депутатов муниципального образования «город Буйнакск» от 12.03.2014 № 33/4):



Фрагмент карты градостроительного зонирования городского округа «город Буйнакск». Правила землепользования и застройки территории городского округа «город Буйнакск», утвержденные Решением собрания депутатов муниципального образования «город Буйнакск» от 12.03.2014 № 33/4. Федеральная государственная информационная система территориального планирования: сайт. URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/97568>. (дата обращения: 22.01.24 г.)

	Город(суц.)		Автовокзалы,автостанции
	Жилая зона (Ж-1)		Автозаправочные станции
	Жилая зона (Ж-2)		Автогазозаправочная станция
	Зона специального назначения		Гаражи индивид.транспорта
	Зона инженерной инфр.		Станции тех.обслуживания
	Зона режимных территорий		Автоколонны
	Зона с/х		Стационарные посты ГИБДД
	Зона с/х		Стоянки индивид.трансп.встр.
	Зона склад и захор.отходов		Стационарные посты ГИБДД проект
	Рекреационная зона (БРЗ)		Светофорный объект
	Зона общественно-жилого назначения		Светофорный объект проект
	Зона объектов ж/д		Автомост
	Зона особоохр.природных терр.		Автобусные парки
	Зона акваторий (10А3)		Пешеходный мост проект
	Зона персп. застройки		Железнодорожные вокзалы
	Производственная зона (ЗПР)		Пониз.подст.220 кВ
	Производственная зона (ЗПР)		Трансформат.подст.
	Каналы		Пониз.подст.35 кВ
	ОКС здравоохранения		Трансформат.подст.(проект)
	ОКС учебно-образоват. назнач.		Пониз.подст.220 кВ (проект)
	ОКС спортивного назначения		Насосная станция
	ОКС социального обеспечения		Пожарный резервуар
	ОКС культурно-досуг. назнач.		Котельная
	ОКС отдыха и туризма		Очистные сооружения предприятий
	ОКС произв.и ком-сил. назнач.		Канал. оч. сооруж.(проект)
	ОКС с/х назначения		Газорегуляционный пункт (проект)
	ОКС специального назначения		Газорегуляционный пункт
	Тер.военных и гражданских захор.		Телевизионный ретранслятор
	земли рекреационного назначения		
	проектируемые ОКС здравоохранения		
	проектируемые ОКС культурно-досуг. назнач		
	проектируемые ОКС учебно-образоват. назнач.		

Фрагмент условных обозначений карты градостроительного зонирования городского округа «город Буйнакск». Правила землепользования и застройки территории городского округа «город Буйнакск», утвержденные Решением собрания депутатов муниципального образования «город Буйнакск» от 12.03.2014 № 33/4. Федеральная государственная информационная система территориального планирования: сайт. URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/97568>. (дата обращения: 22.01.24 г.)

1.2.5 СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с п.4, ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ к зонам с особыми условиями использования земель относят специальные охранные зоны, санитарно-защитные зоны, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охранных объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с данными градостроительной документации городского округа «город Буйнакск» на территории, которая находится в границах разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуационные госпитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42) установлены следующие зоны с особыми условиями использования земель:

1. Защитная зона объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуационные госпитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42), устанавливается в соответствии с п. 3 ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

2. Защитная зона объекта культурного наследия регионального значения «Бывший жилой дом архитектора Темирханова», XIX в. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул.Ш. Шихсаидова № 43), утвержденная приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. № 69 (в ред. приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 04.03.2024 г. № 06-1/24).

3. Защитная зона объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», сер. XIX в. (Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул. Хизроева, 31), утвержденная приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 14.11.2017 г. № 105.

Иные зоны с особыми условиями использования территории, влияющие на разработку настоящего Проекта зон охраны, отсутствуют.

1.2.6 АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННЫХ ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИЙ, ЗОН ОХРАНЫ, ЗАЩИТНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории, находящейся в непосредственной близости от Объекта исследования, разработаны и утверждены границы территории следующих объектов культурного наследия:

1. «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42) - граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. № 72.

2. «Бывший жилой дом архитектора Темирханова», XIX в. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул.Ш. Шихсаидова № 43) - граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. № 68.

3. «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», сер. XIX в. (Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул. Хизроева, 31) - граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 14.11.2017 г. № 104.

4. «Памятник А.Хуторянскому» (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина №38) - граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. №81.

5. «Памятник-бюст М.Хизроеву» (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. М.Хизроева, №30) - граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. №77.

На территории, находящейся в непосредственной близости от Объекта исследования, разработаны и утверждены защитные зоны следующих объектов культурного наследия:

1. «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42) - защитная зона устанавливается в соответствии с п. 3 ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

2. «Бывший жилой дом архитектора Темирханова», XIX в. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул.Ш. Шихсаидова № 43) - защитная зона утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. № 69 (в ред. приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 04.03.2024 г. №

06-1/24.

3. «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», сер. XIX в. (Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул. Хизроева, 31) - защитная зона утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 14.11.2017 г. № 105.

На территории, находящейся в непосредственной близости от Объекта исследования не разрабатывались научно-проектные документации, обосновывающие установление границ территорий зон охраны, особых режимов использования земель в границах зон охраны, требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объектов культурного наследия регионального значения.

Выводы: в исследуемых границах находятся объекты культурного наследия, иные зоны охраны объектов культурного наследия не разработаны, состояние обследуемой территории в рамках сложившейся современной градостроительной ситуации, не исключающей возможность ее градостроительного освоения, создает необходимость в установлении зон охраны. Это позволит сохранить сложившийся масштаб застройки, параметры историко-градостроительной среды и качество восприятия исследуемого Объекта. В связи с отсутствием утвержденных границ зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон исследуемого объекта культурного наследия в настоящее время, обеспечение полноценной сохранности объектов культурного наследия, а также исторической среды исследуемой части территории, является невозможным.

Карта (схема) анализа ранее разработанных проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия. М 1:1000



Условные обозначения:

- Объекты культурного наследия регионального значения
- Объекты капитального строительства
- Утвержденные границы территорий объектов культурного наследия (перечень нормативно-правовых актов см. в экспликации)

Экспликация:

Объекты культурного наследия регионального значения:
1. «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42):
Граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. №72;
2. «Бывший жилой дом архитектора Темирханова», XIX в. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ш. Шихсаидова № 43):
Граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. №68 (в ред. Приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 04.03.2024 г. №06/24);
3. «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», сер. XIX в. (Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул. Хизроева, 31):
Граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 14.11.2017 г. №104;
4. «Памятник А.Хуторянскому» (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина №38):
Граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. №81;
5. «Памятник-бюст М.Хизроеву» (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. М.Хизроева, №30):
Граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. №77.

						Договор от 21 февраля 2024 г. № 06-2024_ПЗО				
						Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г., расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42 (регистрационный номер 051710851520005 в АИС ЕГРОКН)				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док	Подпись	Дата	Материалы по обоснованию проекта зон охраны	Стадия	Лист	Листов	
Научный рук.	Агафонов И.С.						П	1	5	
Разработал	Виноградов В.Ю.					Карта (схема) анализа ранее разработанных проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия М 1:1000	ООО НИП «ЭТНОС» 			

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ)

2.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ТЕРРИТОРИИ, СОПРЯЖЕННОЙ С ОБЪЕКТОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ИССЛЕДУЕМОМУ ОБЪЕКТУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ЗДАНИЕ БЫВШЕЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ, В КОТОРОЙ В ГОДЫ ВОВ РАЗМЕЩАЛИСЬ ЭВАКОГОСПИТАЛИ №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 Г. (РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. БУЙНАКСК, УЛ. ЛЕНИНА, 42)

В живописной котловине, окаймленной с двух сторон речками: с севера и северо-запада рекой Шура-озень, а с юго-востока рекой Атлан-озень, располагался кумыкский аул Темир-Хан-Шура.

Легенда связывает название с именем полководца Тамерлана. Существует предание, что на вершине скалы в 1396 году приказал установить свои шатер полководец Тимур, возвращаясь после похода в Среднюю Азию - каменная глыба занимала господствующее положение над окружающей местностью. По легенде, именно поэтому село, а позже и город, получили название «Темир-Хан-Шура», что в переводе означает «Ставка хана Темира».

Люди жили на этой территории много лет назад. На скале Кавалер-Батарея на территории современного города были обнаружены рисунки, вырубленные древними охотниками 4-6 тысяч лет назад, среди них — охотники на конях, олени, туры, козы.

С началом Кавказской войны Темир-Хан-Шура приобрела большое значение в качестве перевалочного пункта на пути с равнины в горы и обратно. Возникла необходимость возведения здесь военного укрепления. Командование русской армии по достоинству оценило стратегическое положение аула как центра коммуникации, имеющей важнейшее военное и экономическое значение, так как через Темир-Хан-Шуру шли не только войска, но и большинство торговых караванов с гор на плоскость и обратно.

В 1836 году царские войска близ Кавалер-Батареи построили двухэтажную сторожевую башню, а на всей площади скалы установили батарею пушек. Жителей переселили в Халимбекаул. Село превратилось в военное укрепление.

Крепость имела 3 версты 150 сажень по периметру. Она была опоясана с трех сторон каменными стенами, а с четвертой, с северо-запада, ее защищали скалы Кавалер-Батареи. Пять двухэтажных каменных башен охраняли вход в крепость. Крепостные стены прерывались массивными воротами. Их было четыре: Ишкартинские, Дербентские, Аварские и башня Кавалер-Батареи. При

опасности каждая башня своим огнем обороняла подступы к крепости. Во время базаров торговцы, идущие в крепость, оставляли у часового свое оружие. На ночь все четверо ворот закрывались, а охрана усиливалась. Запоздавшие до утра должны были коротать время по ту сторону стен царской крепости. Во второй половине XIX века надобность в оборонительных башнях, как и в самой крепости, отпала. Камни стен и кирпич разбирало на строительство гражданское население. Город расширялся. Так как внутри укрепления не было свободной площади, то дома возводили за развалившимися крепостными стенами. Возникли новые улицы. Население Темир-Хан-Шуры почти целиком состояло из солдат и офицеров.

Вслед за военными в город прибыли купцы и мещане из Кизляра, Астрахани и Тифлиса. В Темир-Хан-Шуре можно было встретить и людей, приехавших из глубины России. В середине XIX века возник базар, куда жители соседних сел свозили сено, дрова, фрукты, виноград и изделия из металла. Люди спешили на базар как на свой единственный праздник.

В марте 1841 года в Темир-Хан-Шуре была официально учреждена должность воинского начальника. При нем имелись писарь для ведения переписки и переводчик, знающий местные языки. В 1842 году открылось почтовое отделение. В 1851 году гражданское население крепости насчитывало уже свыше тысячи человек. В 1866 году укрепление Темир-Хан-Шура получил статус города. Постепенно развивалась промышленность. В 1866 году в городе существовало девять крошечных заводов с количеством рабочих в них от 1 до 12 человек. На них изготовлялись, мыло, кирпич, известь, кожевенные товары и винно-водочные изделия, 40 керосиновых фонарей были расставлены в центральной части города.

Вскоре Порт-Петровск решено было связать шоссированной дорогой с Темир-Хан-Шурой. Работы начались в 1864 году, продолжались в течение пяти лет. С 8 Февраля 1868 года Темир-Хан-Шура могла связываться по телеграфу с Тифлисом, где жил наместник царя на Кавказе. В том же году в городке было учреждено общество Красного Креста, получившее распространение в России после Крымской войны.

К началу XX века Темир-Хан-Шура стала главным поставщиком фруктового повидла и консервов на рынки России. В 1901 г изготовлением консервов из вишни, черешни, слив, абрикосов, персиков в Темир-Хан-Шуре занимались 15 человек. Грузы из Темир-Хан-Шуры на арбах и фургонах доставлялись в Петровск и оттуда по Каспийскому морю на Волгу, далее по воде и сухопутью заказчикам. Ежегодный экспорт консервов за пределы Дагестанской области достиг 600 тысяч пудов.

В 1909 году городская управа решила осветить город электрическим светом. Работы были поручены подрядчику Шаферу, и в 1911 году электростанция была запущена.

В Темир-Хан-Шуре накануне Первой мировой войны проживало уже 15 тысяч человек — русские, кумыки, таты — европейские евреи, аварцы, Даргинцы, лакцы, лезгины, поляки, армяне и представители других народов. Русские состояли на государственной службе. Мало кто из них занимался торговлей. Последняя была сосредоточена в руках татов и кумыков. По четвергам работал базар, где продавали шали, бурки, кожу, яйца, муку, сыр, масло, капусту, лук, картофель сушеные свежие фрукты, овощи, домашнюю птицу, а также глиняные кувшины и прочее.

В Темир-Хан Шуре побывал великий русский художник Петр Карлович Услар, лингвист с мировым именем, автор превосходных исследований в области кавказского языкознания, инициатор создания светских школ в Дагестане.

В Темир-Хан Шуре служили известные в ту пору поэты-декабристы Александр Иванович Полежаев и Александр Александрович Бестужев-Марлинский. Побывали в Темир-Хан Шуре Михаил Юрьевич Лермонтов и Александр Дюма.

Побывали в городе и знаменитые художники Франц Рубо и Евгений Лансере. Не обошли стороной центр Дагестанской области и царские особы. В сентябре 1858 г. Дагестан посетили великие князья, сыновья Николая I. Из Дербента через Дешлагар, Губден, Карабуддхкен. Дженгутай они прибыли в Темир-Хан-Шуру.

В 1866 году поселение стало административным центром Дагестанской области и получило статус города. После революции в городе на протяжении двух лет находился правительственный штаб Горской Республики Северного Кавказа.

В 1920 году Темир-Хан-Шура некоторое время просуществовал под властью Правительства Деникина.

Город был переименован в Буйнакск в 1922 году, новое название было присвоено в честь борца за установление советской власти в Дагестане Уллубия Буйнакского.

Город очень сильно пострадал 14 мая 1979 года, когда произошло сильнейшее в истории Дагестана землетрясение.

В 2000-е годы на территории объектов рекреационного значения (парков и скверов) Буйнакска были проведены масштабные ремонтные работы: обновлены цветники и газоны, дорожно-тротуарная сеть, созданы новые

детские игровые площадки и места для культурного отдыха горожан, установлены новая система освещения, скамейки и урны.

**«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г.
Буйнакск, ул. Ленина, 42)**

К началу XX в. Дагестан приобщается к российской системе гимназического образования. Она давала возможность выпускникам стать студентами университетов и входить в мир науки и культуры Запада.

В Темир-Хан-Шуре в 1901 г. началось строительство первой женской гимназии-интерната.

Строительство здания связано с именем инженера и архитектора Зубаира Темирханова и председателя Попечительского Совета А.Талибова. Под влиянием модернизационных запросов в Дагестане формируется движение за реформы в образовании. Это движение возглавило «Общество просвещения туземцев-мусульман Дагестанской области» (1901 г.). Инициатива создания такого общества в Темир-Хан-Шуре исходила от Асельдербека Казаналипова, Зубаир-бека Тарковского, Хана Тарковского, Т. Хасбулатова, Пирали Эмирова, Зубаира Темирханова. Члены этого общества курировали и поддерживали Темир-Хан-Шуринскую женскую гимназию. В частности, А. Казаналипов, Х. Тарковский, З. Темирханов являлись членами Попечительского Совета гимназии и регулярно оказывали ей материальную и финансовую помощь.

Но привлечение представительниц коренных дагестанских национальностей в светские образовательные учреждения являлось серьезной проблемой. Абасова Софья Ивановна, преподавательница Темир-Хан-Шуринского реального училища и женской гимназии с 1905 г. вспоминала: «В женскую гимназию в Темир-Хан-Шуре, открытую в 1901 г. поступило всего 5 националок. А все остальные русские и другие дагестанцы не давали своих девушек в гимназию, так как, на уроках они должны были сидеть без платков. Это мешало поступлению горянок в гимназию».

В 1906 г., здание женской гимназии было открыто. Она была открыта для 250 девушек из знатных семей.

В 1917 г. гимназия была преобразована в общеобразовательную среднюю школу №1 им. В.И. Ленина.

В годы Великой Отечественной войны в здании бывшей женской гимназии размещались эвакогоспитали №№ 1797, 3222, 4651, 4653. После

контузии и тяжелейшего ранения восстанавливал свое здоровье в этом госпитале Буйнакск актер Анатолий Папанов.

На участке, находящимся напротив южного фасада гимназии, располагался приусадебный участок гимназии, на котором проводили уроки по селекции и был разбит сад.

С 1973 по 1988 годы на базе школы №1 был открыт «Дом пионеров и школьников».

С 1988 по 1990 гг., после разрушительного землетрясения, здание гимназии было закрыто на ремонт.

С 1990 по 1993 год здание средней школы №1 снова стало функционировать.

В 1994 г. на базе СШ №1 была открыта Гимназия на 450 учащихся.

Здание гимназии расположено по адресу: г. Буйнакск, ул. Ленина, 42. В градостроительной среде располагается вдоль улицы Ленина вблизи пересечения улиц Ленина-Хизроева, с восточной стороны квартала, образованного улицами Ленина-Хизроева-Шихсаидова-М.Ярагинского. Композиционная значимость объекта в структуре окружающей застройки – пространственная доминанта.

С северной стороны от объекта в парковой структуре расположен мемориал воинам-интернационалистам и «Памятник А.Хуторянскому», с южной стороны здания – памятник истории регионального значения «Памятник-бюст М.Хизроеву».

Здание гимназии – это двухэтажное кирпичное здание на высоком цоколе. Планировочный тип здания – коридорный. Восточный фасад здания практически симметричен, за исключением количества оконных осей. Заполнение оконных проемов – современное, пластиковое.

Восточный (главный) фасад. Боковые крылья объекта выполнены в 3 оконные оси. В цоколе правого бокового крыла расположены лучковые оконные проемы небольших габаритов соосно проемам первого этажа. Первый этаж рустован, широкие лучковые перемычки оконных проемов декорированы замковым камнем по центру и выкрашены в белый цвет. В основании первого этажа под оконные проемы помещены прямоугольные выступающие ступенчатые элементы.

Оформление оконных проемов второго этажа идентичное. В прямоугольных нишах под оконными проемами в ряд расположены вертикальные элементы из кирпича. Широкий подоконный карниз из кирпича проходит по всем фасадам здания за исключением западного.

По всем главному фасаду и торцевым фасадам проходит широкий венчающий карниз, сложенный из набора полочек и украшенный ступенчатыми декоративными элементами из кирпича.

Центральный ризалит фасада повышен и выполнен в 5 осей: в первом этаже по центральной оси расположен входной проем с лучковым завершением; выделен фигурным замковым камнем и окрашен в белый цвет. Архитектурный декор из ступенчатых повторяющихся элементов выделяет входную группу в плоскости фасада.

Оформление оконных проемов первого этажа аналогичное; между парами боковых оконных проемов располагаются вертикальные рамочки с подоконным карнизом и рядом повторяющихся вертикальных элементов над ними. В пространстве между цоколем и оконными проемами первого этажа также располагаются прямоугольные выступающие элементы.

Второй этаж выделен обилием декора и пятью арочными оконными проемами, украшенными двойными архивольтами с зубчиками. Архивольты парных боковых оконных проемов объединены между собой декоративными элементами словно «стекающими» по фасаду (постепенно уменьшающихся к низу).

Венчающий карниз ризалита усложнен рядом дентикул и фигурных кронштейнов помимо рядов ступенчатых декоративных элементов.

С трех сторон (кроме западной) ризалит венчают аттиковые стенки: с северной и южной стороны в плоскость аттиков помещены трехчастные композиции из арочных проемов, оформленных в одну арочную нишу с замковым камнем по центру; от центра к углам объем аттика понижается, углы фиксируют массивные столбы со ступенчатым декором. Центральная аттиковая стенка декорирована ритмом из вертикально расположенных столбиков.

Боковые внутренние плоскости главного фасада оформлены аналогично боковым крыльям фасада, при этом левая часть имеет 7 оконных осей.

Южный (торцевой) фасад. По центральной оси расположена входная группа с металлическим навесом. Первый и второй этаж выполнен в 11 осей. Все оконные проемы этажей (в том числе окна в цоколе) располагаются соосно друг другу. Архитектурное оформление фасадов выполнено полностью аналогично оформлению внутренних плоскостей главного фасада. Над дверным проемом расположена небольшая лучковая ниша с оформлением бывшего оконного проема.

Западный (дворовой) фасад. В плоскости фасада просматривается кладка из крупных камней. Западные стенки боковых крыльев выполнены глухими. Внутренние плоскости боковых крыльев имеют три оси: в левом

крыле по центру расположена входная группа из пирамидальных столбиков с входом в цокольный этаж. Оконные проемы оформлены упрощенно, имеют широкие лучковые перемычки без декора, под проемами установлены тонкие подоконные карнизы из двух полочек. Многопрофильный венчающий карниз всего фасада выполнен без декора; состоит из набора полочек.

Центральный объем сильно выступает за основную плоскость фасада, имеет на западной стороне трехчастную композицию: дверной проем с лучковым завершением по центру и по два боковых оконных проема. В центральной части оконные проемы выполнены со смещением за счет расположения лестничной клетки: высокий оконным проем с лучковым завершением располагается над дверным проемом; небольшой оконный проем венчает центральную композицию проемов ризалита. В торцах центрального ризалита расположено по три оконных проема.

В основных внутренних плоскостях западного фасада располагается по 6 оконных проемов во втором этаже; с левой стороны фасада практически по центру устроен входной проем в цокольный этаж. К юго-западному внутреннему углу выполнены поздние одноэтажные пристройки хозяйственного назначения, опоясывающие, в том числе, правое крыло здания.

В крыше со стороны дворового фасада располагаются небольшие слуховые окна полуциркульной конфигурации.

Северный (торцевой) фасад. Фасад несимметричен: левая сторона фасада имеет 3 оконные оси, правая – 5 осей, центральная выступающая часть выполнена в одну ось. Декоративное оформление фасада выполнено аналогично южному фасаду. Некоторые оконные проемы заложены.

Крыша всего объекта многоскатная; материал кровли – шифер.

В интерьерах первого и второго этажей преобладает отделка современными материалами, исторические элементы сводов Монье сохранились в первом этаже в боковом южном крыле. Также историческую ценность имеет оформление поверхностей потолка и стен актового зала:

- лепной декор в украшении лучковых фронтонов с иониками над дверными проемами;

- подобие замковых камней по центру дверных проемов с лучковым завершением;

- широкий потолочный карниз с рядами иоников и дентикул;

- оформление плоскостей стен каннелированными пилястрами на филенчатом основании;

- тонкие лепные рамочки в пространствах между пилястрами;

-круглые лепные розетки с растительным орнаментом в оформлении потолков;

-заполнение дверных проемов - деревянные филенчатые двери;

-широкий профилированный потолочный карниз, усложненный рядами иоников и дентикул.


В интерьерах большинства помещений объекта сохранились профилированные потолочные карнизы, установленные по периметру потолка.

Здание женской гимназии принято на государственную охрану в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 июля 1996 г. №117 «О внесении дополнений в перечень памятников истории и культуры республиканского значения, подлежащих государственной охране».

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21 марта 2017 г. №82427-р объект культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653» зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и ему присвоен регистрационный номер 051710851520005.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Копии исторических карт и планов, фрагментов планов различных периодов

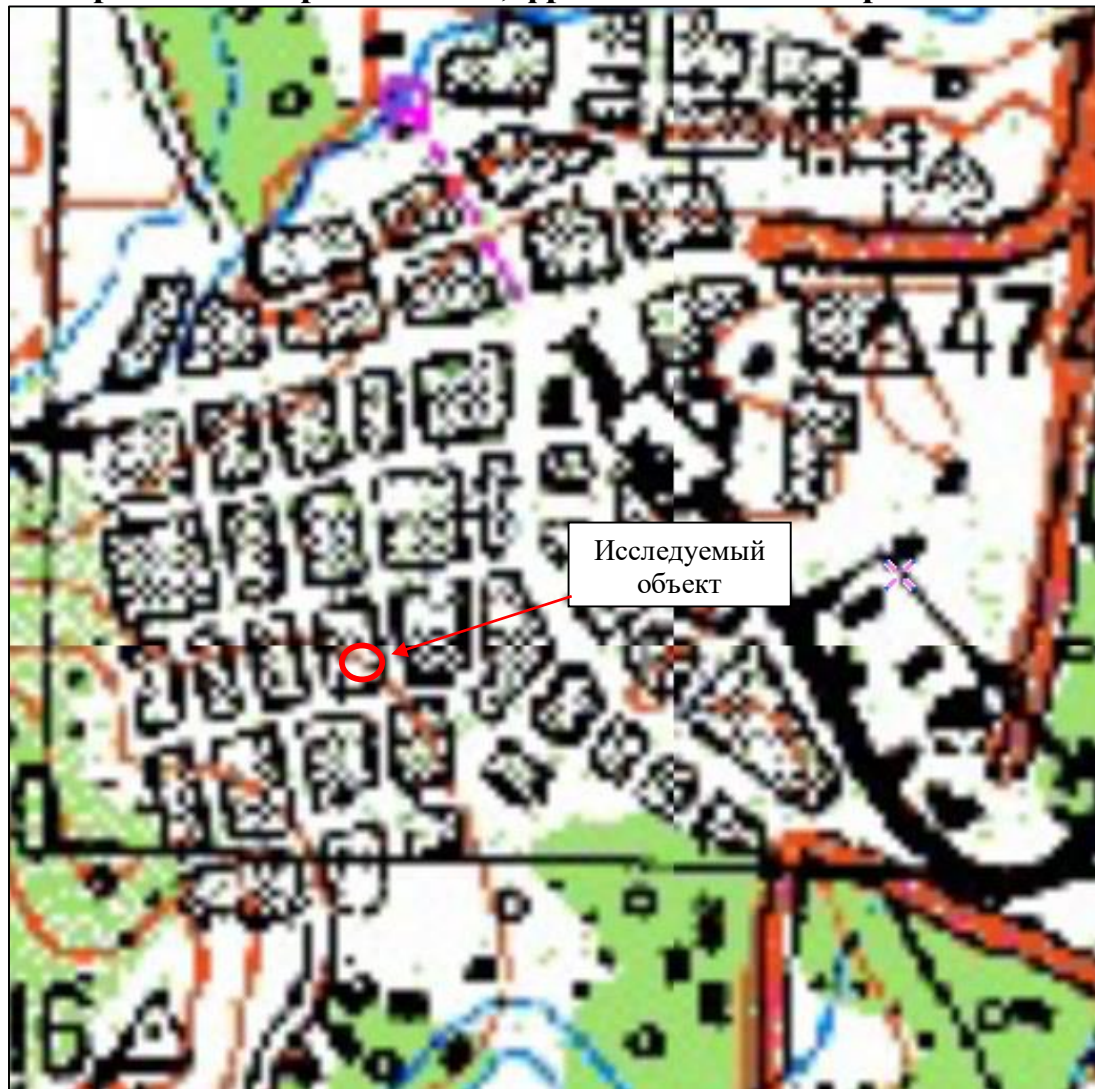

Фрагмент карты Советские карты К-38 - Тбилиси, Ереван, Грозный, Нальчик, 1970-е гг.
ЭтоМесто: сайт. URL: http://www.etomesto.ru/map-genshtab_k-38/ (дата обращения: 06.03.2024 г.)



Фрагмент карты Махачкала и окрестности 1:100К. 1985 г.

RetroMap: сайт. URL: https://retromap.ru/1419854_z14_42.799084,47.129459&leftback_ov=39 (дата обращения: 06.03.2024 г.)



Фрагмент карты России 1:25К. 2001 г.

RetroMap: сайт. URL: https://retromap.ru/1420013_42.807964,47.141647&leftback_ov=39 (дата обращения: 06.03.2024 г.)

Копии чертежей, иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, архивных фотографий



«Темир-Хан-Шура. Женская гимназия». 1901 г. PastVu — проект по сбору свидетельств прошлого. Взгляд на историю среды обитания человечества: сайт. URL: <https://pastvu.com/p/251207> (дата обращения: 06.03.2024 г.)



Фотографическое изображение объекта культурного наследия. До 1940 г. Источник: архив Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры». (Из проекта предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653»).



Фотографическое изображение объекта культурного наследия. 1976 г.

Источник: архив Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры». (Из проекта предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653»).



Фотографическое изображение объекта культурного наследия, 1970 г.

Источник: архив Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры». (Из проекта предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653»).



Фотографическое изображение объекта культурного наследия. 1925 г.

Источник: архив Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры». (Из проекта предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653»).



Фотографическое изображение объекта культурного наследия, 1930 г.

Источник: архив Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры». (Из проекта предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653»).



Фотографическое изображение объекта культурного наследия. 1930-е гг.

Источник: архив Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры». (Из проекта предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653»).



Интерьер. 2-я половина XX века. Источник: архив Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры». (Из проекта предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653»).



Интерьер. 2-я половина XX века. Источник: архив Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры». (Из проекта предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653»).



Школьный сквер. 1930 г. Источник: архив Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры». (Из проекта предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653»).

Библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих сведения о территории проектирования

1. Гаджиев А.С. Прогресс культуры и духовной жизни народов Дагестана в конце XIX-начале XX века. – Махачкала, 1996.
2. Гаджиев Б.И. Темир-Хан-Шура. Махачкала, 1992.
3. Гаджиев Б.И. «Темир-Хан-Шура». М.2014 г.
4. Центральный государственный архив Республики Дагестан. Ф. 77. Оп. 1. Д. 9.
5. Папанов А. Д. Холодное лето. – Москва. 2010.
6. Информационные и архивные материалы историко-краеведческого музея., г. Буйнакск.
7. Архивный фонд МБОУ «Гимназия города Буйнакск».
8. Интернет ресурсы. Режим доступа:
 - RetroMap: сайт. URL: <https://retromap.ru>(дата обращения: 06.03.2024 г.)
 - PastVu — проект по сбору свидетельств прошлого. Взгляд на историю среды обитания человечества: сайт. URL: <https://pastvu.com> (дата обращения: 06.03.2024 г.)

2.2 ИСТОРИКО - АРХИТЕКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ, СОПРЯЖЕННОЙ С ОБЪЕКТОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Историко-архитектурные исследования проводятся на территории, находящейся в непосредственной близости от объекта исследования, в радиусе 150 м от Объекта исследования. Данная территория включает в себя исследуемый объект культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42), по видовой принадлежности – памятник градостроительства и архитектуры.

Планировочная структура исследуемой части города Буйнакск сформировалась к первой четверти XX века. До настоящего времени значительные перепланировки не проводились. В то же время, здания, построенные в период конца XIX – начала XX века и сформировавшие застройку исследуемой территории к настоящему времени находятся в неудовлетворительном состоянии, часть – снесена. Но несмотря на утраты, исследуемая территория города Буйнакск сохранила планировочную структуру и, частично, историческую застройку, масштаб застройки изменился и в настоящее время на исследуемой территории присутствует точечная средне- и многоэтажная застройка. Целостность визуального восприятия исследуемой территории местами значительно нарушена в связи с включениями современной застройки, обладающей дисгармоничными высотными и архитектурными качествами, реконструкция и восстановление исторически ценных зданий не проводилась или проводилась не качественно.

Рассматриваемые кварталы имеет застройку периметрального типа. Застройка данных кварталов мало и среднеэтажная, представлена общественными, административно-деловыми объектами, а также объектами торговли. Исследуемый объект культурного «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42) расположен в средней части квартала и фасадом выходит на ул. Ленина. Большое значение в Буйнакске уделяется благоустройству озелененных территорий. Основными озелененными пространствами в Буйнакске являются городской сад, скверы по ул. Ленина, сквер 10 лет Октября, Чкалова, озелененные пространства по Махачкалинскому шоссе, а также высажены рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Улица Ленина, на которой расположен объект культурного наследия ориентирована на Городской парк, в связи с этим данная территория благоустроена и озеленена: оборудованы тротуары, отделенные от проезжей части зелеными насаждениями.

В районе города, на территории которого находится Объект исследования, расположены административные организации, торговые предприятия и жилые дома. В связи с этим, данная территория имеет застройку с достаточно смешанным функциональным использованием и назначением. На исследуемой территории преобладает административная и жилая застройка.

Транспортно-пешеходная ситуация на данной территории активная, это обуславливается тем, что территория находится вблизи к жилой и административной застройке. На рассматриваемой территории присутствуют остановки общественного транспорта, есть организованные парковки для автотранспорта.

Также, в непосредственной близости находятся следующие объекты культурного наследия регионального значения:

- «Бывший жилой дом архитектора Темирханова», XIX в. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул.Ш. Шихсаидова № 43);
- «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», сер. XIX в. (Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул. Хизроева, 31);
- «Памятник А.Хуторянскому» (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина №38);
- «Памятник-бюст М.Хизроеву» (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. М.Хизроева, №30).

Данные объекты культурного наследия в совокупности с Объектом исследования и исторически ценными градоформирующими объектами формируют историческое пространство исследуемой территории.

2.2.1 Сведения об объектах культурного наследия

Сведения об объектах культурного наследия представлены в аннотированном иллюстрированном списке объектов культурного наследия, где в первом пункте приведены сведения об Объекте исследования и далее приводятся сведения о ближайших объектах культурного наследия, находящихся в непосредственной близости (не более 250 м) от границ проектирования зон охраны и активно формирующих вместе с исследуемым объектом историко-градостроительную среду:

Аннотированный иллюстрированный список объектов культурного наследия

№	Наименование	Реквизиты нормативных актов о постановке на государственную охрану	Местоположение	Категория*	Вид объектов наследия**	Общая видовая принадлежность***	Время возникновения	Нормативные правовые акты об утверждении границ территорий	Нормативные правовые акты об утверждении зон охраны	Нормативные правовые акты об утверждении защитных зон	Нормативные правовые акты об утверждении предмета охраны	Номер в ЕГРОКН****
Сведения о внесенных в реестр объектах культурного наследия												
1	«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653»	Постановление Правительства Республики Дагестан от 24.07.1996 г. №117	Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42	Р	П	ПГиА	1901 г.	Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.17 г. № 72	-	Устанавливается в соответствии с п. 3 ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ	Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 13.12.21 г. № 138/21-од	051710851520005
Фотографическое изображение существующего состояния												
												

№	Наименование	Реквизиты нормативных правовых актов о постановке на государственную охрану	Местоположение	Категория*	Вид объектов наследия**	Общая видовая принадлежность***	Время возникновения	Нормативные правовые акты об утверждении границ территорий	Нормативные правовые акты об утверждении зон охраны	Нормативные правовые акты об утверждении защитных зон	Нормативные правовые акты об утверждении предмета охраны	Номер в ЕГРОКН****
Сведения о внесенных в реестр объектах культурного наследия												
2	«Бывший жилой дом архитектора Темирханова»	Постановление Правительства Республики Дагестан от 24.07.1996 г. №117	Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул.Ш. Шихсаидова № 43	Р	П	ПГиА	XIX в.	Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.17 г. № 68 (в ред. от 04.03.2024 г. № 06/24)	-	Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.17 г. № 69 (в ред. от 04.03.2024 г. № 06-1/24)	-	051710851500005
Фотографическое изображение существующего состояния												
												

№	Наименование	Реквизиты нормативных актов о постановке на государственную охрану	Местоположение	Категория*	Вид объектов наследия**	Общая видовая принадлежность***	Время возникновения	Нормативные правовые акты об утверждении границ территорий	Нормативные правовые акты об утверждении зон охраны	Нормативные правовые акты об утверждении защитных зон	Нормативные правовые акты об утверждении предмета охраны	Номер в ЕГРОКН****
Сведения о внесенных в реестр объектах культурного наследия												
3	«Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)»	Постановление Правительства Республики Дагестан от 24.07.1996 г. №117	Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул. Хизроева, 31	Р	П	ПГиА	сер. XIX в..	Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 14.11.17 г. № 104	-	Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 14.11.17 г. № 105	-	051710851510005
Фотографическое изображение существующего состояния												
												

№	Наименование	Реквизиты нормативных актов о постановке на государственную охрану	Местоположение	Категория*	Вид объектов наследия**	Общая видовая принадлежность***	Время возникновения	Нормативные правовые акты об утверждении границ территорий	Нормативные правовые акты об утверждении зон охраны	Нормативные правовые акты об утверждении защитных зон	Нормативные правовые акты об утверждении предмета охраны	Номер в ЕГРОКН****
Сведения о внесенных в реестр объектах культурного наследия												
4	«Памятник А.Хуторянскому»	Постановление Совета Министров Республики Дагестан от 15.08.1975 г. №289	Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина №38	Р	П	ПИ	дата создания (возникновения) не определена	Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.17 г. № 81	-	-	-	051710851460005
Фотографическое изображение существующего состояния												
												

№	Наименование	Реквизиты нормативных правовых актов о постановке на государственную охрану	Местоположение	Категория*	Вид объектов наследия**	Общая видовая принадлежность***	Время возникновения	Нормативные правовые акты об утверждении границ территорий	Нормативные правовые акты об утверждении зон охраны	Нормативные правовые акты об утверждении защитных зон	Нормативные правовые акты об утверждении предмета охраны	Номер в ЕГРОКН****
Сведения о внесенных в реестр объектах культурного наследия												
5	«Памятник-бюст М.Хизроеву»	Постановление Совета Министров Республики Дагестан от 15.08.1975 г. №289	Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. М.Хизроева, №30	Р	П	ПИ	дата создания (возникновения) не определена	Приказ Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.17 г. № 77	-	-	-	051710851550005
Фотографическое изображение существующего состояния												
												

Примечания:

* Категория историко-культурного значения: Ф-федерального значения; Р – регионального значения; М-местного значения;

** Вид объектов культурного наследия: А-ансамбль; П-памятник;

*** Общая видовая принадлежность: ПИ и А – памятник градостроительства и архитектуры; ПИ – памятник истории;

**** Единый государственный реестр объектов культурного наследия

2.2.2 Сведения об объектах археологического наследия

В границах проектирования зон охраны объекты археологического наследия отсутствуют.

2.2.3 Сведения о выявленных объектах культурного наследия

В границах проектирования зон охраны выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

2.2.4 Сведения об объектах обладающих признаками объектов культурного наследия

В границах проектирования зон охраны объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.

2.2.5 Сведения об исторически ценных градоформирующих объектах.

Историко-градостроительная среда, в ближайшем окружении от Объекта исследования, обладает средней степенью сохранности и имеет следующие исторически ценные градоформирующие объектов:

- Здание (г. Буйнакск, ул. Ленина, 46);
- Здание (г. Буйнакск, ул. Хизроева, 24);
- Здание (г. Буйнакск, ул. Шихсаидова, 46);
- Здание (г. Буйнакск, ул. Шихсаидова, 50).

Данные здания формируют исторические линии застройки улиц, а также сохраняют историческую среду данной территории.

2.2.6 Сведения о диссонирующих объектах, прочих объектах.

В ближайшем окружении Объекта исследования определена диссонирующая застройка – здание, расположенное в северо-восточной части пересечения улиц Шихсаидова и М. Ярагского. Данное здание диссонирует по своим объемно-пространственным характеристикам и архитектурному оформлению по отношению к объектам культурного наследия, исторической застройке и исторической среде окружения Объекта исследования. Кроме того, здание создает неблагоприятный фон для восприятия Объекта исследования.

Также настоящим Проектом определены:

- здания современной застройки, не адаптированные к характеру исторической градостроительной среды, представленные малоэтажными зданиями, которые составляют примерно 5% существующей застройки;
- здания и объекты, не обладающие историко-культурной ценностью, в т.ч. хозяйственные постройки и пристройки, представленные малоэтажными зданиями, которые составляют примерно 80% существующей застройки.

2.2.7 Сведения об установленных границах территорий объектов культурного наследия

В границах проектирования зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42) находятся границы территории непосредственно объекта культурного наследия, утвержденные Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. № 72, границы в соответствии с Приказом проходят:

- северная граница: от поворотной точки 1, расположенной у северо-западного угла объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №№1797, 3222, 4651, 4653», до поворотной точки 2, расположенной у северо-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №№1797, 3222, 4651, 4653», проходит в северо-восточном направлении по фасаду здания на расстоянии 33,55 м. от поворотной точки 1 до поворотной точки 2;

- восточная граница: от поворотной точки 2, расположенной у северо-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №№1797, 3222, 4651, 4653», до поворотной точки 3, расположенной у юго-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №№1797, 3222, 4651, 4653», проходит в юго-восточном направлении параллельно фасаду здания на расстоянии 69,82 м. от поворотной точки 2 до поворотной точки 3;

- южная граница: от поворотной точки 3, расположенной у юго-восточного угла объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались

эвакогоспитали №№1797, 3222, 4651, 4653», до поворотной точки 4, расположенной у юго-западного угла объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №№1797, 3222, 4651, 4653» на расстоянии 33,58 м. от поворотной точки 3, проходит в юго-западном направлении параллельно фасаду здания;





- западная граница: от поворотной точки 4, до поворотной точки 1, расположенной на расстоянии 70,26 м. от поворотной точки 4, проходит в северо-западном направлении параллельно фасаду здания объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №№1797, 3222, 4651, 4653». Западная граница замыкает контур.

Кроме этого в непосредственной близости от Объекта исследования находятся границы территорий объектов культурного наследия «Бывший жилой дом архитектора Темирханова», XIX в. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул.Ш. Шихсаидова № 43); «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», сер. XIX в. (Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул. Хизроева, 31); «Памятник А.Хуторянскому» (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина №38); «Памятник-бюст М.Хизроеву» (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. М.Хизроева, №30).

**Историко-культурный (историко-архитектурный) опорный план.
М 1:1000**



Условные обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | Объекты культурного наследия регионального значения |
|  | Исторически ценные градостроительные объекты |
|  | Здания современной застройки, не адаптированные к характеру исторической градостроительной среды |
|  | Объект незавершенного строительства |
|  | Здания, диссонирующие с характером исторической градостроительной среды |
|  | Объекты, нейтральные по своим объемно-пространственным характеристикам к историко-градостроительной среде; хозяйственные постройки и пристройки |
|  | Объекты монументального искусства |

Экспликация:

Объекты культурного наследия регионального значения:

1. «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуоспасители №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42);
2. «Бывший жилой дом архитектора Темирханова», XIX в. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ш. Шихсаидова № 43);
3. «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны), сер. XIX в. (Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул. Хизроева, 31);
4. «Памятник А.Хуторянскому» (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина №38);
5. «Памятник-бюст М.Хизроеву» (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. М.Хизроева, №30).

						Договор от 21 февраля 2024 г. № 06-2024_ПЗО Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуированные №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г., расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42 (регистрационный номер 051710851520005 в АИС ЕГРОКН)			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док	Подпись	Дата	Материалы по обоснованию проекта зон охраны	Стадия	Лист	Листов
Научный рук.		Агафонов. ИС.					П	2	5
Разработал		Виноградов В.Ю.				Историко-культурный (историко-архитектурный) опорный план М 1:1000	ООО НИП «ЭТНОС»		
									

2.3 ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ, СОПРЯЖЕННОЙ С ОБЪЕКТОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Историко-градостроительная характеристика территории

Настоящим Проектом были проведены историко-культурные исследования путем сравнения исторического картографического материала со сложившейся к настоящему времени градостроительной средой.

Исследования показали, что исторически сложившаяся планировочная структура дорог и улиц сохранена с момента появления Объекта исследования. Кроме того, выдержаны исторические линии застройки, сложившиеся к тому времени. В близлежащем окружении Объекта исследования изменения произошли в отношении застройки. Существующий город характеризуется прямоугольной сеткой улиц с небольшими кварталами с преобладанием малоэтажной индивидуальной застройкой. Общегородской центр включает главную площадь и улицу Ленина, где расположены почти все административные, культурные и хозяйственные учреждения. Кварталы новой капитальной застройки размещены в северной, центральной и юго-восточной частях города. Территорию города Буйнакса в 1854 г. описал историк И.С.Костемеровский: «Шура построена по плану с пересекающимися под прямым углом улицами, образующими до 70 больших и малых кварталов. Всех улиц считается 23», что проецируется на современную ситуацию исторической части города и говорит о сохранности планировочной системы.

Одним из главных принципов планировки Буйнакса является акцент на сохранение природного окружения и максимальное использование его потенциала.

Окружение Объекта исследования представляет собой малоэтажную и среднеэтажную застройку, отнесенную настоящим Проектом к:

- исторически ценным градоформирующим объектам;
- зданиям современной застройки, не адаптированным к характеру исторической градостроительной среды;
- зданиям, диссонирующим с характером исторической градостроительной среды;
- объектам незавершенного строительства;
- зданиям и объектам, нейтральным по своим объемно-пространственным характеристикам к историко-градостроительной среде; хозяйственные постройки и пристройки.

Окружение Объекта исследования в квартале, в котором находится Объект исследования, а также в смежных кварталах составляют в основном

здания современной застройки и здания, нейтральные по своим объемно-пространственным характеристикам к историко-градостроительной среде.

В пешей доступности от объекта исследования находятся культурно-исторические и туристические объекты, такие как аллея Славы педагогам-учителям, мемориальные объекты и памятники, иные объекты культурного наследия, рекреационная озелененная территории. Озелененный участок улицы Ленина, вблизи Объекта исследования, благоустроен: оборудованы тротуары, отделенные от проезжей части зелеными насаждениями.

В целом, градостроительная среда, в которой находится Объект исследования, имеет исторически ценные градоформирующие объекты и исторические градостроительные характеристики, в частности исторически сложившуюся планировочную структуру дорог и улиц. Хорошо читаются исторически ценные градоформирующие объекты, фасады которых выходят на исторические улицы – Ленина, Шихсаидова.

Транспортная ситуация на данной территории довольно активная, это обусловлено расположением в рассматриваемом и прилегающих кварталах общественно-деловых, административных объектов и объектов транспортной инфраструктуры.

Таким образом, можно говорить о высокой степени сохранности исторически сложившейся планировочной структуры исследуемого участка и о средней степени сохранности исторической застройки. В настоящее время застройка представляет в основном современные здания малой этажности (в 1-3 этажа).











Историко-культурная ценность исследуемой территории заключается в том, что она содержит элементы исторической планировочной структуры города Буйнакса, а также является территорией, на которой расположены объекты культурного наследия и элементы исторического озеленения.

В целом, планировочная структура – направления улиц, границы кварталов на исследуемой территории осталась фактически без изменений. Внутриквартальные территории претерпели определенные изменения в застройке, но сохранили общую внешнюю конфигурацию. Застройка претерпела значительные изменения – утратились исторические постройки, возведены малоэтажные здания из современных материалов, точечно возведены диссонирующие среднеэтажные здания.

**Историко-культурный (историко-градостроительный) опорный план.
М 1:1000**



Условные обозначения:

- | | |
|--|---|
|  | Объекты культурного наследия регионального значения |
|  | Исторически ценные градформирующие объекты |
|  | Здания современной застройки, не адаптированные к характеру исторической градостроительной среды |
|  | Объект незавершенного строительства |
|  | Здания, диссонирующие с характером исторической градостроительной среды |
|  | Объекты, нейтральные по своим объемно-пространственным характеристикам к историко-градостроительной среде; хозяйственные постройки и пристройки |
|  | Объекты монументального искусства |
|  | Границы земельных участков, поставленных на кадастровый учет |
|  | Границы объектов капитального строительства, поставленных на кадастровый учет |
|  | Утвержденные границы территорий объектов культурного наследия (перечень нормативно-правовых актов см. в экспликации) |
|  | Утвержденные защитные зоны объектов культурного наследия (перечень нормативно-правовых актов см. в экспликации) |
|  | Исторически сложившаяся планировочная структура дорог и улиц |
|  | Сохранившиеся исторические линии застройки |
|  | Утраченные исторические линии застройки |
|  | Озелененная территория (парки, скверы) |

Экспликация:

Объекты культурного наследия регионального значения:

1. «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42):

Граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. №72;

Защитная зона устанавливается в соответствии с п. 3 ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

2. «Бывший жилой дом архитектора Темирханова», XIX в. (Республика Дагестан, г. Буйнакс. ул.Ш. Шихсаидова № 43):

Границы территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагестанские) от 08.11.2017 г. №68 (в ред. Приказа Агентства по

Республики Дагестан (Дагнаследие) от 06.11.2017 г. №06 (в ред. Приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 04.03.2024 г. №06/24);
 Защитная зона утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия

Защитная зона утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. № 69 (в ред. Приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 04.03.2024 г. №

3 «Дом, где останавливался А. Дюма (период Кавказской войны)», сер. XIX в. (Республика

3. «Дом, где останавливался А. Дюма (период Кавказской войны)», сер. XIX в. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Хизроева, 31):

Граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 14.11.2017 г. №104;

Защитная зона утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 14.11.2017 г. № 105;

4. «Памятник А.Хуторянскому» (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина №38):
Граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия

5. «Памятник-бюст М.Хизроеву» (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. М.Хизроева, №30);

3. «Памятник-обел М.Хизроеву» (Республика Дагестан, г. Буinakск, ул. М.Хизроева, №30).
Граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия
Республики Дагестан (Лазаредина) от 08.11.2017г. №77

						Договор от 21 февраля 2024 г. № 06-2024_ПЗО Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуированные №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г., расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42 (регистрационный номер 051710851520005 в АИС ЕГРОКН)			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док	Подпись	Дата	Материалы по обоснованию проекта зон охраны	Стадия	Лист	Листов
Научный рук.		Агафонов А.С.					П	3	5
Разработал		Виноградов В.Ю.				Историко-культурный (историко-градостроительный) опорный план М 1:1000	ООО НИП «ЭТНОС» 		

2.4 ЛАНДШАФТНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.

Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения (текстовая часть)

Ландшафтно-визуальный анализ объектов культурного наследия – вид градостроительных исследований, связанный с определением и классификацией условий восприятия исторически ценных градоформирующих объектов градостроительной среды, включенных или предложенных к включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия (или городские реестры недвижимого культурного наследия), а также иной ценной застройки.

Исследование визуальных композиционных связей объекта культурного наследия, его окружающей застройки и ландшафтного окружения проводится в целях:

- выявления значимых направлений и основных точек визуального восприятия объекта культурного наследия в его историческом, градостроительном окружении;
- определения ценных фрагментов исторической среды, составляющих градостроительное визуальное окружение объекта культурного наследия;
- уточнения условий зрительного восприятия объекта культурного наследия и визуально взаимодействующих с ними ценных фрагментов исторической застройки и градостроительного окружения;
- создания оптимальных условий репрезентативного обзора объекта культурного наследия;
- разработки обоснования системы мер по ограничению и регулированию параметров градостроительного окружения объекта культурного наследия на значимых направлениях его визуального восприятия в целях обеспечения сохранности условий визуального восприятия объекта в его историко-градостроительной среде.

Проведение ландшафтно-визуального и градостроительного анализа композиционных связей объекта культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения решает следующие задачи:

- выявление ценных характерных направлений визуального восприятия объекта культурного наследия и условий его визуального восприятия;
- выявление изменений композиционной роли объекта культурного наследия и визуальных связей в градостроительной системе исследуемой территории в процессе ее развития;

- выявление композиционных особенностей градостроительной структуры исследуемой территории;
- определение традиционных принципов формирования градостроительной структуры и характерных особенностей исторической градостроительной среды в границах территории исследования;
- определение условий сохранения, реабилитации и преемственного развития исторической градостроительной среды, ценных элементов природного ландшафта и ценных панорам и видов городского ландшафта в системе ландшафтно-пространственной организации территории исследования;
- выявление диссонирующих объектов существующей застройки, оказывающих негативное влияние на визуальное восприятие объекта культурного наследия; необходимого сохранения и ограничения высотных, силуэтных, стилистических и других параметров градостроительного окружения объекта культурного наследия на значимых направлениях визуального восприятия;
- определение допустимых высотных параметров объектов, проектируемых к строительству (реконструкции) в границах территории исследования;
- определение зон охраны объекта культурного наследия.

Выводы и рекомендации ландшафтно-визуального анализа в части регулирования параметров градостроительного окружения объектов культурного наследия должны учитываться при разработке режимов использования земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам.

Ландшафтно-визуальным анализом определены видовые зоны и зоны наилучшего визуального восприятия объекта культурного наследия – «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42). Данные исследования выполнены для получения исчерпывающих данных о характере видового раскрытия Объекта исследования и об его роли в облике исторической территории города Буйнакск, композиционно-видовом влиянии на прилегающие территории.

В ходе детального анализа были выявлены все случаи раскрытия памятника, определена художественная ценность и соподчиненность содержащих его видов.

Рельеф на исследуемой территории простой равнинный без значительных и резких перепадов высот. Такой характер рельефа является историческим, так как масштабные разработки грунта на исследуемой

территории не проводились. Застройка квартала находится на данном участке примерно в одинаковых отметках, как в абсолютных, так и в относительных.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42) находится в центральной части города Буйнакска. Перепад высот в радиусе 100 метров составляет до 2 метров. Возможность обзора Объекта исследования с больших возвышенностей рельефа отсутствует.

Район, в котором находится Объект исследования, имеет планировочную структуру периметрального типа на территории.

Восприятие Объекта исследования формируется за счет планировочной структуры города, а также за счет озелененной территории аллеи Славы педагогам-учителям, которая препятствует полному восприятию объект исследования.

Наиболее устойчивые композиционные связи исследуемого объекта с ценными объектами историко-градостроительной среды формируются вдоль улиц Ленина и Халилбека Мусаясула на расстоянии 100-150 м в северном, восточном и южном направлении. Видимость ограничивается застройкой по красным линиями улиц, определяя при этом границы восприятия Объекта исследования. С улицы Халилбека Мусаясула видимость объекта фрагментарная за счет озелененной территории с густой растительностью.

Основное восприятие объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42) по высоте происходит на уровне условного горизонта (около 165 см) по улице Ленина, то есть на уровне глаз человека и, в условиях плотной городской застройки, составляет 20-35 градусов.

Зона наилучшего зрительного восприятия памятника формируется вдоль улиц Ленина и Халилбека Мусаясула и составляет приблизительно 50-100 метров. Также наилучшего зрительного восприятия памятника формируется с севера и юга от объекта исследования. На данной территории находятся скверы с мемориальными объектами. Открытое пространство скверов, не имеющих высокоствольной растительности, позволяет воспринимать объект исследования в комплексе с мемориальными объектами, которые находятся на данной территории.

Видовая зона формируется с северной, восточной и южной стороны от Объекта исследования при движении вдоль улицы Ленина и Халилбека Мусаясула и составляет по 200 м. Также видовая зона формируется вдоль ул.

Хизроева и составляет порядка 100 м. Кроме этого видовая зона формируется с дворовой территории объекта. В итоге видовая зона сформирована вокруг объекта культурного наследия и позволяет воспринимать объект исследования со всех направлений.

С каждой точки видового раскрытия (см. Приложение: Фотофиксация точек видовых раскрытий на объект культурного наследия и прилегающую территорию, Т.ф. 1.1-1.21) просматривается окружающая Объект исследования застройка, которая представляет собой в основном малоэтажные и среднеэтажные здания. Просматривается современная застройка, негативно влияющая на восприятие Объекта исследования. Данными точками фиксируется историческая трассировка и городская планировка исследуемой территории города Буйнакса, представленная улицами Ленина, Халилбека Мусаясула, Хизроева и озелененной территорией аллеи Славы педагогам-учителям. Расположение данных точек показывает визуальную взаимосвязь объекта культурного наследия, городского ландшафта и исторических построек, которые формируют историческое пространство данной территории.

К благоприятным факторам визуального восприятия объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42) относятся:

- доступность для восприятия главного фасада здания, выходящего на улицу, а также торцов здания;
- полная видимость объекта культурного наследия в ближайшем радиусе от него;
- периметральная планировка, дающая возможность постепенного раскрытия Объекта исследования вдоль улиц.

Негативными факторами визуального восприятия являются:

- воздушные линии электропередач;
- озелененная территория, находящаяся на небольшом расстоянии от объекта культурного наследия.

Таким образом, целостность восприятия композиционно-видовых связей исследуемого объекта с окружающей исторической застройкой сохранена частично. Эти связи разворачиваются вдоль исторических линий застройки улиц Ленина, Халилбека Мусаясула и Хизроева. Объект не является доминантным в квартале, имеет средний бассейн видимости, который подлежит сохранению.

Сохранение вышеуказанных направлений визуального восприятия исследуемого объекта должно быть приоритетным при любой градостроительной деятельности на исследуемой территории. Регенерация историко-градостроительной среды сопряжена с сохранением визуальных взаимосвязей близлежащих объектов культурного наследия, ценных объектов историко-градостроительной среды с объектом культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42).

Схема фотофиксации. Схема ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объектов культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения М 1:1000



Условные обозначения:

- Объекты культурного наследия регионального значения
- Исторически ценные градформирующие объекты
- Здания современной застройки, не адаптированные к характеру исторической градостроительной среды
- Объект нзавершенного строительства
- Здания, диссонирующие с характером исторической градостроительной среды
- Объекты, нейтральные по своим объемно-пространственным характеристикам к историко-градостроительной среде; хозяйственные постройки и пристройки
- Объекты монументального искусства
- Точки фотофиксации окружения исследуемого объекта культурного наследия
- Точки фотофиксации исследуемого объекта культурного наследия
- Точки фотофиксации иных объектов культурного наследия
- Точки фотофиксации исторически ценных градформирующих объектов
- Зона наилучшего зрительного восприятия Объекта исследования
- Видовая зона объекта исследования

Экспликация:

Объекты культурного наследия регионального значения:
1. «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42);
2. «Бывший жилой дом архитектора Темирханова», XIX в. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ш. Шихсаидова № 43);
3. «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», сер. XIX в. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Хизроева, 31);
4. «Памятник А.Хуторянскому» (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина №38);
5. «Памятник-бюст М.Хизроеву» (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. М.Хизроева, №30).

Договор от 21 февраля 2024 г. № 06-2024_ПЗО					
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г., расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42 (регистрационный номер 051710851520005 в АИС ЕГРОКН)					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док	Подпись	Дата
Научный рук.	Алафонов И.С.				
Разработал	Виноградов В.Ю.				
Материалы по обоснованию проекта зон охраны				Стадия	Лист
				П	4
				Листов	5
Схема фотофиксации. Схема ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объектов культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения М 1:1000				ООО НИП «ЭТНОС»	

2.5 Обоснование состава и границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения – «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42).

В ходе разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия была обследована прилегающая территория к объекту культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42).

Результатом историко-архивных исследований и натурного обследования памятника стали историко-культурный (историко-архитектурный и историко-градостроительный) опорные планы, а также ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей объекта культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения, которые позволили дать оценку окружающей исследуемый объект застройке и планировочной структуре, сложившейся вокруг него, с точки зрения их историко-культурной ценности. На их основе выполнен проект зон охраны объекта культурного наследия.

Пунктом 4 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определено, что состав зон охраны объектов культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия, разрабатываемым исходя из материалов историко-культурных исследований, в которых обосновывается необходимость разработки проекта зон охраны в отношении одного объекта культурного наследия либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Пунктом 2 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определено, что на территории, сопряженной с объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в его исторической среде может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранный зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия предписывает сохранение объекта в его историческом окружении, поэтому при назначении состава зон охраны исследуемого объекта, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам, основной задачей являлась идея сохранения доминирующей роли Объекта в

его нынешнем градостроительном окружении, а также сохранение планировочных, объемно-пространственных и архитектурно-художественных характеристик близлежащей градоформирующей застройки в границах исследования.

В ходе сравнительного анализа исторических данных рассматриваемой территории, историко-культурных исследований и современной градостроительной ситуации выявлено, что данная территория характеризуется хорошей степенью сохранности элементов исторического комплекса застройки и градостроительного окружения памятника:

- в непосредственной близости от Объекта исследования находятся иные объекты культурного наследия;
- в границах проектирования зон охраны Проектом определены исторически ценные градоформирующие объекты;
- частично сохранилась историческая застройка, в основном видоизмененная, но сохранившая свои исторические особенности;
- сохранены планировочные рубежи градостроительного окружения исследуемого объекта (исторические линии застройки (формирования) кварталов в основном совпадают с современными красными линиями кварталов);
- в ближайшем окружении Объекта исследования отсутствуют значимые трансформанты позднейшего периода, значительно меняющие традиционное визуальное восприятие Объекта исследования с прилегающих территорий, но присутствуют вновь возведенные современные постройки, негативно влияющие на визуальное восприятие Объекта исследования.

Основываясь на том факте, что степень сохранности историко-градостроительной среды вокруг памятника хорошая, утрата ее элементов незначительны, а планировочная структура почти не нарушена, но возведены современные диссонирующие здания, можно сделать вывод, что современный бассейн видимости «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42), практически отличается от его исторического, наблюдавшегося в XX веке.

В связи с тем, что в непосредственной близости от Объекта исследования находятся иные объекты культурного наследия, на которые границы зон охраны не разработаны и не утверждены, в целях регулирования градостроительной деятельности на смежных территориях объектов культурного наследия, находящихся в непосредственной близости, настоящим Проектом предлагаются зоны охраны, за пределами которых осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность вышеперечисленных

объектов культурного наследия, в их исторической среде и дает основание для дальнейшего регулирования градостроительной деятельности на территориях, прилегающих к иным объектам культурного наследия.

Таким образом, анализ историко-градостроительного и историко-культурного значения, визуального восприятия объекта культурного наследия регионального значения - «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42), анализ степени сохранности историко-градостроительной среды вокруг него и общей градостроительной ситуации исторически, визуально и планировочно связанной с исследуемым памятником, а также правовой ситуации, дает основания для проектного предложения по установлению зон охраны данного объекта культурного наследия в составе:

- охранный объект культурного наследия ОЗ-1 (ОЗ-1 (участок 1) и ОЗ-1 (участок 2));
- охранный объект культурного наследия ОЗ-2;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ;

Настоящим проектом зон охраны, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, предлагается установить охранную зону объекта культурного наследия ОЗ-1 и ОЗ-2, включающую зону наилучшего зрительного восприятия, определяемую композиционно-видовыми связями, характерными точками наилучшего восприятия, бассейном видимости и трассой основного композиционно-видового раскрытия. В пределах территории охранной зоны устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение историко-градостроительной среды объекта культурного наследия.

Охранный объект культурного наследия ОЗ-1 устанавливается с целью сохранения непосредственно прилегающей к Объекту исследования территории и части озелененной благоустроенной рекреационной территории с востока и включает в себя следующие земельные участки, зарегистрированные в едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) под номерами:

- часть земельного участка № 05:44:000015:91 с видом разрешенного использования «Под объекты образования» (ОЗ-1 (участок 1));
- часть земельного участка № 05:44:000015:322 с видом разрешенного использования «Отдых (рекреация)» (ОЗ-1 (участок 1));
- часть земельного участка № 05:44:000016:995 с видом разрешенного использования «Отдых (рекреация)» (ОЗ-1 (участок 2)).

Согласно Правилам землепользования и застройки территории городского округа «город Буйнакск», утвержденным решением собрания депутатов муниципального образования «город Буйнакск» от 12.03.2014 № 33/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории городского округа делением «город Буйнакск»» (в действ. редакции), проектные границы охранной зоны ОЗ-1 объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42) включают в себя территориальные зоны Ж-2 – «Жилая зона», с предельным допустимым максимальным количеством этажей -5 этажей и Р-1 – «Рекреационная зона», в которой строительство объектов капитального строительства не предусматривается.

Охранная зона объекта культурного наследия устанавливается с целью сохранения непосредственно прилегающей к Объекту исследования территории, а также сохранения исторического фасада ул. Ленина.

Подпункт «а» пункта 9 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972, особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующего требования: запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды). Таким образом, Проектом предписывается запрет на строительство в границах охранной зоны объекта культурного наследия.

Охранная зона объекта культурного наследия ОЗ-2 устанавливается с целью сохранения непосредственно прилегающей к Объекту исследования территории и включает в себя следующие земельные участки, зарегистрированные в едином государственном реестре недвижимости (далее-ЕГРН) под номерами:

- часть земельного участка № 05:44:000015:480 с видом разрешенного использования «Благоустройство территории».

Согласно Правилам землепользования и застройки территории городского округа «город Буйнакск», утвержденным решением собрания депутатов муниципального образования «город Буйнакск» от 12.03.2014 №

33/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории городского округа делением «город Буйнакск»» (в действ. редакции), проектные границы охранной зоны ОЗ-2 объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42) включают в себя территориальную зону Т-2 - зоны объектов транспортной инфраструктуры.

Охранная зона объекта культурного наследия устанавливается с целью сохранения непосредственно прилегающей к Объекту исследования территории, а также сохранения исторического фасада ул. Ленина.

Подпункт «а» пункта 9 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972, особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующего требования: запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды). Таким образом, Проектом предписывается запрет на строительство в границах охранной зоны объекта культурного наследия.

Настоящим проектом зон охраны предлагается установить зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия ЗРЗ. Непосредственная визуальная связь данной территории с объектом культурного наследия и сложившаяся градостроительная ситуация требуют установления ограничений в отношении возможного размещения нового капитального строительства и увеличения объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства в пределах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Устанавливаемая зона обеспечивает регулирование параметров возможного нового строительства, благоприятное формирование визуального фона восприятия исследуемого объекта, сохранение, по возможности, границ исторических дворовых территорий.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул.

Ленина, 42) включает в себя следующие земельные участки, зарегистрированные в едином государственном реестре недвижимости под номерами:

- часть земельного участка № 05:44:000015:91 с видом разрешенного использования «Под объекты образования»;
- № 05:44:000015:85 с видом разрешенного использования «Под жилую застройку»;
- № 05:44:000015:341 с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства»;
- № 05:44:000015:594 с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства».

Согласно Правилам землепользования и застройки территории городского округа «город Буйнакск», утвержденным решением собрания депутатов муниципального образования «город Буйнакск» от 12.03.2014 № 33/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории городского округа делением «город Буйнакск»» (в действ. редакции), проектные границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42) включают в себя территориальную зону Ж-2 – «Жилая зона», с предельным допустимым максимальным количеством этажей-5 этажей.

Установленные данным документом градостроительные регламенты подлежат корректировке и уточнению в пределах границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ (после их утверждения).

Непосредственная визуальная связь данной территории с объектом культурного наследия и сложившаяся градостроительная ситуация требуют установления ограничений в отношении возможного размещения нового капитального строительства и увеличения объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства в пределах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

В границах зоны ЗРЗ допускается возможность размещения объектов нового строительства и реконструкция существующих объектов капитального строительства высотой от существующей отметки земли до конька скатной крыши – 9,0 метров, при условии установления особых требований к градостроительным регламентам, предусматривающим ограничения по масштабу, стилистике, высотности, строительным материалам и колористическим решениям, отвечающим характеристикам историко-градостроительной среды.

Параметры установлены на основании проведенного ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объекта культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного окружения и сложившейся историко-градостроительной среды: в непосредственной близости Объекта исследования расположены иные объекты культурного наследия, подвергшаяся изменению историческая застройка, которые во взаимодействии друг с другом формируют аутентичное историческое пространство, тем самым сохраняя и определяя значимое положение памятника в исторической среде города. Кроме этого, наличие вновь возведенной современной застройки, определенной настоящим Проектом и негативно влияющей на восприятие Объекта исследования и историческую среду в целом, подразумевает освоение территорий без учета сохранения исторической среды Объекта исследования и иных объектов культурного наследия, следствием чего является установление настоящим Проектом зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

**ПРИЛОЖЕНИЕ: Фотофиксация точек видовых раскрытий на объект
культурного наследия и прилегающую территорию
(Автор: Ильясов И.М. февраль 2024 г.)**



**Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)**

Т.ф. 1.1. Вид на Объект исследования с ул. Ленина, с северо-запада.



**Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)**

Т.ф. 1.2. Вид на Объект исследования с ул. Ленина, с северо-востока.



Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.

(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)

Т.ф. 1.3. Вид на Объект исследования с ул. Ленина, с северо-востока.



Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.


(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)

Т.ф. 1.4. Вид на Объект исследования с ул. Ленина, с северо-востока.



Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)

Т.ф. 1.5. Вид на Объект исследования с ул. Ленина, с юго-востока.

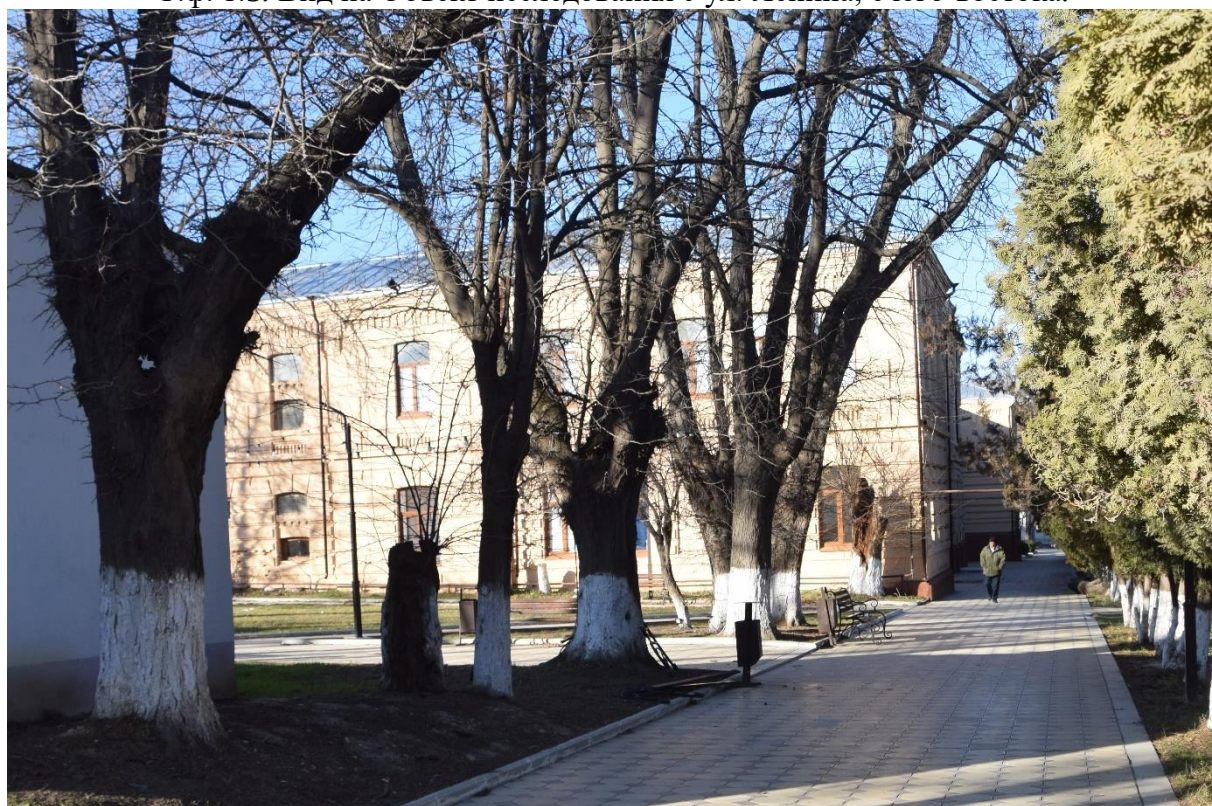

Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)

Т.ф. 1.6. Вид на Объект исследования с ул. Ленина, с юго-востока.



Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)

Т.ф. 1.7. Вид на Объект исследования с ул. Хизроева, с востока.



Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)

Т.ф. 1.8. Вид на Объект исследования с внутриквартальной территории, с юго-запада.



**Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)**

Т.ф. 1.9. Вид на Объект исследования с внутриквартальной территории, с северо-запада.



**Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)**


Т.ф. 1.10. Вид на Объект исследования с ул. Ленина, с северо-запада.



Объект
исследования

**Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)**


Т.ф. 1.11. Вид на Объект исследования с ул. Ленина, с северо-востока.

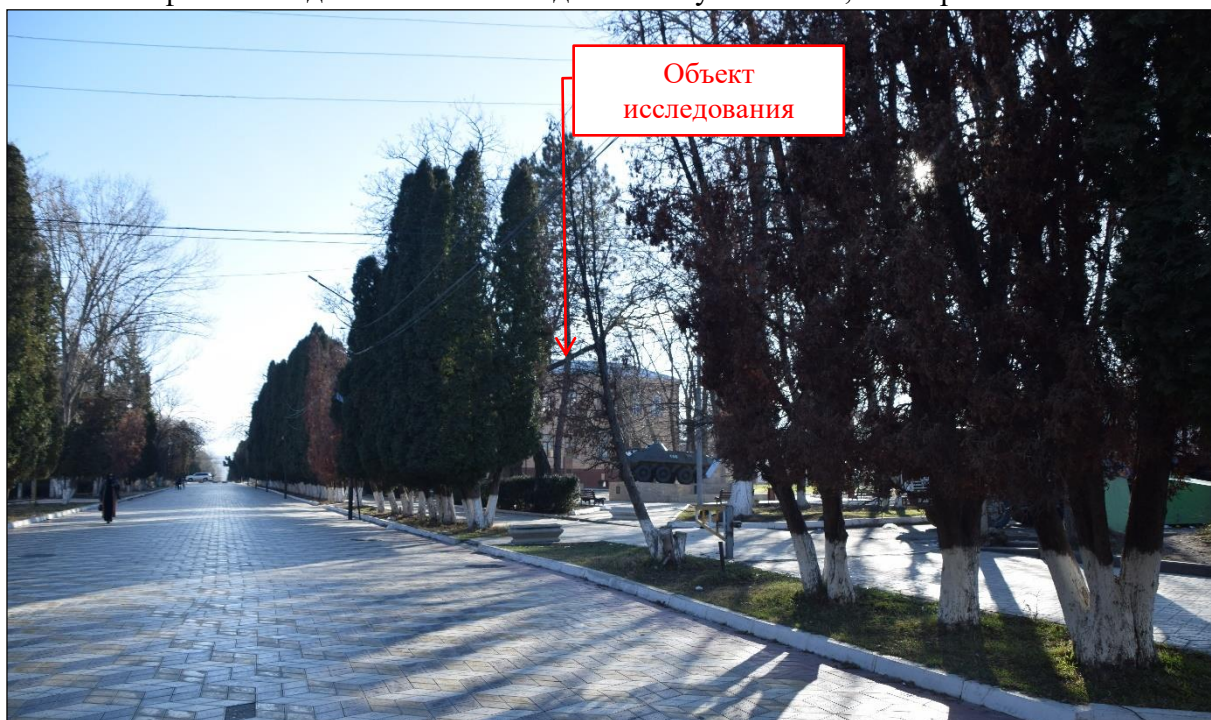

Объект
исследования

**Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)**


Т.ф. 1.12. Вид на Объект исследования с аллеи Славы педагогам-учителям, с северо-востока.

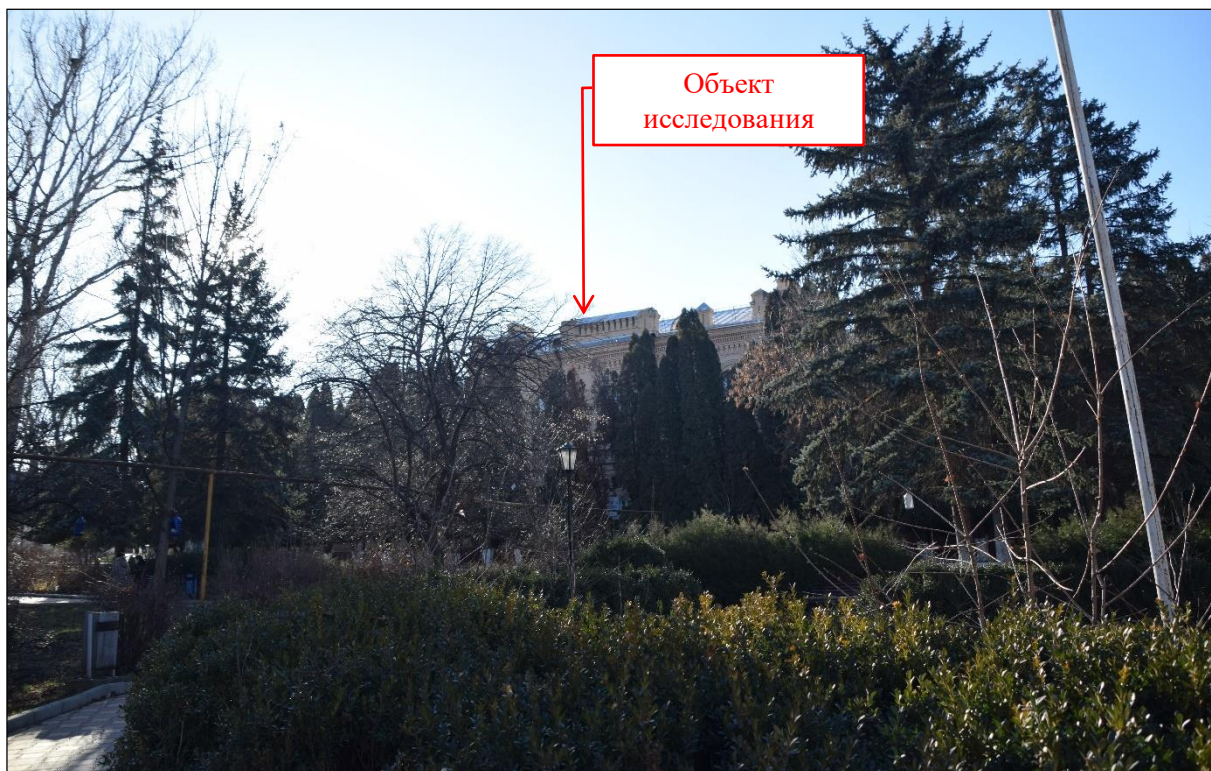

Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)
 Т.ф. 1.13. Вид на Объект исследования с аллеи Славы педагогам-учителям, с северо-востока.



Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)
 Т.ф. 1.14. Вид на Объект исследования с ул. Халилбека Мусаясула, с востока.

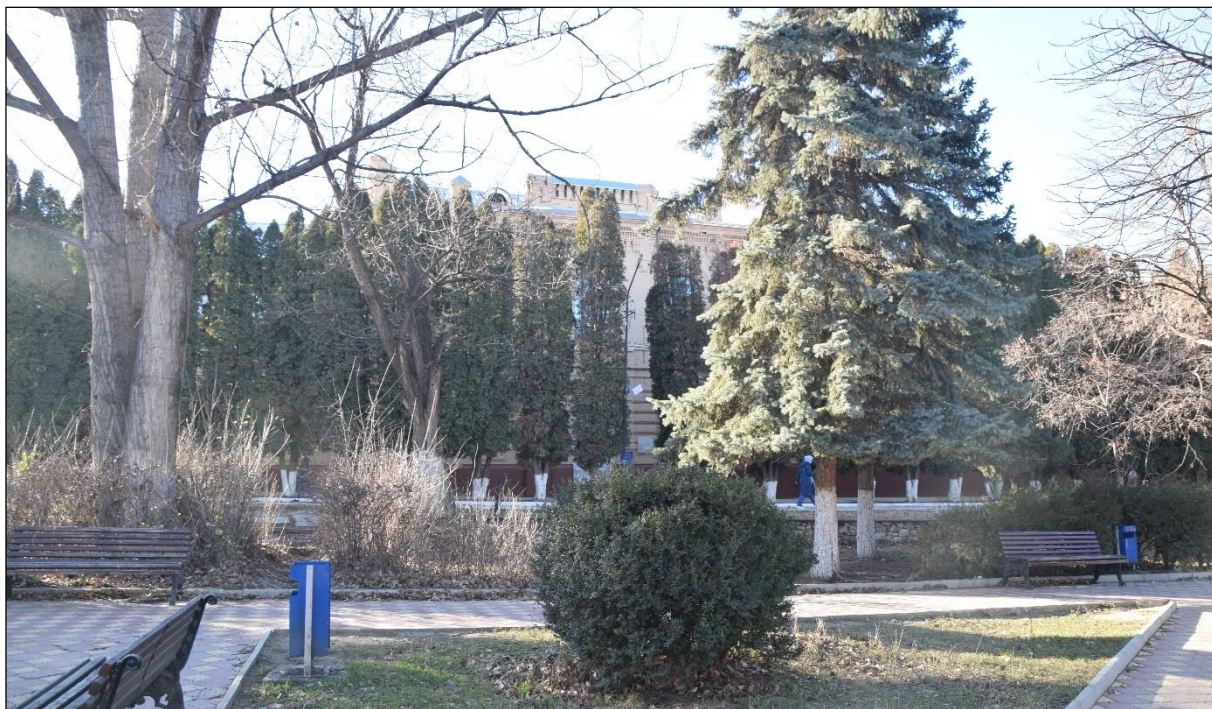

Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)

Т.ф. 1.15. Вид на Объект исследования с аллеи Славы педагогам-учителям, с востока.



Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)

Т.ф. 1.16. Вид на Объект исследования с аллеи Славы педагогам-учителям, с юго-востока.



Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)
 Т.ф. 1.17. Вид на Объект исследования с ул. Халилбека Мусаясула, с юго-востока.



Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)
 Т.ф. 1.18. Вид на Объект исследования с ул. Хизроева, с юго-востока.



Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)

Т.ф. 1.19. Вид на Объект исследования с территории парка Победы, с юго-востока.



Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)


Т.ф. 1.20. Вид на Объект исследования с ул. Ленина, с юга.



**Объект культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.**

(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42)

Т.ф. 1.21. Вид на Объект исследования с ул. Хизроева, с юга.

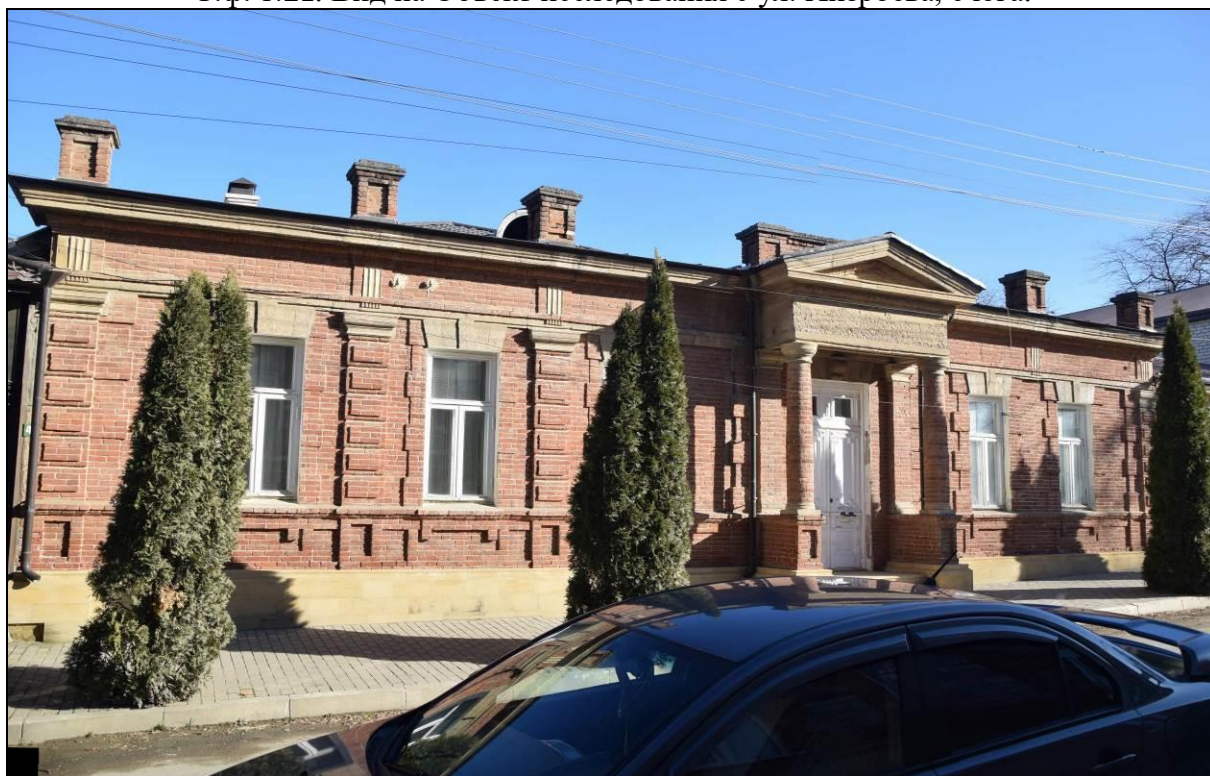

**Объект культурного наследия регионального значения
«Бывший жилой дом архитектора Темирханова», XIX в. (Республика Дагестан, г.
Буйнакск, ул.Ш. Шихсаидова № 43)**

Т.ф. 2.1. Вид на Объект культурного наследия с ул. Шихсаидова, с северо-запада.



**Объект культурного наследия регионального значения
«Бывший жилой дом архитектора Темирханова», XIX в. (Республика Дагестан, г.
Буйнакск, ул.Ш. Шихсаидова № 43)**

Т.ф. 2.2. Вид на Объект культурного наследия с ул. Шихсаидова, с юго-запада.



**Объект культурного наследия регионального значения
«Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», сер. XIX в.
(Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул. Хизроева, 31)**

Т.ф. 2.3. Вид на Объект культурного наследия с ул. Ленина, с северо-востока.



Объект культурного наследия регионального значения
«Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», сер. XIX в.
(Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул. Хизроева, 31)

Т.ф. 2.4. Вид на Объект культурного наследия с ул. Ленина, с юго-востока.



Объект культурного наследия регионального значения
«Памятник А.Хуторянскому» (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина №38)
 Т.ф. 2.5. Вид на Объект культурного наследия с ул. Ленина, с севера.



**Объект культурного наследия регионального значения
«Памятник-бюст М.Хизроеву» (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. М.Хизроева,
№30)**

Т.ф. 2.6. Вид на Объект культурного наследия с ул. Ленина, с востока.



Исторически ценный градоформирующий объект (г. Буйнакск, ул. Шихсаидова, 46).
Т.ф. 3.1. Вид с ул. Шихсаидова, с северо-востока.



Исторически ценный градоформирующий объект (г. Буйнакск, ул. Хизроева, 24).
Т.ф. 3.2. Вид с ул. Хизроева, с юго-запада.



Исторически ценный градоформирующий объект (г. Буйнакск, ул. Шихсаидова, 50).
Т.ф. 3.3. Вид с ул. Шихсаидова, с юго-востока.



Исторически ценный градоформирующий объект (г. Буйнакск, ул. Ленина, 46).
Т.ф. 3.4. Вид с ул. Ленина, с северо-востока.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия

Т.ф. 0.1. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Халилбека Мусаясула, вид с аллеи Славы педагогам-учителям с северо-запада.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия

Т.ф. 0.2. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Халилбека Мусаясула, вид с аллеи Славы педагогам-учителям с юго-запада.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия

Т.ф. 0.3. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Халилбека Мусаясула, вид с аллеи Славы педагогам-учителям с юго-запада.




Окружение исследуемого объекта культурного наследия

Т.ф. 0.4. Вид на градостроительную ситуацию аллеи Славы педагогам-учителям, памятник «Участникам ликвидаций последствий ядерных катастроф на п/о «Маяк» 1957-1961 гг. и на Чернобыльской АЭС 1986-1991 гг.» вид с запада.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия

Т.ф. 0.5. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Халилбека Мусаясула, вид с аллеи Славы педагогам-учителям с северо-запада.

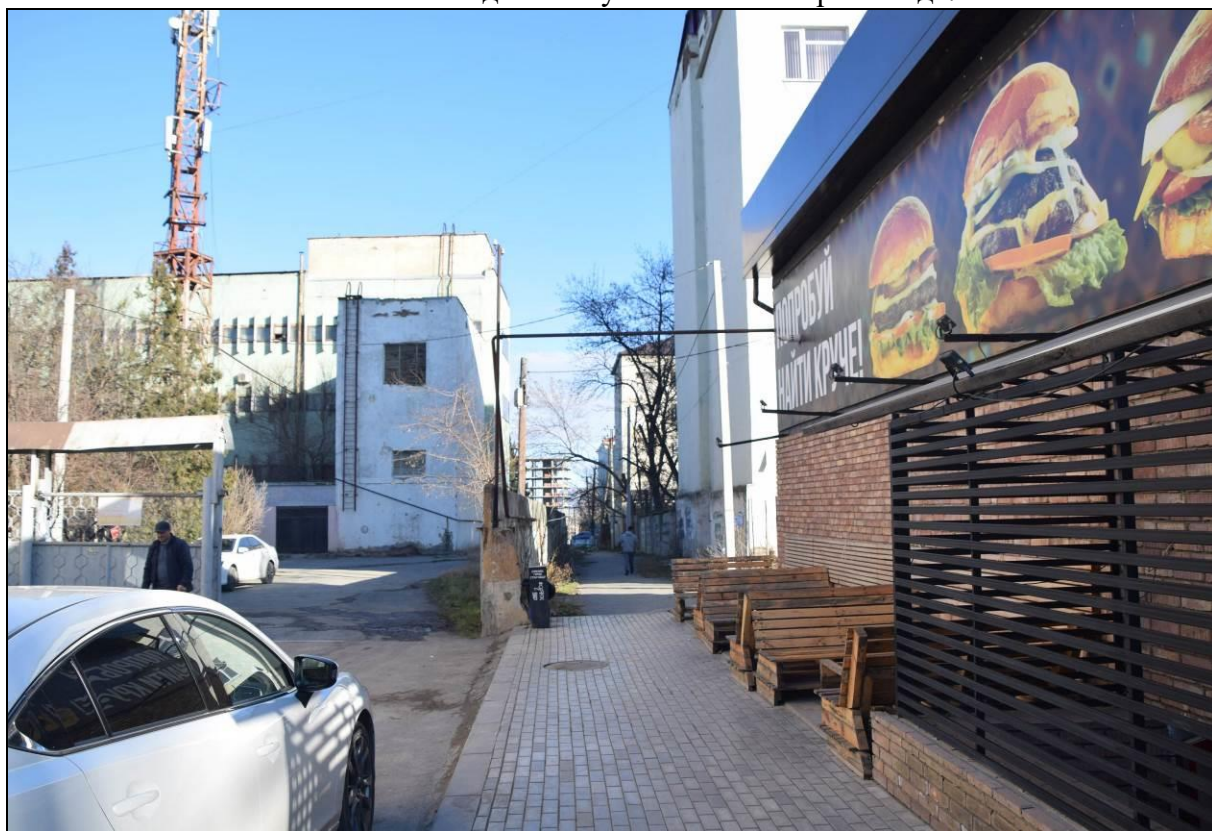


Окружение исследуемого объекта культурного наследия

Т.ф. 0.6. Вид на внутриквартальную застройку и градостроительную ситуацию, вид с ул. Халилбека Мусаясула с запада.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия

Т.ф. 0.7. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Халилбека Мусаясула, вид с ул. Халилбека Мусаясула с северо-запада.

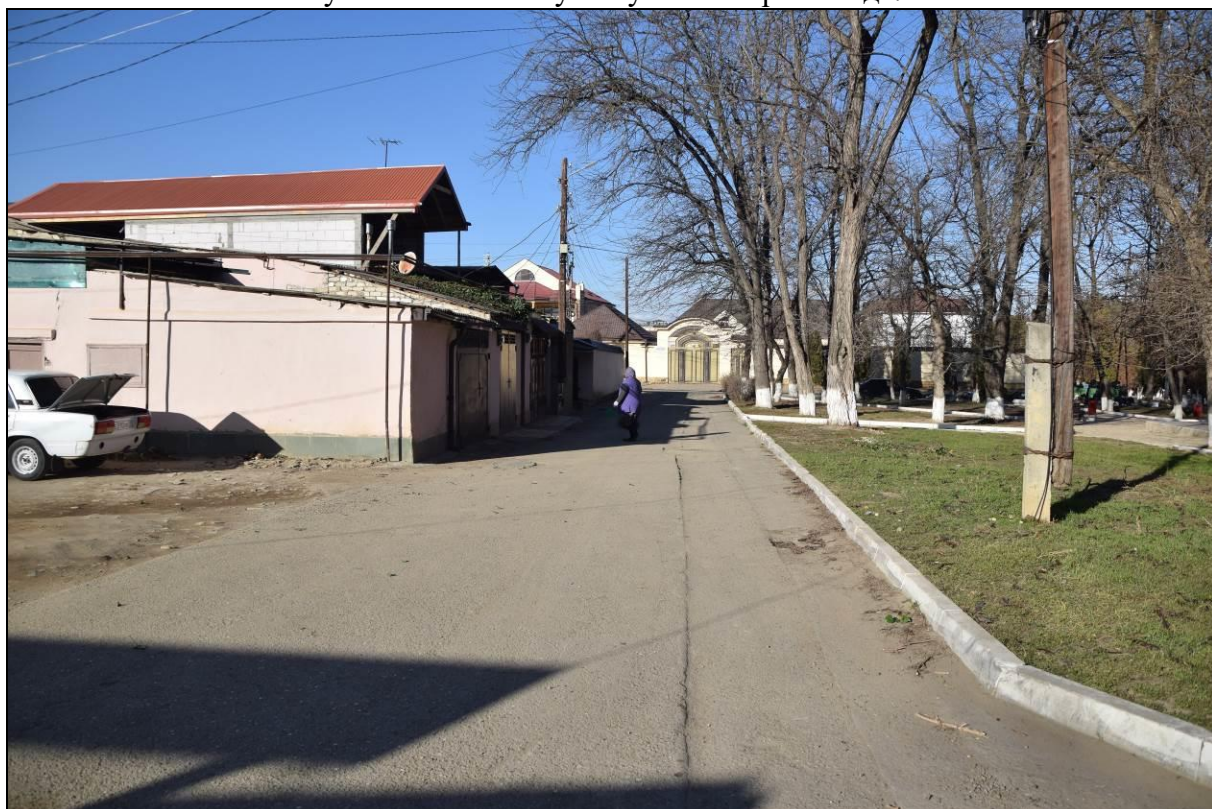

Окружение исследуемого объекта культурного наследия

Т.ф. 0.8. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Ленина, вид с ул. Ленина с юга.




Окружение исследуемого объекта культурного наследия

Т.ф. 0.9. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. М. Ярагинского, вид с ул. Ленина, с востока.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия

Т.ф. 0.10. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Хизроева, вид с ул. Ленина, с востока.

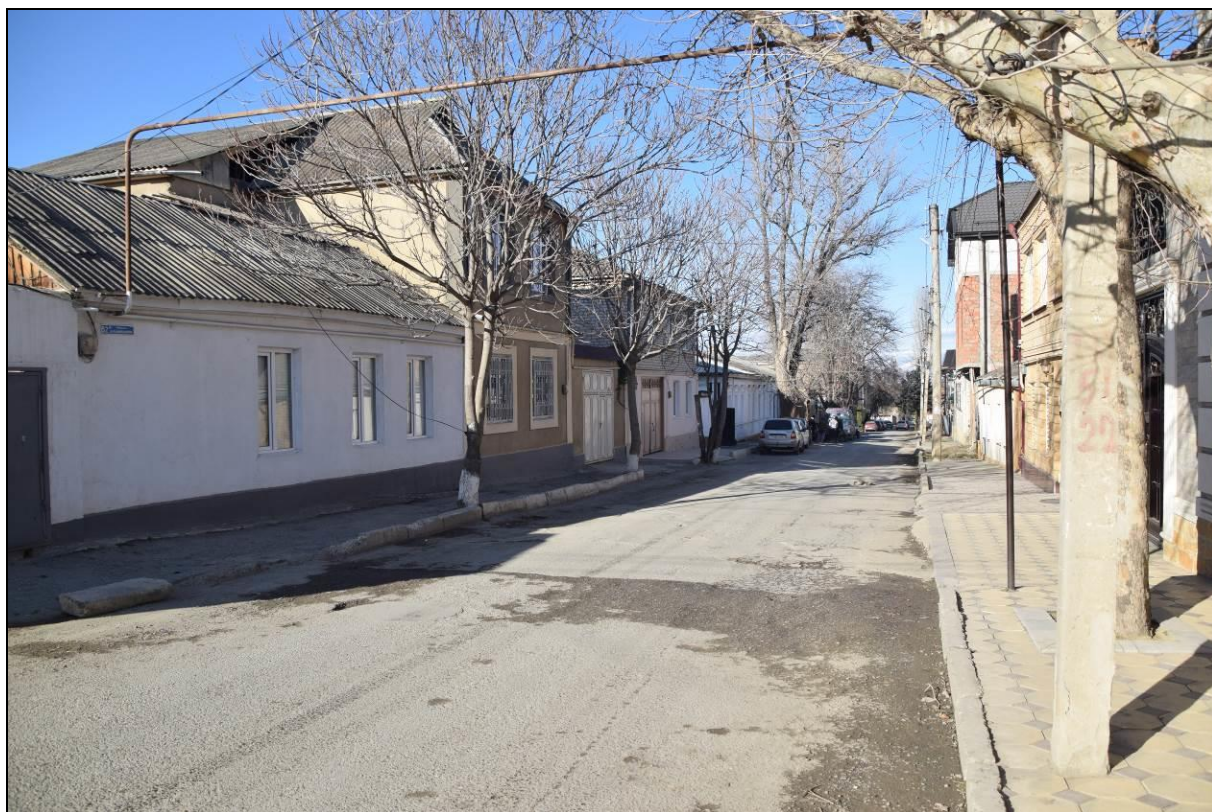

Окружение исследуемого объекта культурного наследия
Т.ф. 0.11. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Шихсаидова, вид с ул. Шихсаидова, с юго-востока.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия
Т.ф. 0.12. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Шихсаидова, вид с ул. Шихсаидова, с севера.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия
Т.ф. 0.13. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Шихсаидова, вид с ул. Шихсаидова, с севера.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия
Т.ф. 0.14. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Шихсаидова, вид с ул. Шихсаидова, с юго-востока.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия
Т.ф. 0.15. Вид на застройку и градостроительную ситуацию пер. Пушкина, вид с ул. Шихсаидова, с востока.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия
Т.ф. 0.16. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Шихсаидова, вид с ул. Шихсаидова, с юго-востока.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия

Т.ф. 0.17. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Шихсаидова, вид с ул. Шихсаидова, с северо-запада.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия

Т.ф. 0.18. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. М. Ярагинского, вид с ул. Шихсаидова, с запада.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия
Т.ф. 0.19. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Шихсаидова, вид с ул. Шихсаидова, с юго-запада.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия
Т.ф. 0.20. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Шихсаидова, вид с ул. Шихсаидова, с северо-востока.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия
Т.ф. 0.21. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Дахадеева, вид с ул. Дахадеева, с северо-востока.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия
Т.ф. 0.22. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Ярагинского, вид с ул. Дахадеева, с запада.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия
Т.ф. 0.23. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Дахадаева, вид с ул. Дахадаева, с северо-востока.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия
Т.ф. 0.24. Вид на застройку и градостроительную ситуацию пер. Пушкина, вид с ул. Дахадаева, с запада.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия

Т.ф. 0.25. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Дахадаева, вид с ул. Дахадаева, с юго-запада.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия

Т.ф. 0.26. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Дахадаева, вид с ул. Дахадаева, с северо-запада.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия

Т.ф. 0.27. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Дахадаева, вид с ул. Хизроева, с юга.



Окружение исследуемого объекта культурного наследия

Т.ф. 0.28. Вид на застройку и градостроительную ситуацию ул. Хизроева, вид с ул. Хизроева, с запада.

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ)

Аннотация.

Графическое описание местоположения границ зон охраны объекта культурного наследия, перечня координат характерных точек в системе координат, установленной для ведения ЕГРН, подготовлено ИП Вижинец Е.С., действующей на основании лицензии Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Л036-00116-52/00129841 от 26.12.2017, на основании заключенного договора от 20.02.2023 №5.

Состав зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42) определен следующий образом:

- охранная зона объекта культурного наследия ОЗ-1 (ОЗ-1 (участок 1), ОЗ-1 (участок 2));
- охранная зона объекта культурного наследия ОЗ-2;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ.

3.1 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

3.1.1 Описание прохождения границ охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ-1

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта культурного наследия ОЗ-1

(Республика Дагестан, г. Махачкала)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Дагестан, г. Махачкала
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	6744 м2 ± 29 м2
3	Иные характеристики объекта	Состоит из 2х участков

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-05					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
ОЗ-1 участок 1					
1	199942,53	318454,41	Картометрический метод	0.10	-
2	199933,99	318456,18	Картометрический метод	0.10	-
3	199927,81	318423,20	Картометрический метод	0.10	-
4	199858,76	318436,13	Картометрический метод	0.10	-
5	199865,36	318469,04	Картометрический метод	0.10	-
6	199850,13	318471,47	Картометрический метод	0.10	-
7	199845,88	318449,76	Картометрический метод	0.10	-
8	199824,98	318453,98	Картометрический метод	0.10	-

1	2	3	4	5	6
9	199820,63	318439,47	Картометрический метод	0.10	-
10	199851,11	318431,00	Картометрический метод	0.10	-
11	199863,91	318428,39	Картометрический метод	0.10	-
12	199897,75	318421,06	Картометрический метод	0.10	-
13	199935,98	318413,82	Картометрический метод	0.10	-
14	199936,95	318419,83	Картометрический метод	0.10	-
1	199942,53	318454,41	Картометрический метод	0.10	-
ОЗ-1 участок 2					
15	199951,58	318510,51	Картометрический метод	0.10	-
16	199944,56	318466,96	Картометрический метод	0.10	-
17	199833,77	318484,29	Картометрический метод	0.10	-
18	199835,34	318491,87	Картометрический метод	0.10	-
19	199843,66	318525,14	Картометрический метод	0.10	-
20	199845,12	318526,20	Картометрический метод	0.10	-
21	199847,62	318526,86	Картометрический метод	0.10	-
1	199951,58	318510,51	Картометрический метод	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Прохождение границы		Описание прохождения границы		
от точки	до точки			
		Направление	Протяженность, м	Дирекционный угол
1	2	3	4	5
ОЗ-1 участок 1				
1	2	в юго-восточном	08.72	168° 17' 26"
2	3	в юго-западном	33.55	259° 23' 12"
3	4	в юго-восточном	70.25	169° 23' 38"
4	5	в северо-восточном	33.57	78° 39' 36"
5	6	в юго-восточном	15.42	170° 56' 0"
6	7	в юго-западном	22.12	258° 54' 23"
7	8	в юго-восточном	21.32	168° 34' 50"
8	9	в юго-западном	15.15	253° 18' 45"
9	10	в северо-западном	31.63	344° 28' 15"
10	11	в северо-западном	13.06	348° 28' 30"
11	12	в северо-западном	34.62	347° 46' 41"
12	13	в северо-западном	38.91	349° 16' 35"
13	14	в северо-восточном	06.09	80° 50' 0"
14	1	в северо-восточном	35.03	80° 50' 0"
ОЗ-1 участок 2				
15	16	в юго-западном	44.11	260° 50' 0"
16	17	в юго-восточном	112.13	171° 6' 30"
17	18	в северо-восточном	07.74	78° 19' 47"
18	19	в северо-восточном	34.29	75° 57' 35"
19	20	в северо-восточном	01.08	35° 58' 50"
20	21	в северо-восточном	02.59	14° 47' 19"
21	1	в северо-западном	105.24	351° 3' 44"

3.1.2 Описание прохождения границ охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ-2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта культурного наследия ОЗ-2
(Республика Дагестан, г. Махачкала)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Дагестан, г. Махачкала
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	1290 м2 ± 13 м2
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-05					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	199944,56	318466,96	Картометрический метод	0.10	-
2	199831,37	318484,67	Картометрический метод	0.10	-
3	199829,33	318475,32	Картометрический метод	0.10	-
4	199843,49	318472,53	Картометрический метод	0.10	-
5	199865,36	318469,04	Картометрический метод	0.10	-
6	199933,99	318456,18	Картометрический метод	0.10	-
7	199942,53	318454,41	Картометрический метод	0.10	-
1	199944,56	318466,96	Картометрический метод	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
	Координаты, м				

1	2	3	4	5	6
Обозначение характерных точек границ	X	Y	Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Прохождение границы		Описание прохождения границы		
от точки	до точки			
		Направление	Протяженность, м	Дирекционный угол
1	2	3	4	5
1	2	в юго-восточном	114.56	171° 6' 30"
2	3	в юго-западном	09.57	257° 42' 24"
3	4	в северо-западном	14.43	348° 51' 13"
4	5	в северо-западном	22.15	350° 56' 0"
5	6	в северо-западном	69.82	349° 23' 13"
6	7	в северо-западном	08.72	348° 17' 26"
7	1	в северо-восточном	12.71	80° 50' 0"

3.1.3 Описание прохождения границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия ЗРЗ

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона объекта культурного наследия ЗРЗ

(Республика Дагестан, г. Махачкала)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Дагестан, г. Махачкала
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	3710 м2 ± 21 м2
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-05					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	199929,62	318415,03	Картометрический метод	0.10	-
2	199897,75	318421,06	Картометрический метод	0.10	-
3	199863,91	318428,39	Картометрический метод	0.10	-
4	199851,11	318431,00	Картометрический метод	0.10	-
5	199820,63	318439,47	Картометрический метод	0.10	-
6	199816,01	318421,32	Картометрический метод	0.10	-
7	199813,08	318407,18	Картометрический метод	0.10	-
8	199811,62	318399,88	Картометрический метод	0.10	-
9	199823,06	318396,59	Картометрический метод	0.10	-
10	199828,30	318394,59	Картометрический метод	0.10	-
11	199848,86	318389,85	Картометрический метод	0.10	-

1	2	3	4	5	6
12	199848,71	318389,19	Картометрический метод	0.10	-
13	199855,13	318387,90	Картометрический метод	0.10	-
14	199855,45	318389,50	Картометрический метод	0.10	-
15	199857,46	318389,10	Картометрический метод	0.10	-
16	199892,30	318383,11	Картометрический метод	0.10	-
17	199894,97	318394,80	Картометрический метод	0.10	-
18	199902,70	318393,36	Картометрический метод	0.10	-
19	199904,93	318405,35	Картометрический метод	0.10	-
20	199912,03	318404,35	Картометрический метод	0.10	-
21	199912,14	318410,49	Картометрический метод	0.10	-
22	199928,93	318408,62	Картометрический метод	0.10	-
23	199929,59	318414,62	Картометрический метод	0.10	-
1	199929,62	318415,03	Картометрический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Прохождение границы		Описание прохождения границы		
от точки	до точки			
		Направление	Протяженность, м	Дирекционный угол
1	2	3	4	5
1	2	в юго-восточном	32.43	169° 16' 35"
2	3	в юго-восточном	34.62	167° 46' 41"
3	4	в юго-восточном	13.06	168° 28' 30"
4	5	в юго-восточном	31.63	164° 28' 15"
5	6	в юго-западном	18.73	255° 42' 35"
6	7	в юго-западном	14.44	258° 17' 36"
7	8	в юго-западном	07.44	258° 41' 24"

1	2	3	4	5
8	9	в северо-западном	11.09	343° 57' 20"
9	10	в северо-западном	05.61	339° 6' 33"
10	11	в северо-западном	21.01	347° 1' 25"
11	12	в юго-западном	0.68	257° 1' 25"
12	13	в северо-западном	06.55	348° 38' 19"
13	14	в северо-восточном	01.63	78° 46' 17"
14	15	в северо-западном	02.05	348° 46' 17"
15	16	в северо-западном	35.35	350° 14' 40"
16	17	в северо-восточном	11.99	77° 8' 42"
17	18	в северо-западном	07.87	349° 28' 22"
18	19	в северо-восточном	12.19	79° 27' 59"
19	20	в северо-западном	07.17	351° 58' 58"
20	21	в северо-восточном	06.14	88° 58' 25"
21	22	в северо-западном	16.89	353° 38' 41"
22	23	в северо-восточном	06.04	83° 43' 22"
23	1	в северо-восточном	0.41	86° 13' 11"

Карта (схема) границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42). М 1:1000



Условные обозначения:


- Объекты культурного наследия регионального значения
- Исторически ценные градоформирующие объекты
- Объекты капитального строительства (в т.ч. хозяйственные постройки, гаражи)
- Объекты монументального искусства
- Утвержденные границы территорий объектов культурного наследия (перечень нормативно-правовых актов см. в экспликации)
- Границы земельных участков, поставленных на кадастровый учет
- Охранная зона объекта культурного наследия ОЗ-1
- Охранная зона объекта культурного наследия ОЗ-2
- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия ЗРЗ

Экспликация:

Объекты культурного наследия регионального значения:
1. «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42): Граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. №72;
2. «Бывший жилой дом архитектора Темирханова», XIX в. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ш. Шихсаидова № 43): Граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. №68 (в ред. Приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 04.03.2024 г. №06/24);
3. «Дом, где останавливался А.Дюма (период Кавказской войны)», сер. XIX в. (Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул. Хизроева, 31): Граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 14.11.2017 г. №104;
4. «Памятник А.Хуторянскому» (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина №38): Граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. №81;
5. «Памятник-бюст М.Хизроеву» (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. М.Хизроева, №30): Граница территории утверждена Приказом Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (Дагнаследие) от 08.11.2017 г. №77.

						Договор от 21 февраля 2024 г. № 06-2024_ПЗО				
						Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г., расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42 (регистрационный номер 051710851520005 в АИС ЕГРОКН)				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док	Подпись	Дата	Проект зон охраны объекта культурного наследия (итоговая часть)		Стадия	Лист	Листов
Научный рук.	Агафонова И.С.							П	5	5
Разработал	Виноградов В.Ю.					Карта (схема) границ зон охраны объекта культурного наследия М 1:1000		ООО НИП «ЭТНОС» 		

Границы охранной зоны объекта культурного наследия (ОЗ-1) регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г.
Буйнакск, ул. Ленина)

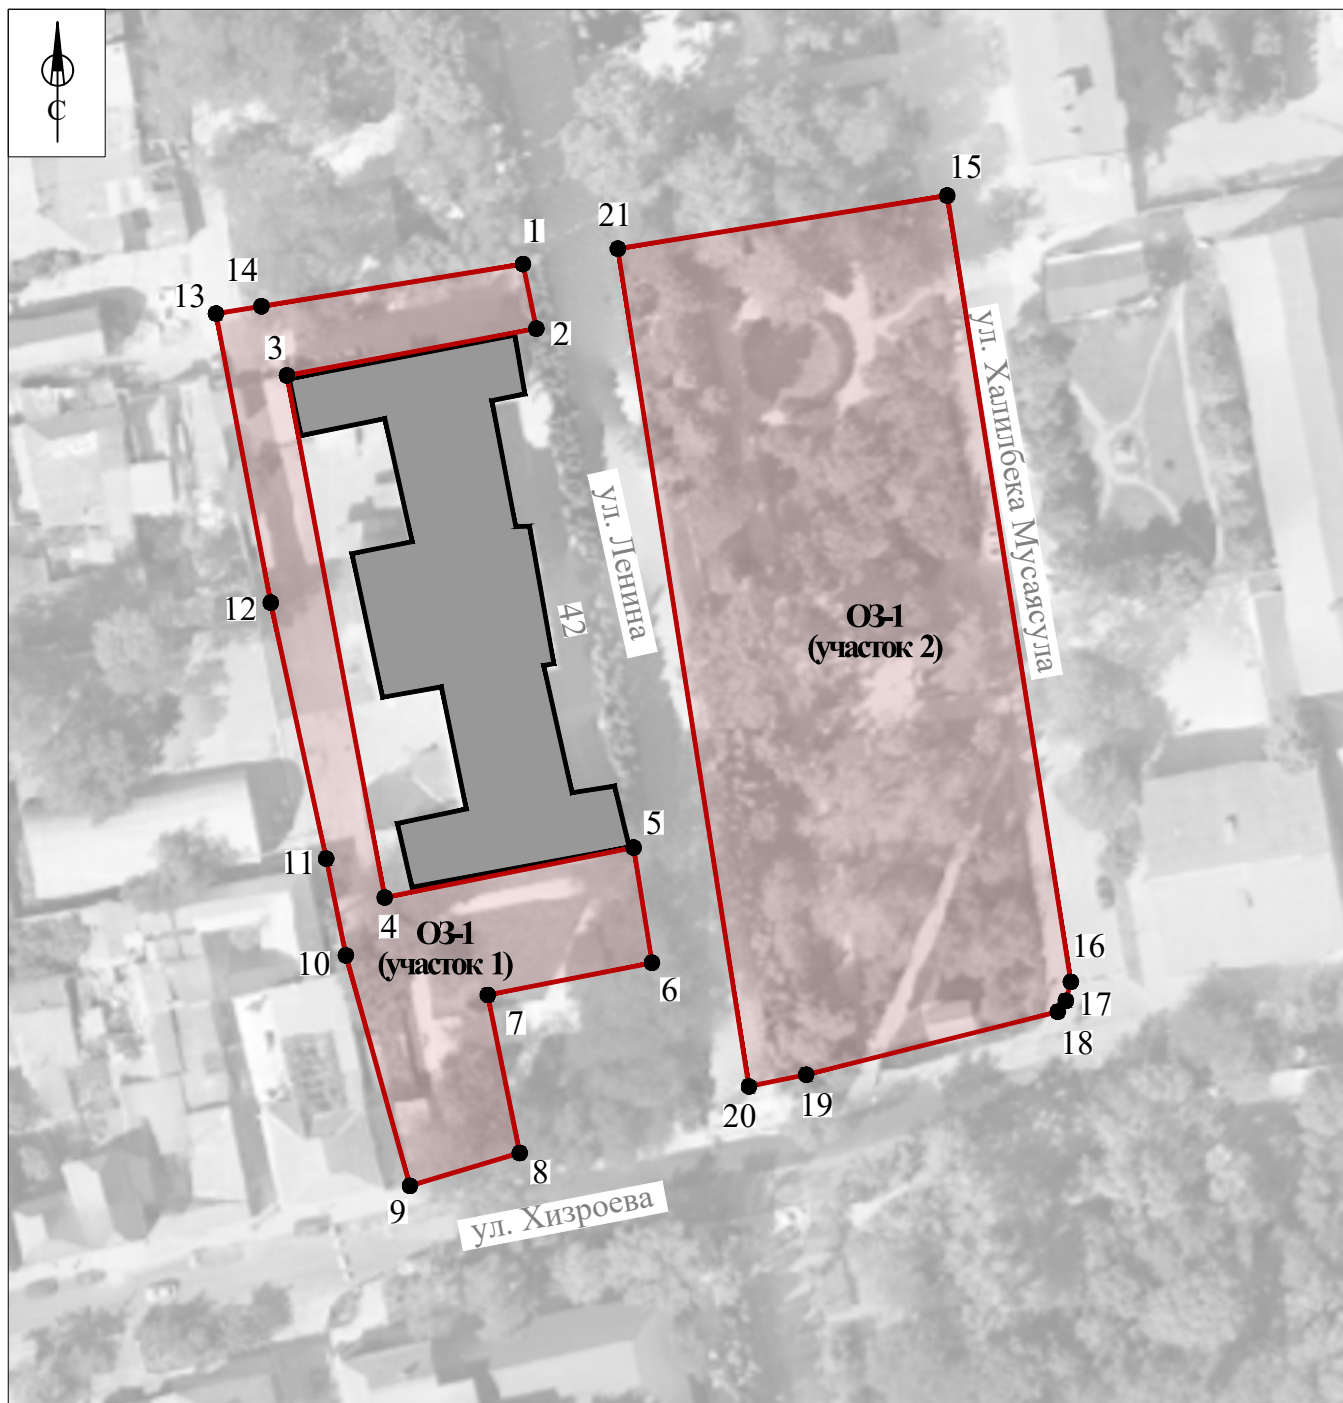

Масштаб 1:1000

Используемые условные обозначения:



Граница зоны с особыми условиями использования



Обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории



Объект культурного наследия


Подпись: _____



Дата: «15» февраля 2024 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Границы охранной зоны объекта культурного наследия (ОЗ-2) регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г.
Буйнакск, ул. Ленина)

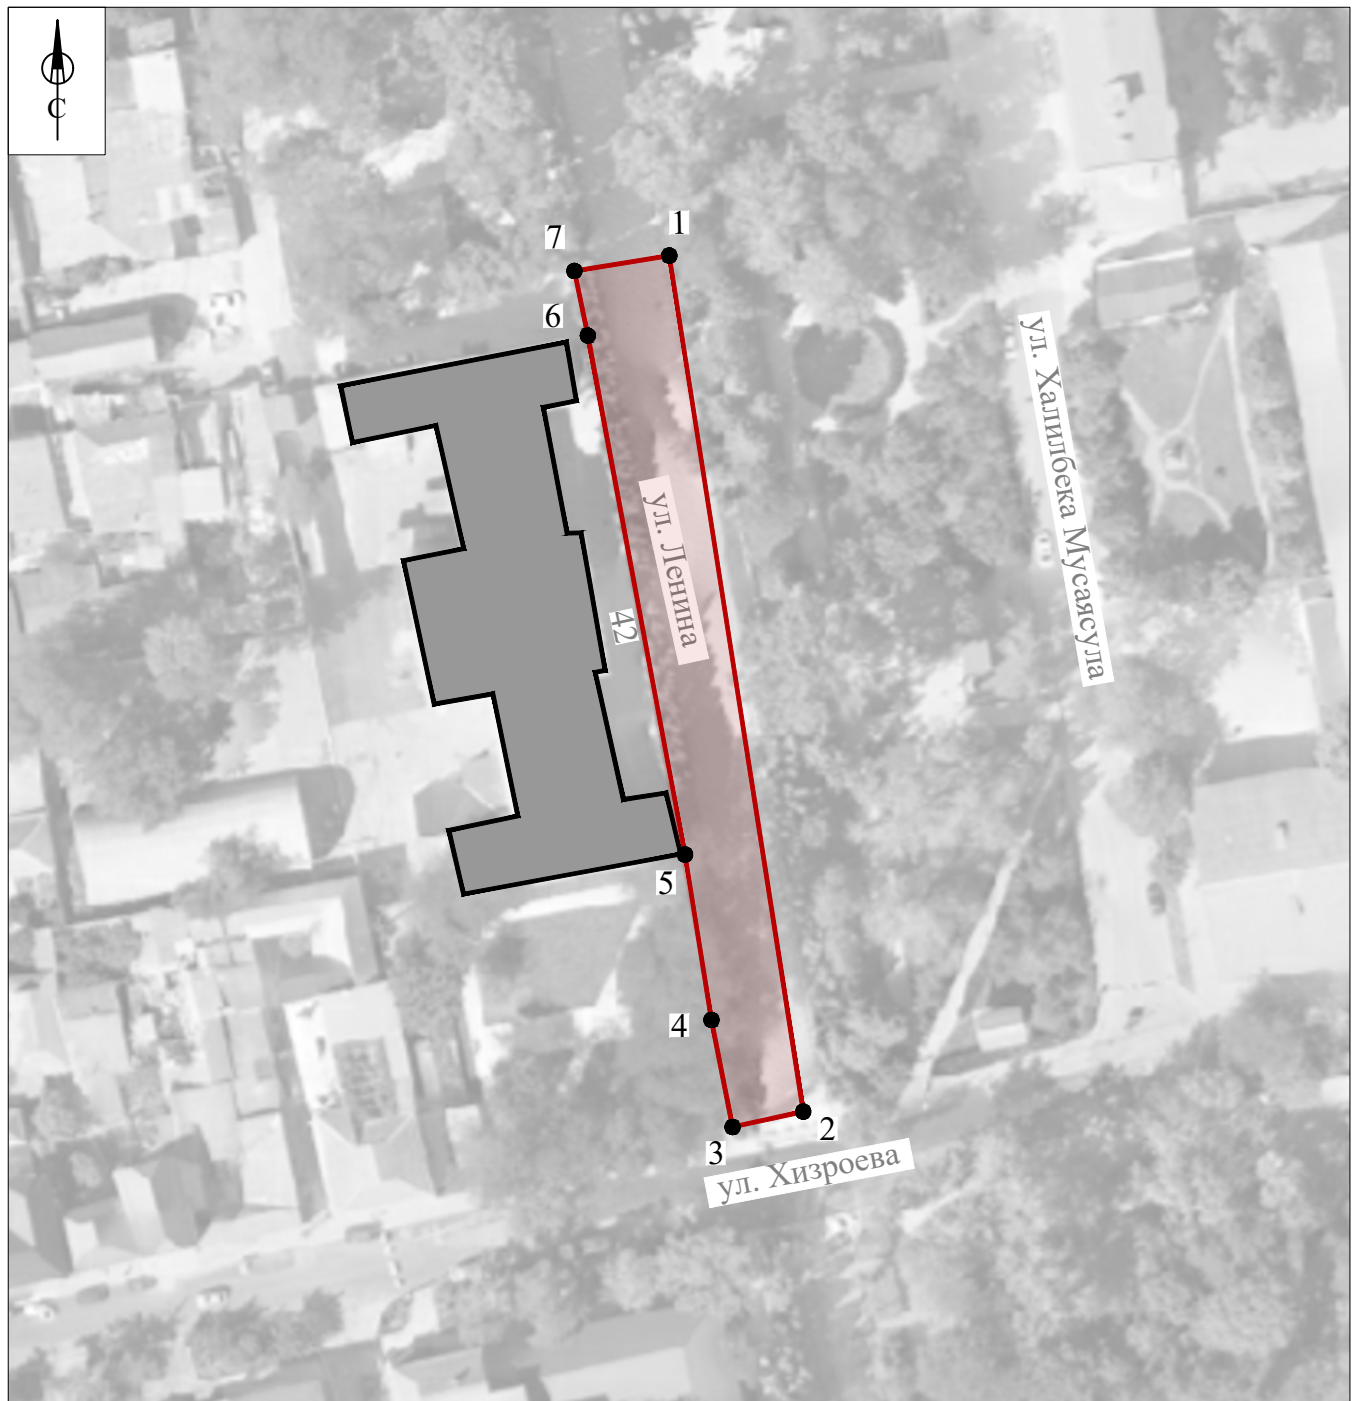

Масштаб 1:1000

Используемые условные обозначения:


- Граница зоны с особыми условиями использования
- 1 Обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- *Объект культурного наследия

Подпись: _____

Дата: «15» февраля 2024 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) объекта
культурного наследия регионального значения
«Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались
эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г.
Буйнакск, ул. Ленина)

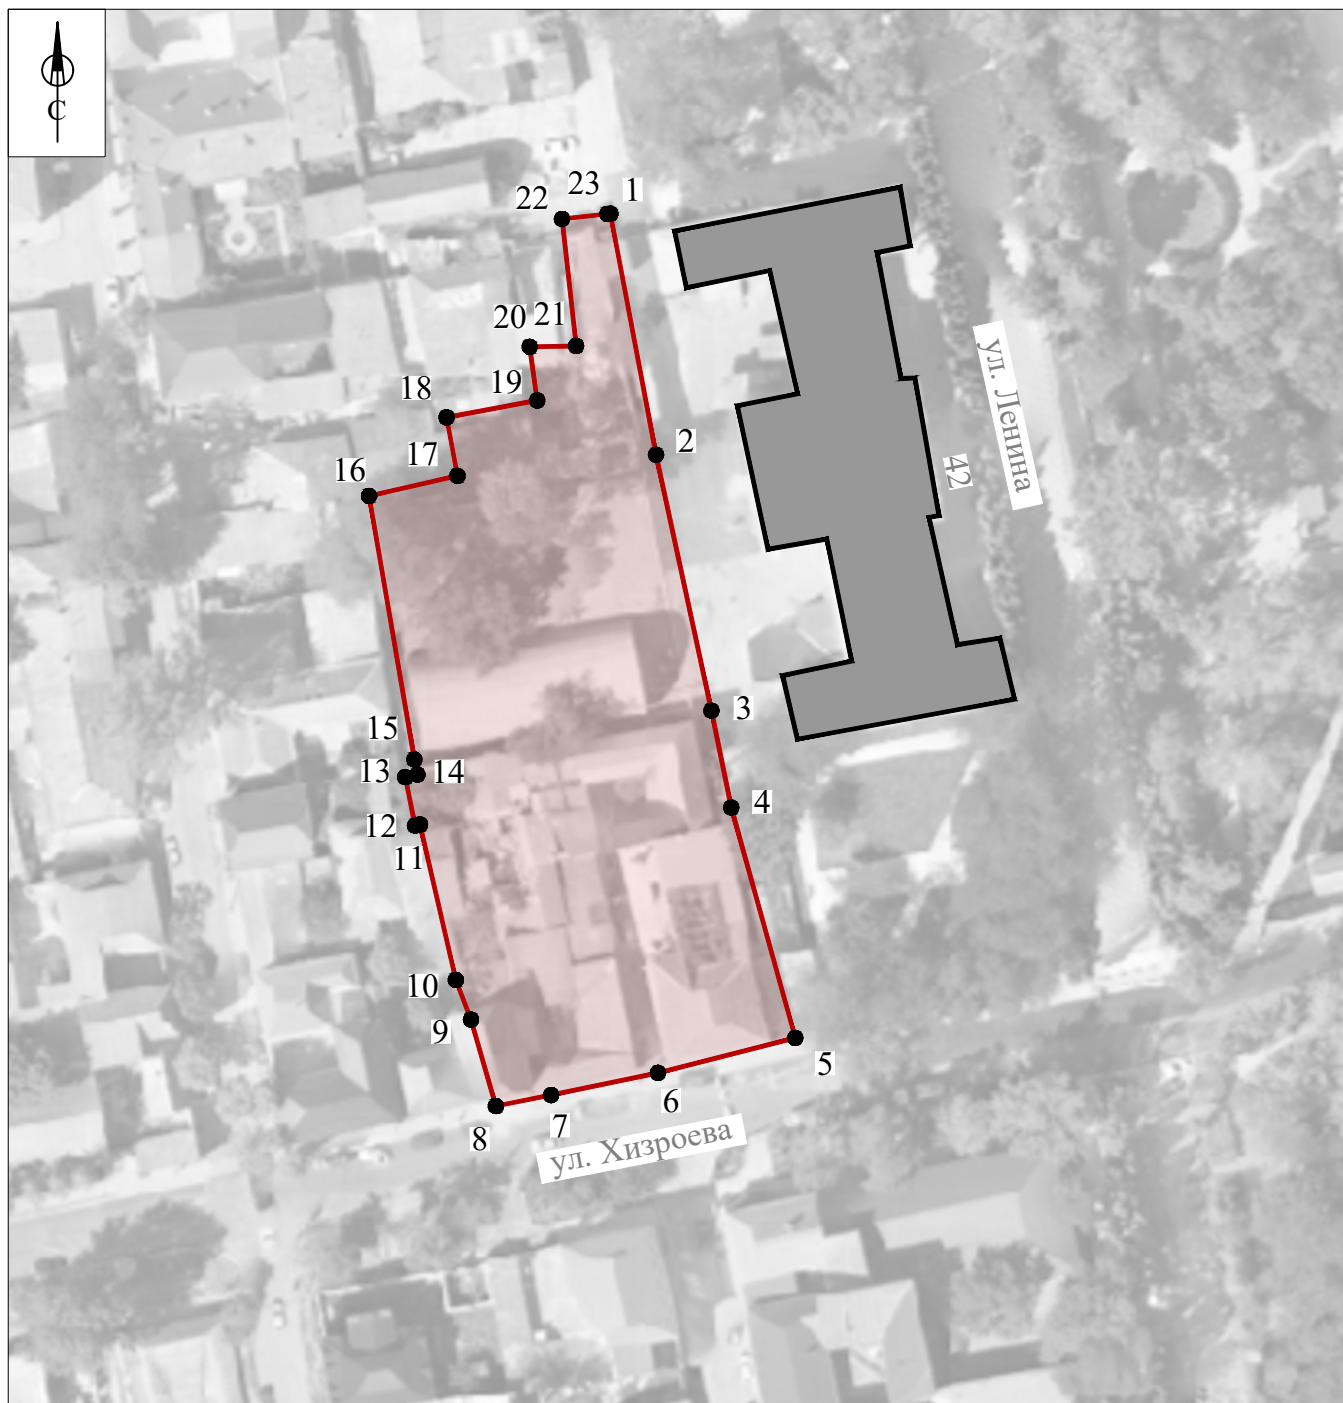

Масштаб 1:1000

Используемые условные обозначения:

- Граница зоны с особыми условиями использования
- 1 Обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- Объект культурного наследия

Подпись: _____

Дата: «15» февраля 2024 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

**3.2 РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ
РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ЗДАНИЕ БЫВШЕЙ ЖЕНСКОЙ
ГИМНАЗИИ, В КОТОРОЙ В ГОДЫ ВОВ РАЗМЕЩАЛИСЬ
ЭВАКОГОСПИТАЛИ №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 Г. (РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН, Г. БУЙНАКСК, УЛ. ЛЕНИНА, 42)**

**3.2.1 Режим использования земель и земельных участков и требования к
градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта
культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в
годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г.
(Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42) (ОЗ-1)**

Настоящим проектом в соответствии с п.2 ст.34 Федерального закона № 73-ФЗ предлагается установить режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия **ОЗ-1 (ОЗ-1 (участок 1) и ОЗ-1 (участок 2))** «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, 42), разработанный с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 г. «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п.3 ст.34 Федерального закона № 73-ФЗ, в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на основании настоящего проекта, в границах охранной зоны объекта культурного наследия **ОЗ-1 (ОЗ-1 (участок 1) и ОЗ-1 (участок 2))** предлагается установить следующие режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам (далее – Режим):

1. Настоящим режимом разрешается:

1) применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653» (восстановление, воссоздание,

восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды).

2) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды: исторических линий застройки, исторически сложившейся планировочной структуры дорог и улиц, озелененных территорий.

3) прокладка, ремонт и реконструкция подземных инженерных коммуникаций с последующим восстановлением нарушенных поверхностей;

4) сохранение и организация проездов, проходов, необходимых для обеспечения функционирования территории.

5) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653» в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение соотношения открытых и закрытых пространств.

6) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653» в его историческом и ландшафтном окружении.

2. Настоящим режимом ограничивается:

1) капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм, с условием сохранения сложившихся объемно-пространственных и архитектурных характеристик.

2) хозяйственная деятельность, с учетом обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653».

3) благоустройство территории, не ухудшающее условия восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной среде, в том числе:

а) применение при изготовлении элементов благоустройства и малых архитектурных форм традиционных материалов (камень, дерево, литой и кованный металл);

б) создание безбарьерной городской среды, с учетом устройства пандусов и других приспособлений, обеспечивающих передвижение маломобильных групп населения;

в) озеленение территории – разбивка газонов и цветников, сохранение ценных пород деревьев и посадка новых, санация существующих зеленых насаждений (уход, обрезка сухих веток, удаление самосева, борьба с вредителями, вырубка деревьев, угрожающих падением); озеленение пред главным фасадом объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653» не должно препятствовать его визуальному восприятию;

г) размещение малых архитектурных форм – скамеек, урн, пандусов, столбов освещения, скульптур, памятных знаков.

4) установка следующих средств наружной рекламы и информации:

а) рекламных конструкций, информационных указателей, надписей и обозначений, памятных знаков, с соблюдением следующих габаритных параметров: не более 1,2 м по высоте и 0,8 м по ширине);

б) элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление, с учетом их демонтажа по окончании проведения события, мероприятия.

3. Запрещается:

1) строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, указанных в пункте 1 части 1 настоящего Режима.

2) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, электрокабелей, линий телефонной связи и др.) надземным способом и по фасадам зданий.

3) размещение рекламных конструкций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 2 настоящего Режима.

4) установка нестационарных торговых объектов, за исключением периодов проведения мероприятий.

5) деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных свойств территории.

6) движение и стоянка механизированного транспорта вне предусмотренных мест, кроме специализированного транспорта.

7) осуществление земляных работ, приводящих к изменению общего характера рельефа территории, за исключением восстановления исторически ценного ландшафта

4. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в границах охранной зоны объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Буйнакса с учетом настоящих требований.

3.2.2 Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42) (ОЗ-2)

Настоящим проектом в соответствии с п.2 ст.34 Федерального закона № 73-ФЗ предлагается установить режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия **ОЗ-2** «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42), разработанный с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 г. «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п.3 ст.34 Федерального закона № 73-ФЗ, в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на основании настоящего проекта, в границах охранной зоны объекта культурного наследия **ОЗ-2** предлагается установить следующие режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам (далее – Режим):

1. Настоящим режимом разрешается:

1) применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или)

природной среды объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653» (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды).

2) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды: исторических линий застройки, исторически сложившейся планировочной структуры дорог и улиц, озелененных территорий.

3) прокладка, ремонт и реконструкция подземных инженерных коммуникаций с последующим восстановлением нарушенных поверхностей;

4) сохранение и организация проездов, проходов, необходимых для обеспечения функционирования территории.

5) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653» в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение соотношения открытых и закрытых пространств.

6) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653» в его историческом и ландшафтном окружении.

7) размещение временных автопарковок, связанных с функционированием объектов, расположенных в границах территории объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653» и на смежных территориях.

2. Настоящим режимом ограничивается:

1) капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм, с условием сохранения сложившихся объемно-пространственных и архитектурных характеристик.

2) хозяйственная деятельность, с учетом обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей

женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653».

3) благоустройство территории, не ухудшающее условия восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной среде, в том числе:

а) применение при изготовлении элементов благоустройства и малых архитектурных форм традиционных материалов (камень, дерево, литой и кованный металл);

б) создание безбарьерной городской среды, с учетом устройства пандусов и других приспособлений, обеспечивающих передвижение маломобильных групп населения;

в) озеленение территории (деревья, кустарники, газоны, клумбы, цветники), не препятствующее визуальному восприятию объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653»;

г) размещение малых архитектурных форм – скамеек, урн, пандусов, столбов освещения.

4) установка следующих средств наружной рекламы и информации:

а) рекламных конструкций, информационных указателей, надписей и обозначений, памятных знаков, с соблюдением следующих габаритных параметров: не более 1,2 м по высоте и 0,8 м по ширине);

б) элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление, с учетом их демонтажа по окончании проведения события, мероприятия.

3. Запрещается:

1) строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, указанных в пункте 1 части 1 настоящего Режима.

2) прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, электрокабелей, линий телефонной связи и др.) надземным способом и по фасадам зданий.

3) размещение рекламных конструкций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 2 настоящего Режима.

4) ремонт и реконструкция существующей наземной транспортной инфраструктуры с повышением высотных отметок.

4. Градостроительные регламенты земельных участков,

расположенных в границах охранный зоны объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Буйнакса с учетом настоящих требований.

3.2.3 Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42)

Настоящим проектом в соответствии с п.2 ст.34 Федерального закона № 73-ФЗ предлагается установить режим использования земель и земельных участков в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности **ЗРЗ** объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», 1901 г. (Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Ленина, 42), разработанный с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 г. «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п.3 ст.34 Федерального закона № 73-ФЗ, в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на основании настоящего проекта, в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности **ЗРЗ** предлагается установить следующие режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам (далее – Режим):

1. Настоящим режимом разрешается:

1) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», в его историко-градостроительной и природной среде.

2) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали

№1797, 3222, 4651, 4653» в его историко-градостроительной и природной среде.

3) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653» в его историческом и ландшафтном окружении.

4) проведение мероприятий, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия, в том числе адаптация архитектурно-художественного решения, цветового решения уличных фасадов и крыш существующих объектов капитального строительства к параметрам исторической среды, характерной для г. Буйнакса начала XX века.

2. Настоящим режимом ограничивается:

1) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей (за исключением исторически ценных градоформирующих объектов) и некапитальных строений при условии обеспечения масштабного соответствия их габаритов историко-градостроительной среде с учетом следующих требований и ограничений:

а) предельная разрешенная высота от существующей отметки земли до конька скатной крыши – 9,0 метров;

б) стилистическая направленность архитектуры уличных фасадов - исторический контекстуализм или нейтральная;

в) силуэтность – нейтральная;

г) строительные отделочные материалы уличных фасадов - натуральные (открытая лицевая кирпичная кладка, штукатурка с покраской, деревянная обшивка в т.ч. с покраской и др.);

д) цветовое решение уличных фасадов и кровель – нейтрального характера.

2) хозяйственная деятельность с учетом обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653», в его историко-градостроительной и природной среде:

а) размещение рекламных конструкций, информационных указателей, надписей и обозначений, памятных знаков, с учетом сохранения визуального восприятия объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакогоспитали №1797, 3222, 4651, 4653»;

б) в отношении зданий, формирующих территории общего пользования (в отношении зданий, выходящих фасадами на улицу Хизроева) исключается строительство, прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, электрокабелей) надземным способом и по фасадам зданий.

3) в оформлении зданий, строений и сооружений, а также их частей конструкций и материалов исключается применение:

- а) ярких и блестящих кровельных материалов;
- б) ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов;
- в) нетрадиционных материалов отделки уличных фасадов (сайдинг, пластик и т.п.);

г) фрагментарной отделки фасадов зданий, формирующих территории общего пользования (улицы, проезды).

4) проведение земляных, землеустроительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, а также капитальный ремонт и реконструкция существующих строений с условием исключения применения технологий строительных и иных работ, оказывающих динамические воздействия на грунты, создающих вибрационные нагрузки.

3. Настоящим режимом устанавливаются иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуационные госпитали №1797, 3222, 4651, 4653» в его историко-градостроительной и природной среде:

1) сохранение исторически сложившейся планировочной структуры дорог и улиц, озелененных территорий.

2) сохранение и организация проездов, проходов, необходимых для обеспечения функционирования территории.

3) снос (демонтаж) по мере амортизации объектов капитального и некапитального строительства, не имеющих исторической ценности, а также некапитальных строений, сооружений.

4. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в границах зоны регулирования застройки объекта культурного наследия «Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы ВОВ размещались эвакуационные госпитали №1797, 3222, 4651, 4653», устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Буйнакска с учетом настоящих требований.